


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32X32FS2F5.4F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 2890 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	15.7	0.0	1.302	0.234	76.1	0.617	0.234	76.1	0.178
2	40.0	15.0	36.4	1.482	0.334	80.4	0.716	0.335	80.0	0.268
3	100.0	12.3	55.9	1.717	0.440	81.9	0.838	0.442	81.5	0.360
4	150.0	9.3	57.1	1.822	0.483	82.2	0.893	0.486	81.7	0.397
5	190.0	6.5	50.7	1.828	0.486	82.2	0.896	0.488	81.7	0.399

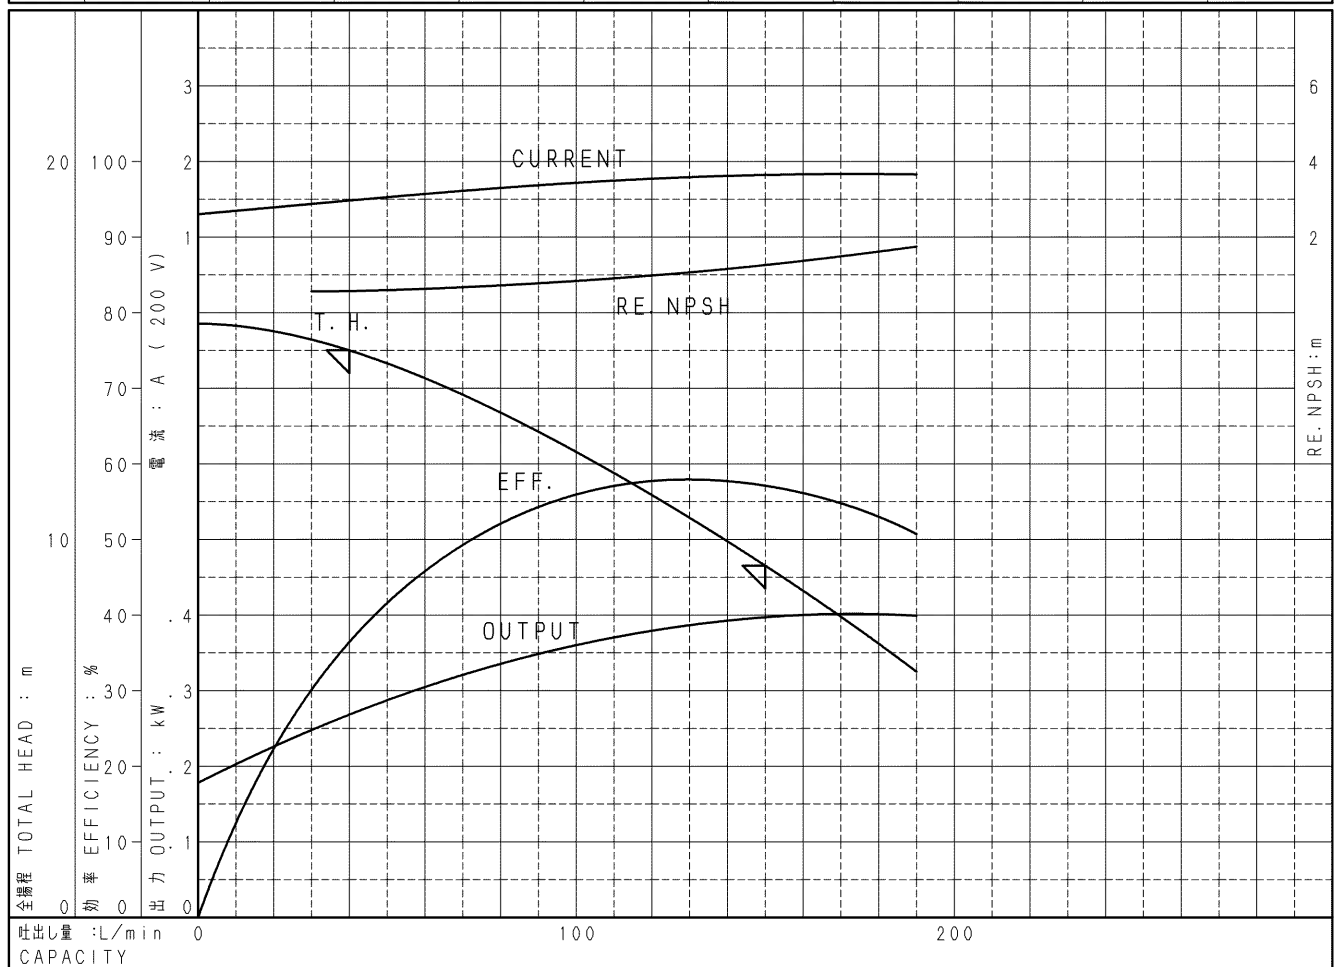

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	