

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FS2F5.75E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.4 A 2870 min⁻¹
400 V 1.7 A 2870 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	26.0	0.0	2.083	0.489	79.8	1.036	0.489	79.8	0.390
2	40.0	24.7	30.5	2.413	0.650	81.3	1.202	0.650	81.3	0.528
3	100.0	20.8	49.9	2.859	0.838	81.2	1.431	0.838	81.2	0.680
4	150.0	16.1	52.7	3.079	0.924	80.8	1.543	0.924	80.8	0.746
5	200.0	10.2	44.4	3.079	0.924	80.8	1.543	0.924	80.8	0.746

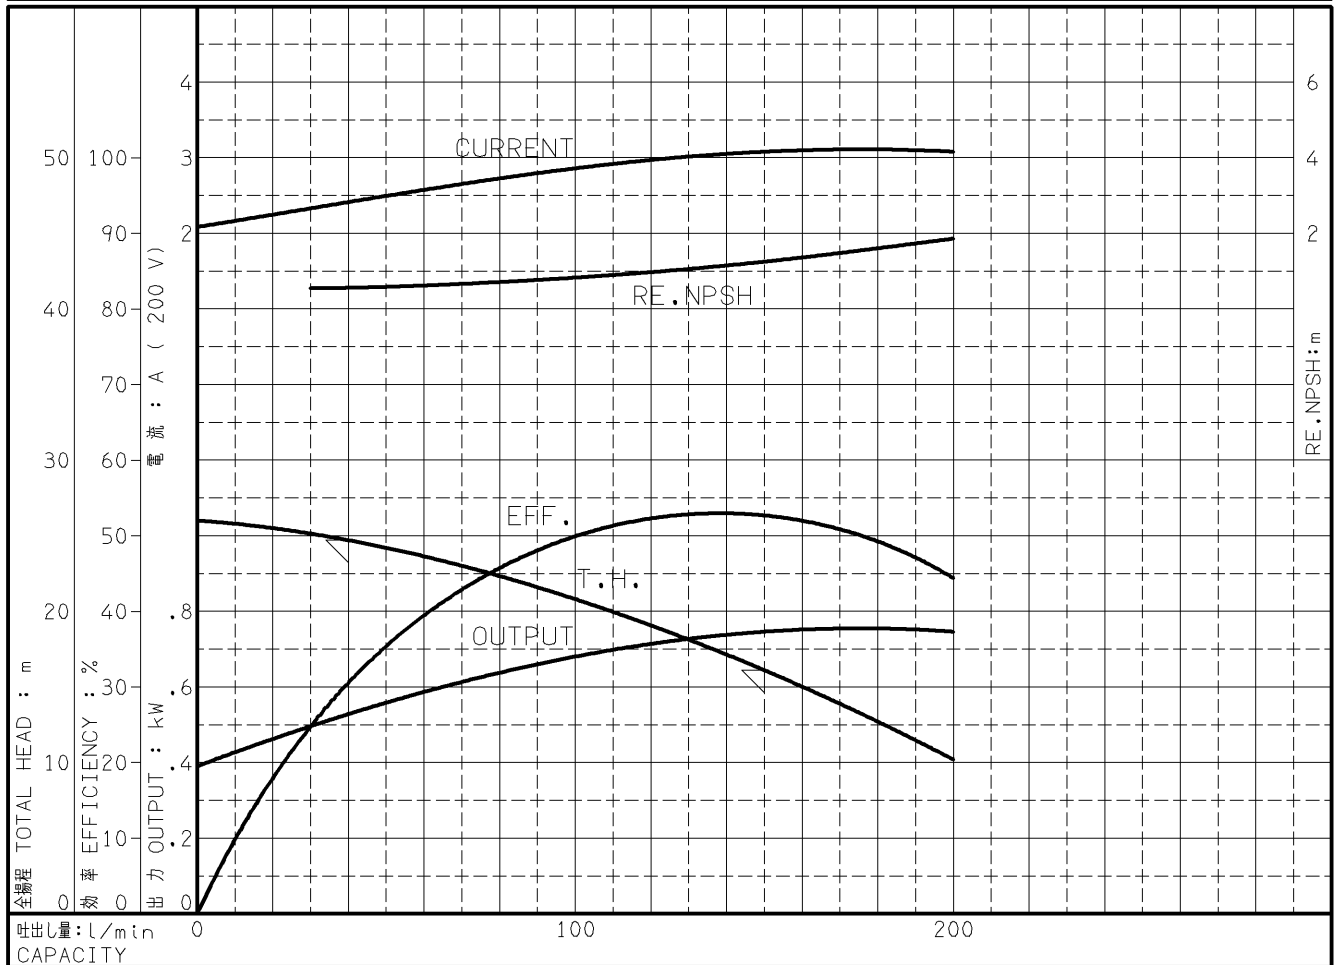

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	吐出量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL	速度 min ⁻¹				
荏原製番 SER.NO.							

図番 DWG.NO. P32X32FS2F5.75E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150320