

エバラ F S 型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32X32FS2F5.75F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2870 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	26.0	0.0	2.083	0.489	79.8	1.036	0.489	79.8	0.390
2	40.0	24.7	30.5	2.413	0.649	81.3	1.202	0.649	81.3	0.528
3	100.0	20.8	49.9	2.859	0.838	81.2	1.431	0.838	81.2	0.680
4	150.0	16.1	52.7	3.079	0.924	80.8	1.543	0.924	80.8	0.746
5	200.0	10.2	44.4	3.079	0.924	80.8	1.543	0.924	80.8	0.746

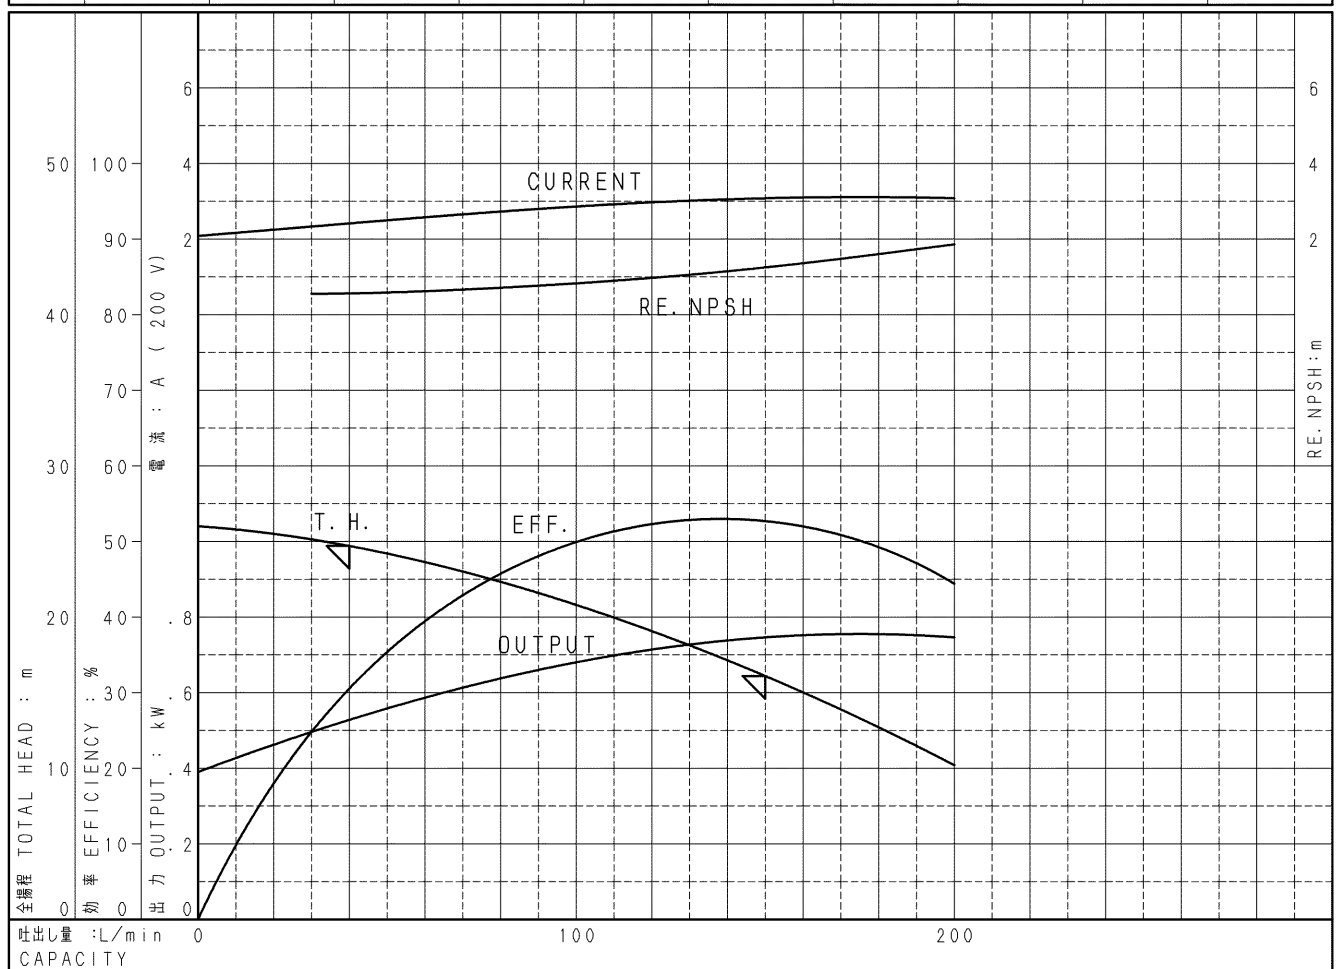

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32X32FS2F5.75F

000

A4-201G
230903