

# エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FS2G62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 8.8 A 3430 min<sup>-1</sup>  
 400 V 4.4 A 3430 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	48.8	0.0	4.420	1.194	84.9	2.210	1.194	84.9	1.013
2	40.0	48.0	23.5	5.340	1.559	85.2	2.670	1.559	85.2	1.328
3	100.0	45.5	41.7	6.850	2.115	84.0	3.430	2.115	84.0	1.776
4	150.0	41.0	48.1	8.050	2.523	82.6	4.030	2.523	82.6	2.084
5	198.0	33.3	46.2	9.070	2.855	81.4	4.540	2.855	81.4	2.324

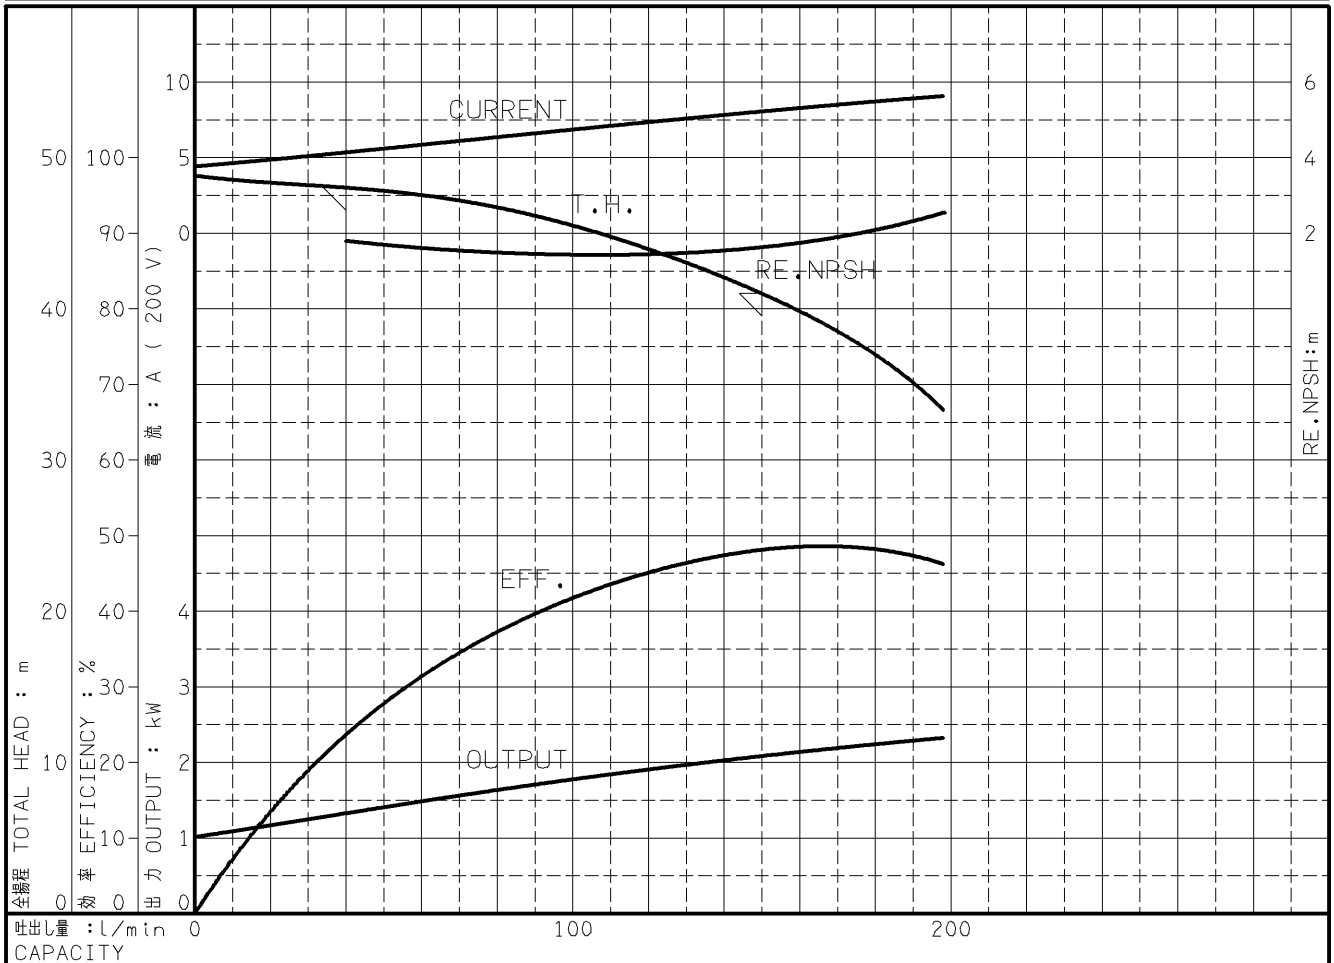

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

160

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32X32FS2G62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

010330