

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FS2G63.7

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 14.1 A 3470 min⁻¹
 400 V 7.1 A 3470 min⁻¹

3.7 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	64.7	0.0	7.01	2.012	85.4	3.510	2.012	85.4	1.718
2	40.0	64.0	20.1	8.05	2.409	86.0	4.030	2.409	86.0	2.071
3	100.0	62.0	37.7	9.97	3.117	85.9	4.990	3.117	85.9	2.677
4	150.0	58.0	45.1	11.57	3.682	85.3	5.790	3.682	85.3	3.140
5	200.0	53.5	49.2	13.05	4.186	84.6	6.530	4.186	84.6	3.541

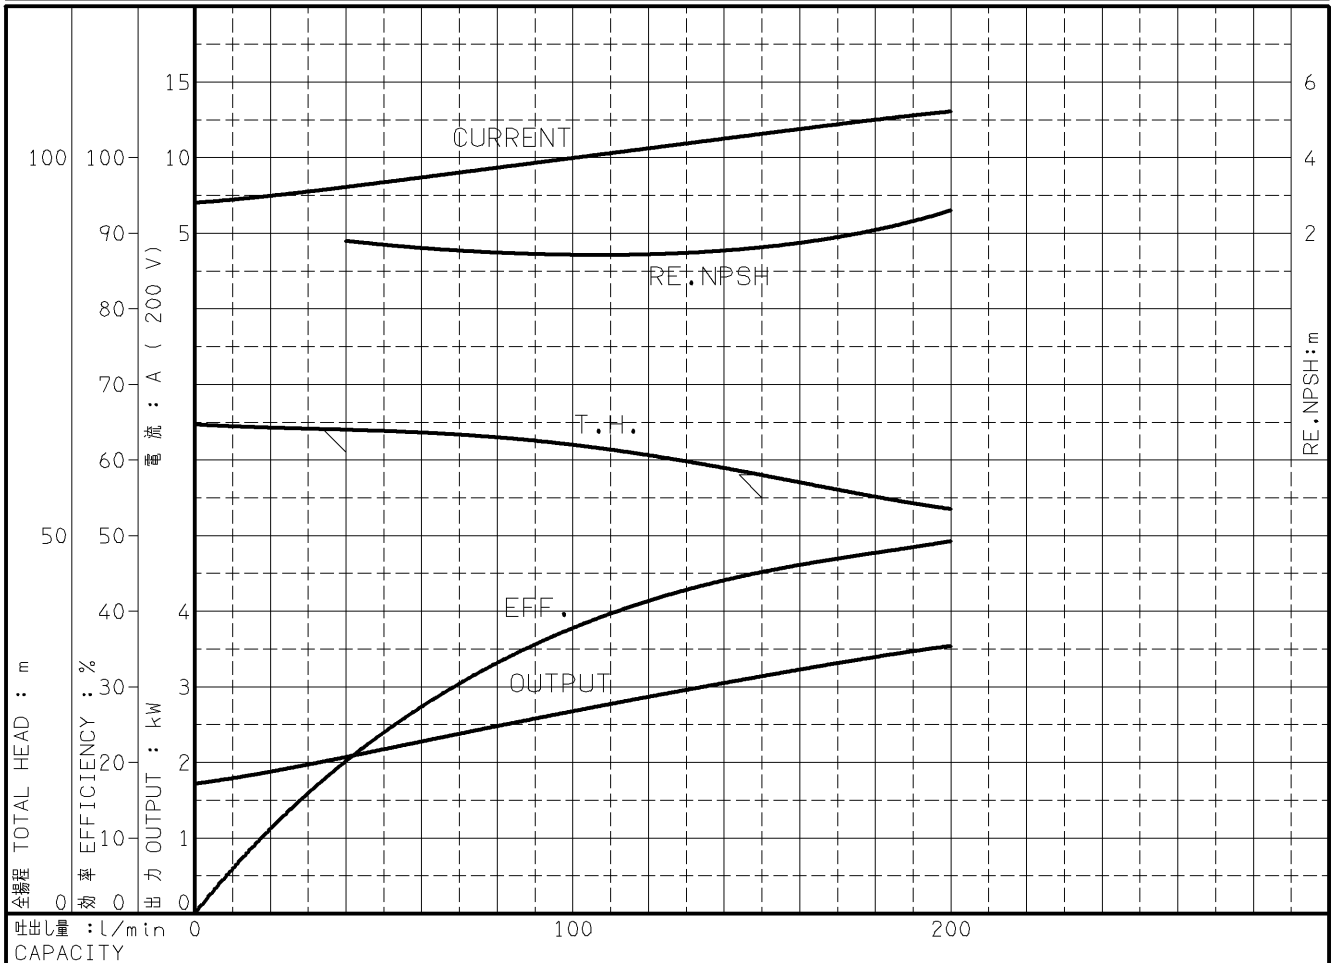

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

178

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32X32FS2G63.7

000



EBARA CORPORATION

A4-201

010330