

# エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSFD5.4A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.1 A 2835 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.8	0.0	1.307	0.293	73.3	0.684	0.306	70.3	0.215
2	40.0	16.0	33.4	1.559	0.408	76.5	0.795	0.420	74.2	0.312
3	100.0	12.0	50.9	1.827	0.499	77.0	0.903	0.510	75.3	0.384
4	150.0	8.0	49.0	1.886	0.519	77.0	0.928	0.530	75.3	0.399
5	190.0	4.0	32.1	1.831	0.500	77.0	0.905	0.512	75.3	0.385

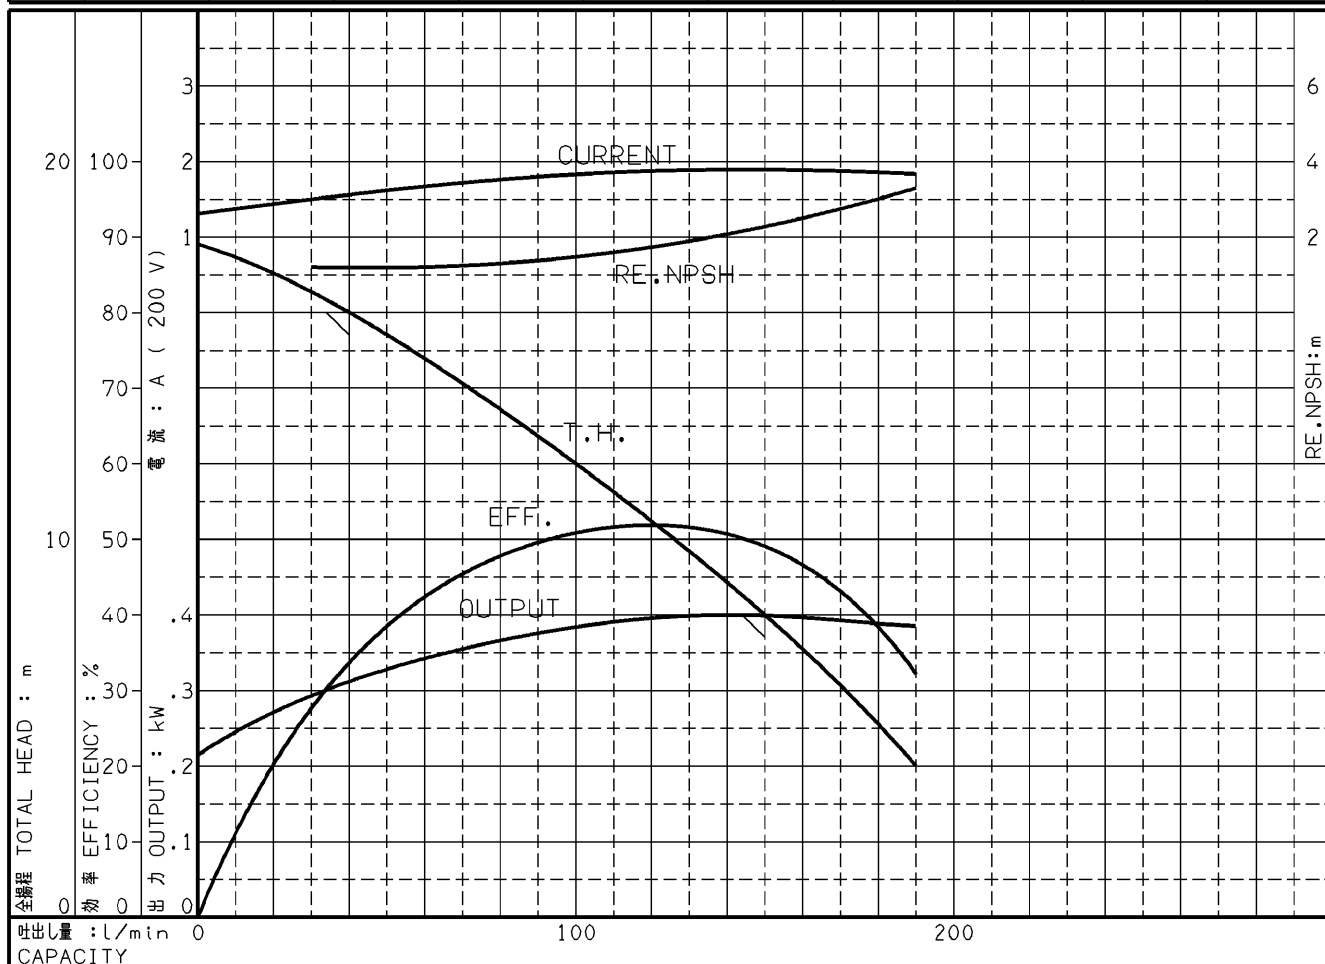

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 124 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY