


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSFD5.75B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 2875 min⁻¹ 0.75 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.5	0.0	2.042	0.484	81.5	1.020	0.484	81.5	0.394
2	40.0	23.5	28.7	2.395	0.648	82.2	1.198	0.648	82.2	0.533
3	100.0	19.0	44.7	2.884	0.851	81.3	1.445	0.851	81.3	0.692
4	150.0	14.0	46.0	3.061	0.920	80.8	1.534	0.920	80.8	0.743
5	200.0	7.4	32.5	3.057	0.917	80.8	1.532	0.917	80.8	0.741

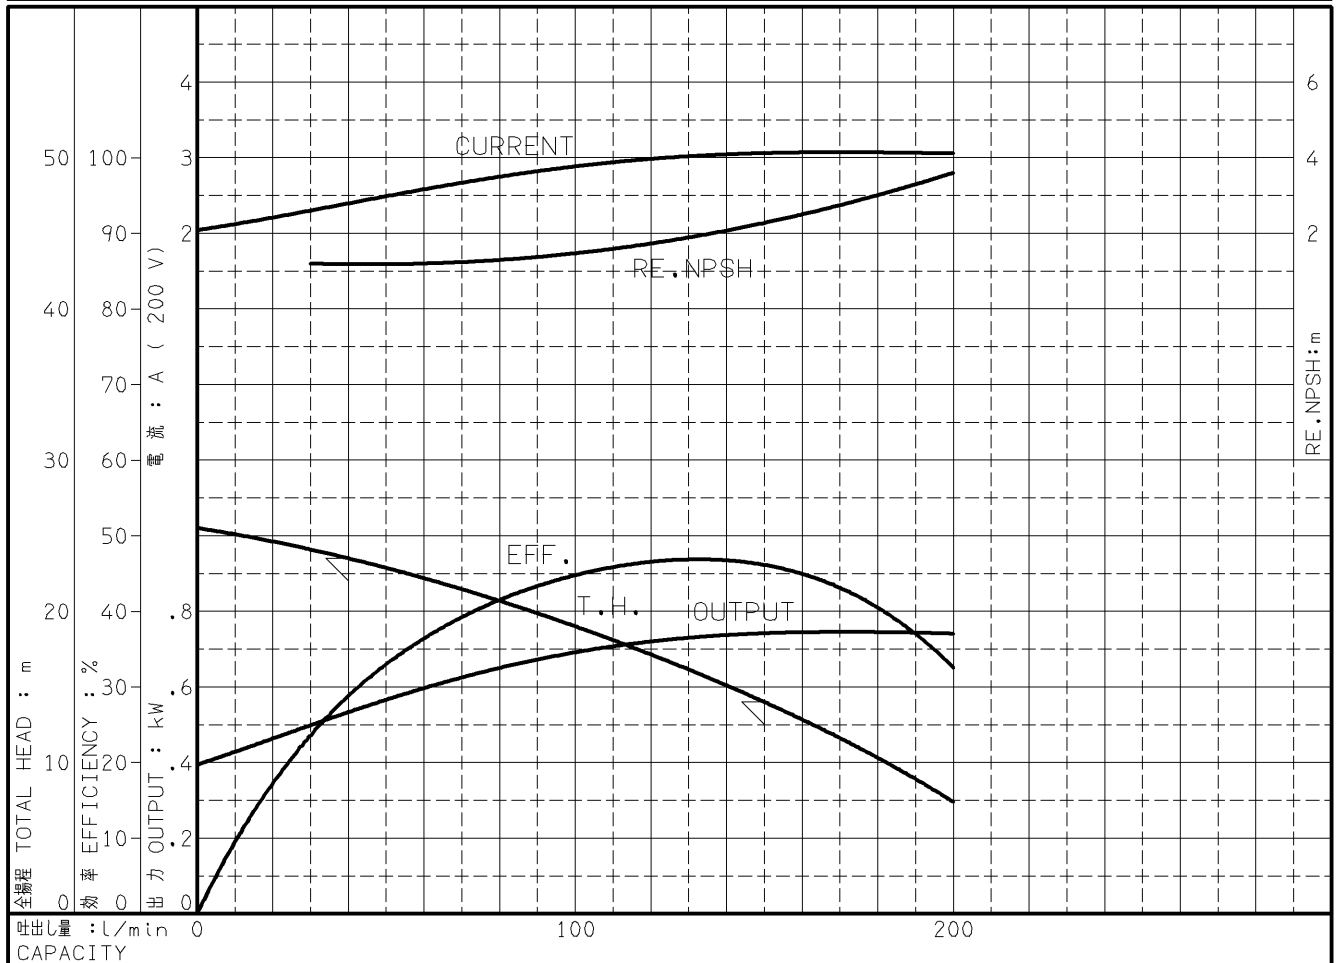

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P32X32FSFD5.75B

000

