

# エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSFD6.25A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 3450 min<sup>-1</sup> 0.25 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.4	0.0	0.881	0.203	64.1	0.428	0.186	70.1	0.130
2	40.0	11.5	39.4	1.034	0.275	69.2	0.495	0.255	74.6	0.190
3	100.0	8.5	56.3	1.212	0.345	71.3	0.576	0.323	76.3	0.246
4	150.0	5.0	49.8	1.212	0.344	71.3	0.576	0.321	76.3	0.245
5	180.0	2.4	30.8	1.155	0.322	70.8	0.550	0.300	76.0	0.228

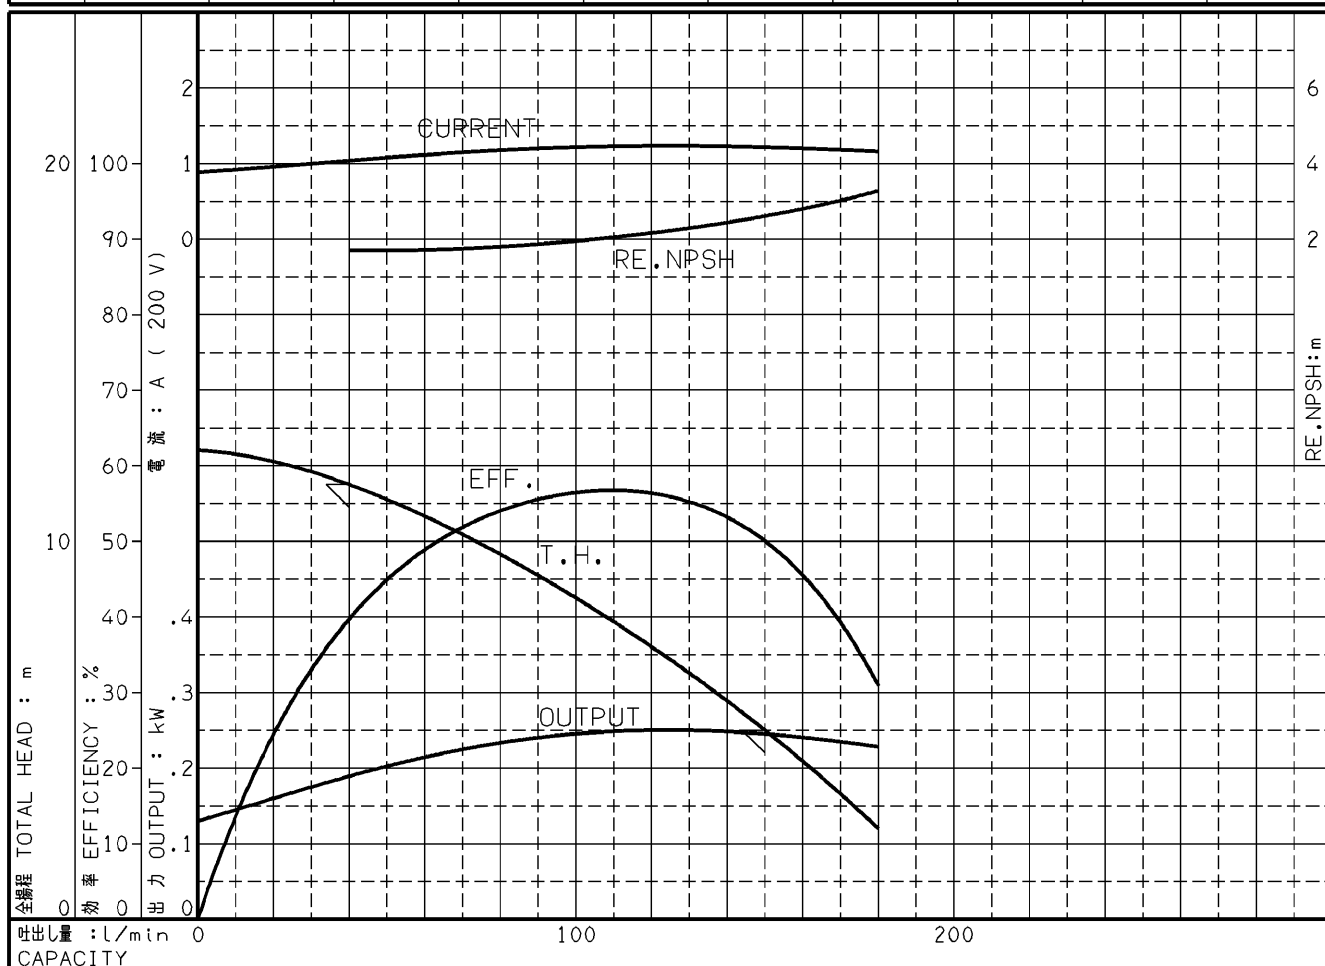

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32X32FSFD6.25A 000

A4-201  
990413