

# エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSFD6.75A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 3440 min<sup>-1</sup> 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.8	0.0	1.863	0.490	73.9	0.913	0.474	76.4	0.362
2	40.0	24.0	31.0	2.289	0.658	76.6	1.122	0.643	78.4	0.504
3	100.0	19.5	48.1	2.809	0.853	77.3	1.388	0.843	78.2	0.660
4	150.0	15.0	51.5	2.995	0.921	77.3	1.485	0.914	77.9	0.712
5	200.0	9.6	43.8	3.002	0.922	77.3	1.489	0.915	77.9	0.713

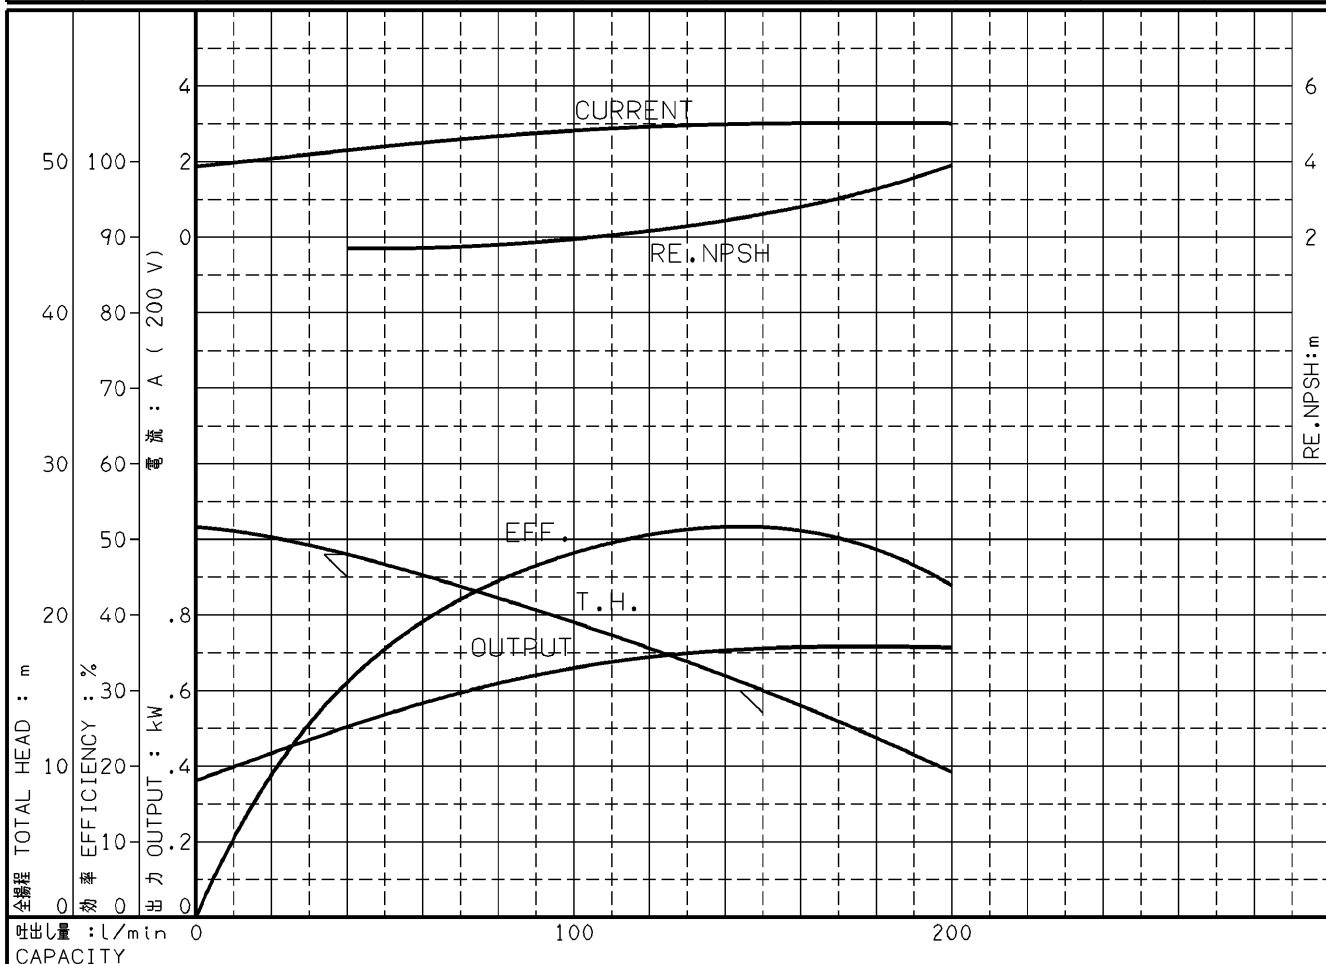

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 124 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY