

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSFDN61.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3390 min⁻¹ 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 3.1 A 3390 min⁻¹ 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	37.5	0.0	3.175	0.941	77.7	1.587	0.941	77.7	0.731
2	40.0	36.0	24.2	3.966	1.223	79.0	1.983	1.223	79.0	0.966
3	100.0	32.0	42.0	4.947	1.567	79.0	2.473	1.567	79.0	1.239
4	150.0	28.0	49.2	5.521	1.767	78.6	2.760	1.767	78.6	1.390
5	200.0	23.0	51.3	5.802	1.864	78.3	2.901	1.864	78.3	1.461

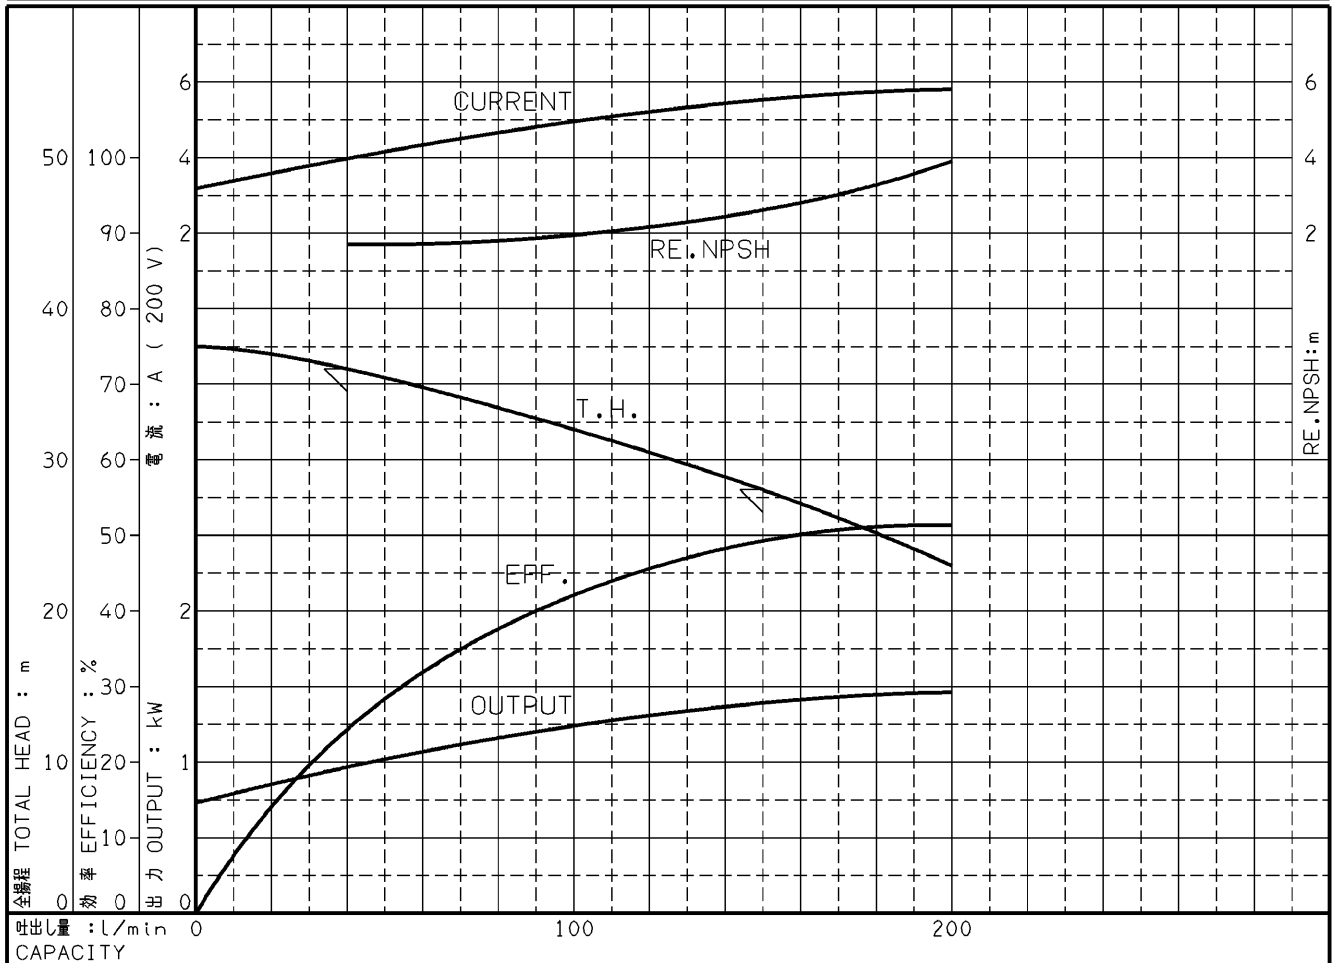

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 148 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32X32FSFDN61.5A 000

