


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSGD62.2B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.4 A 3450 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	48.8	0.0	4.166	1.164	87.0	2.083	1.164	87.0	1.013
2	40.0	48.0	23.5	5.124	1.519	87.4	2.562	1.519	87.4	1.328
3	100.0	45.5	41.7	6.632	2.047	86.7	3.316	2.047	86.7	1.776
4	150.0	41.0	48.1	7.746	2.426	85.9	3.873	2.426	85.9	2.084
5	198.0	33.3	46.2	8.655	2.733	85.0	4.327	2.733	85.0	2.324

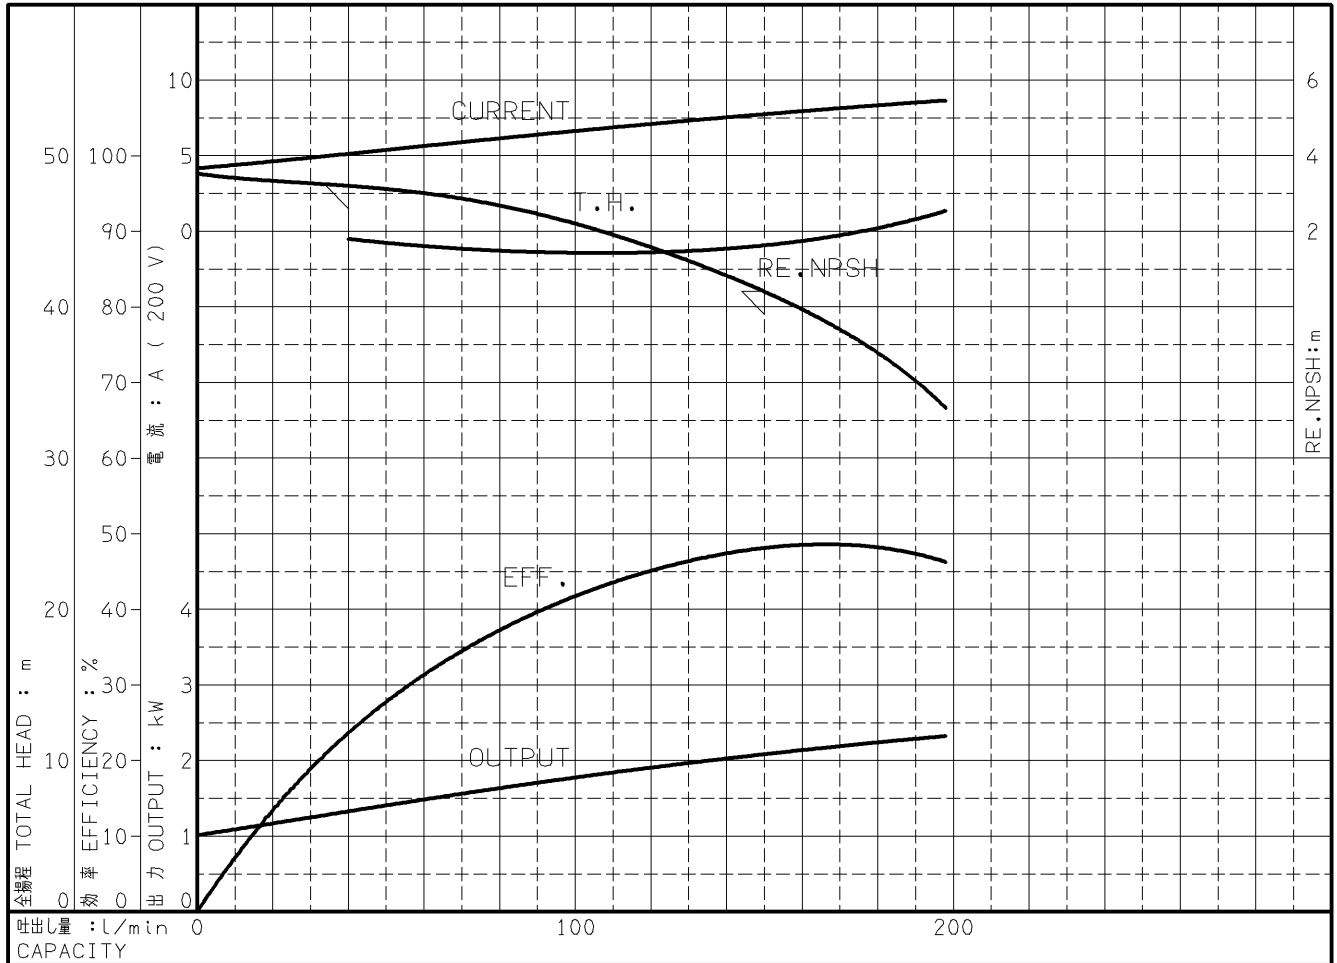

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	159				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

