

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ
EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32X32FSGDN63.7F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.6 A 3465 min⁻¹ 3.7 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	66.0	0.0	7.17	2.031	90.4	3.589	2.030	90.5	1.837
2	40.0	65.9	19.5	8.30	2.440	90.5	4.151	2.440	90.4	2.208
3	100.0	65.4	38.6	10.08	3.068	90.0	5.040	3.069	90.0	2.762
4	150.0	64.1	49.0	11.55	3.581	89.4	5.776	3.581	89.3	3.201
5	200.0	61.4	55.6	12.93	4.059	88.6	6.465	4.058	88.6	3.599

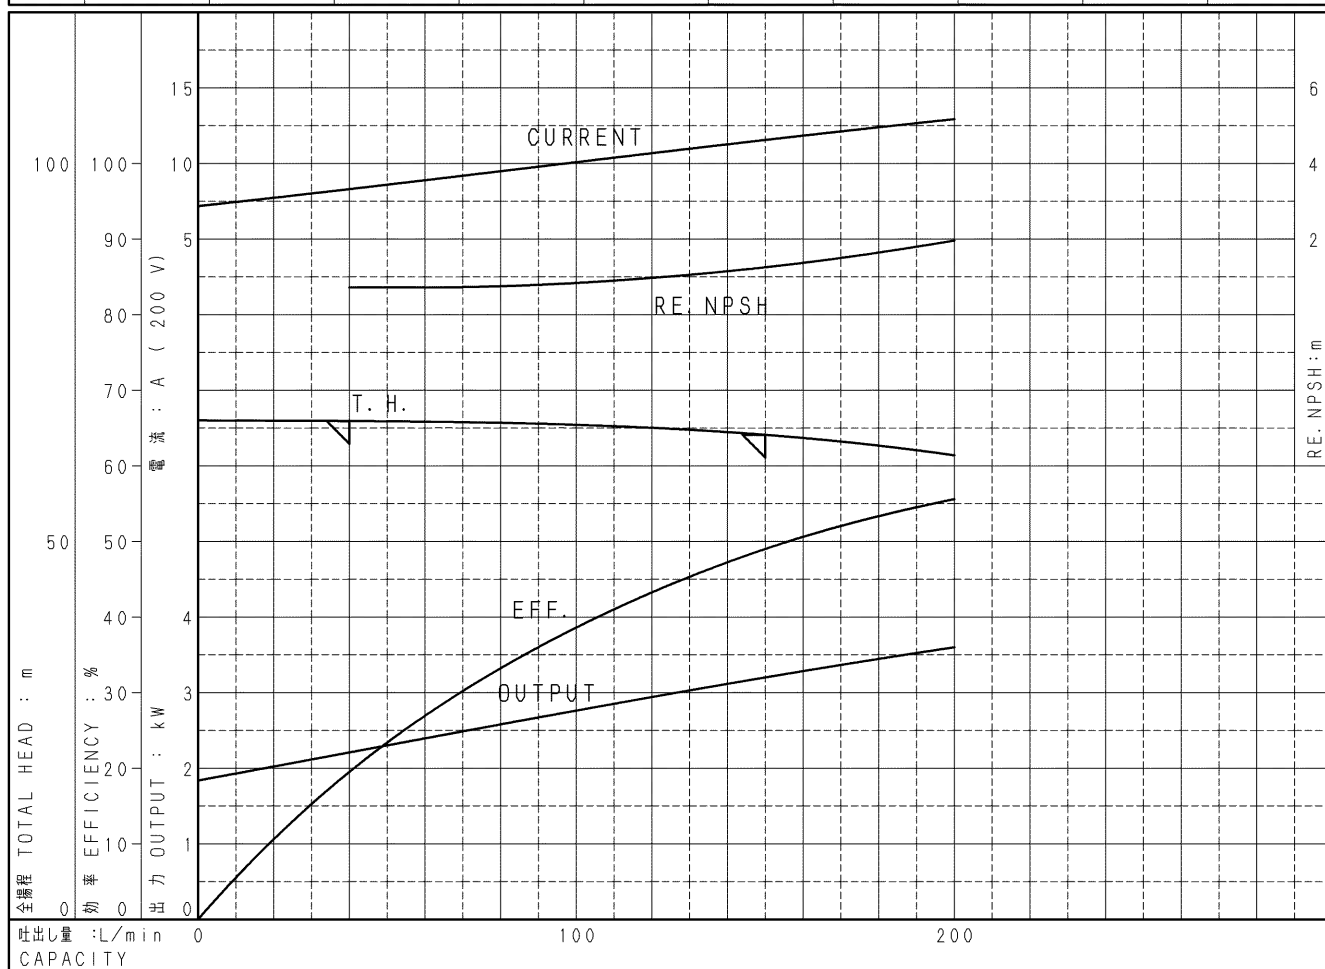

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32X32FSGDN63.7F

000

A4-201G
230915