

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSS2F5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.8 A 2780 min⁻¹
 400 V 1 A 2820 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.7	0.0	1.167	0.254	72.6	0.620	0.263	70.1	0.184
2	40.0	11.3	29.7	1.307	0.327	75.7	0.690	0.336	73.7	0.247
3	90.0	10.4	47.8	1.506	0.415	76.9	0.780	0.424	75.4	0.319
4	130.0	8.9	53.1	1.622	0.462	76.9	0.830	0.469	75.7	0.355
5	180.0	6.2	49.9	1.652	0.474	76.9	0.850	0.481	75.7	0.364

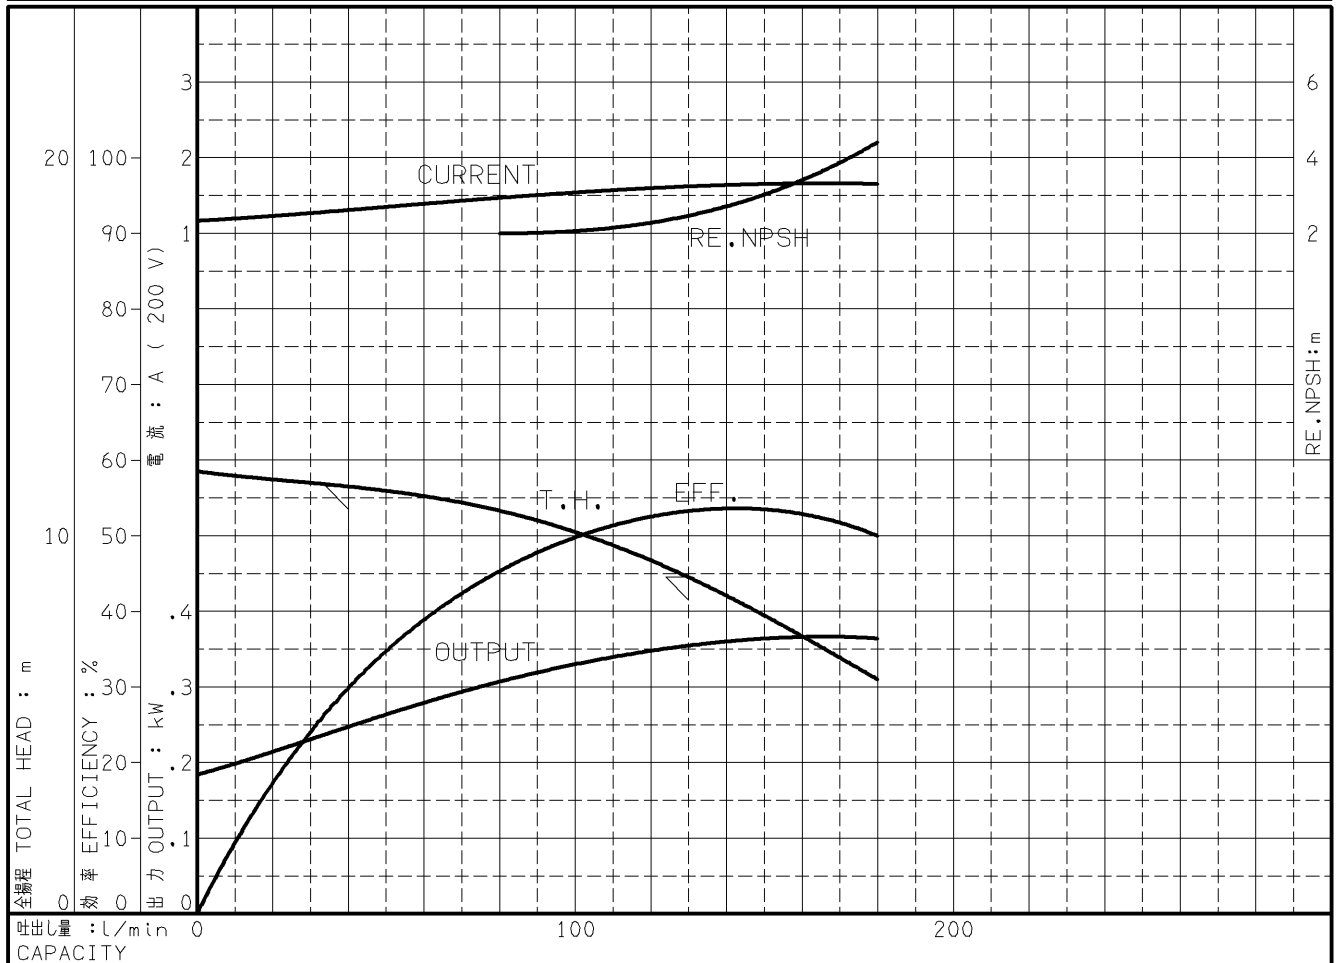

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P32X32FSS2F5.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150306