

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSS2F5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.2 A 2800 min⁻¹
 400 V 1.7 A 2860 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉防まつ形
TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	20.9	0.0	2.131	0.547	81.4	1.200	0.585	76.1	0.445
2	40.0	19.9	26.9	2.223	0.587	81.8	1.240	0.625	76.8	0.480
3	90.0	18.2	46.8	2.478	0.692	82.3	1.350	0.730	78.0	0.569
4	130.0	16.2	54.0	2.685	0.772	82.3	1.440	0.809	78.5	0.635
5	180.0	12.9	55.0	2.862	0.838	82.1	1.520	0.875	78.7	0.688

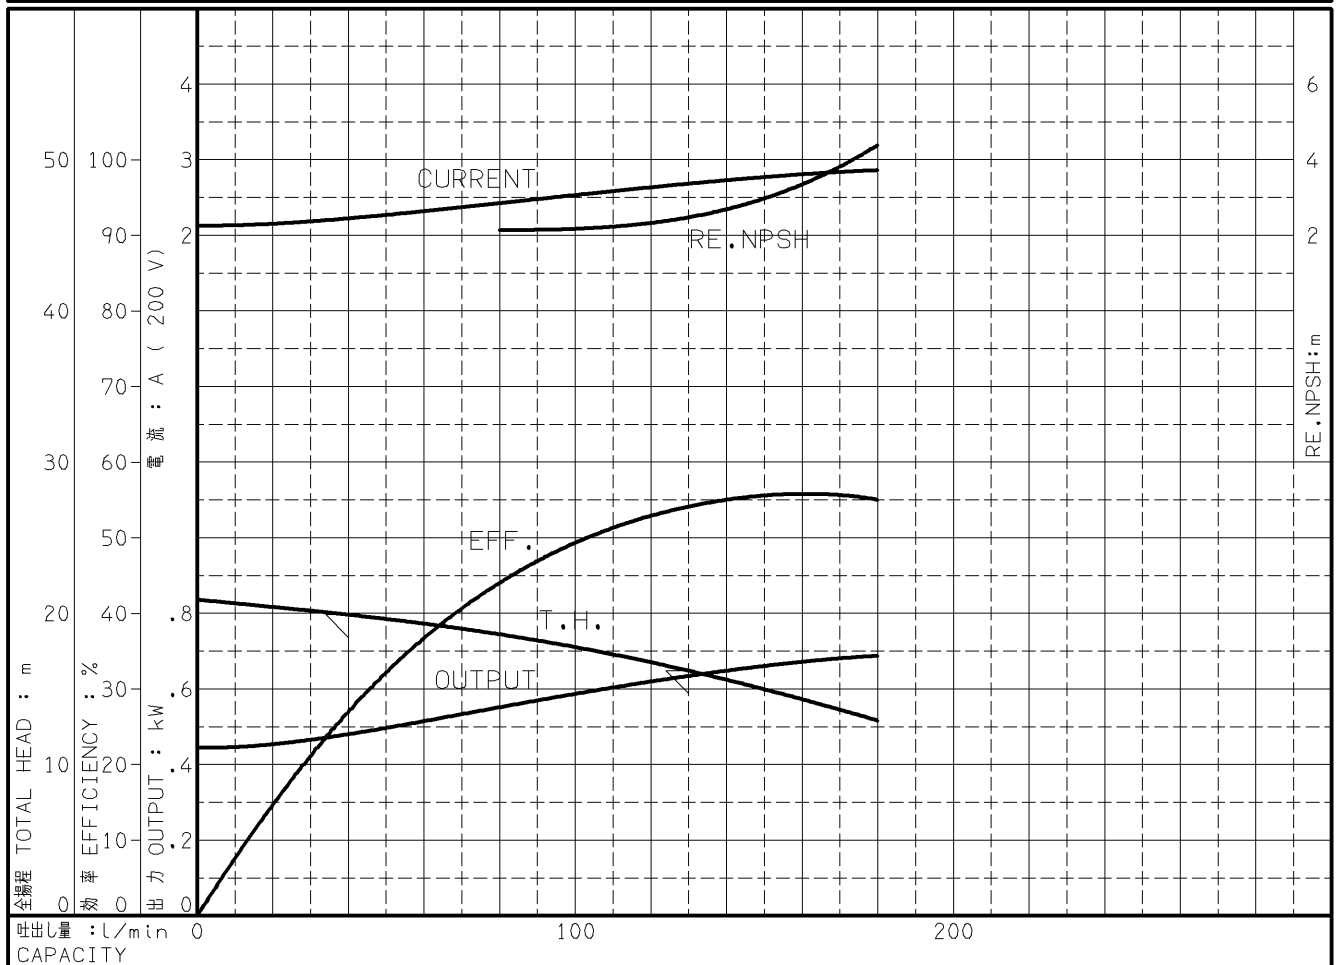

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

128

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32X32FSS2F5.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150306