

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSS2F61.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 5.8 A 3380 min⁻¹ 形式 全閉防まつ形 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	33.5	0.0	3.279	0.898	82.6	1.660	0.923	80.3	0.741
2	40.0	32.4	24.5	3.609	1.031	83.4	1.820	1.054	81.6	0.860
3	100.0	30.0	47.2	4.135	1.233	83.9	2.080	1.252	82.7	1.035
4	150.0	27.0	55.9	4.603	1.404	83.9	2.300	1.419	83.1	1.179
5	190.0	23.9	58.0	4.932	1.521	83.8	2.460	1.531	83.3	1.275

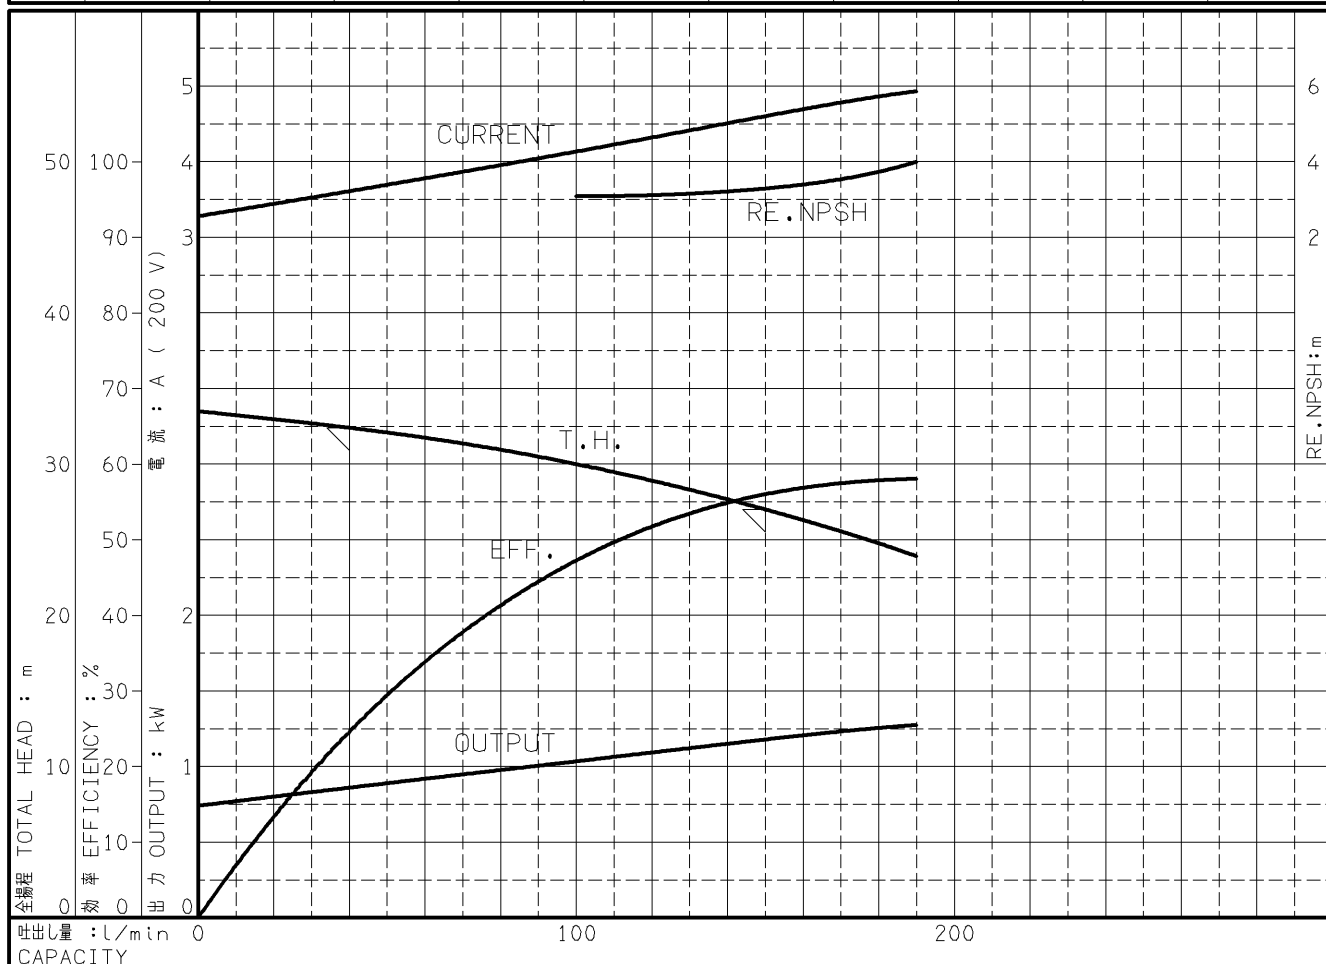

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 137 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32X32FSS2F61.5 000

A4-201
150312