

エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSS2F6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.7 A 3350 min⁻¹
 400 V 0.9 A 3380 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.9	0.0	1.062	0.288	76.4	0.580	0.304	72.6	0.220
2	40.0	12.0	26.6	1.277	0.376	77.9	0.680	0.391	75.0	0.293
3	100.0	10.2	44.8	1.548	0.477	77.8	0.810	0.491	75.6	0.371
4	140.0	8.6	50.4	1.617	0.501	77.6	0.840	0.515	75.6	0.389
5	180.0	6.0	46.8	1.567	0.484	77.8	0.820	0.498	75.6	0.376

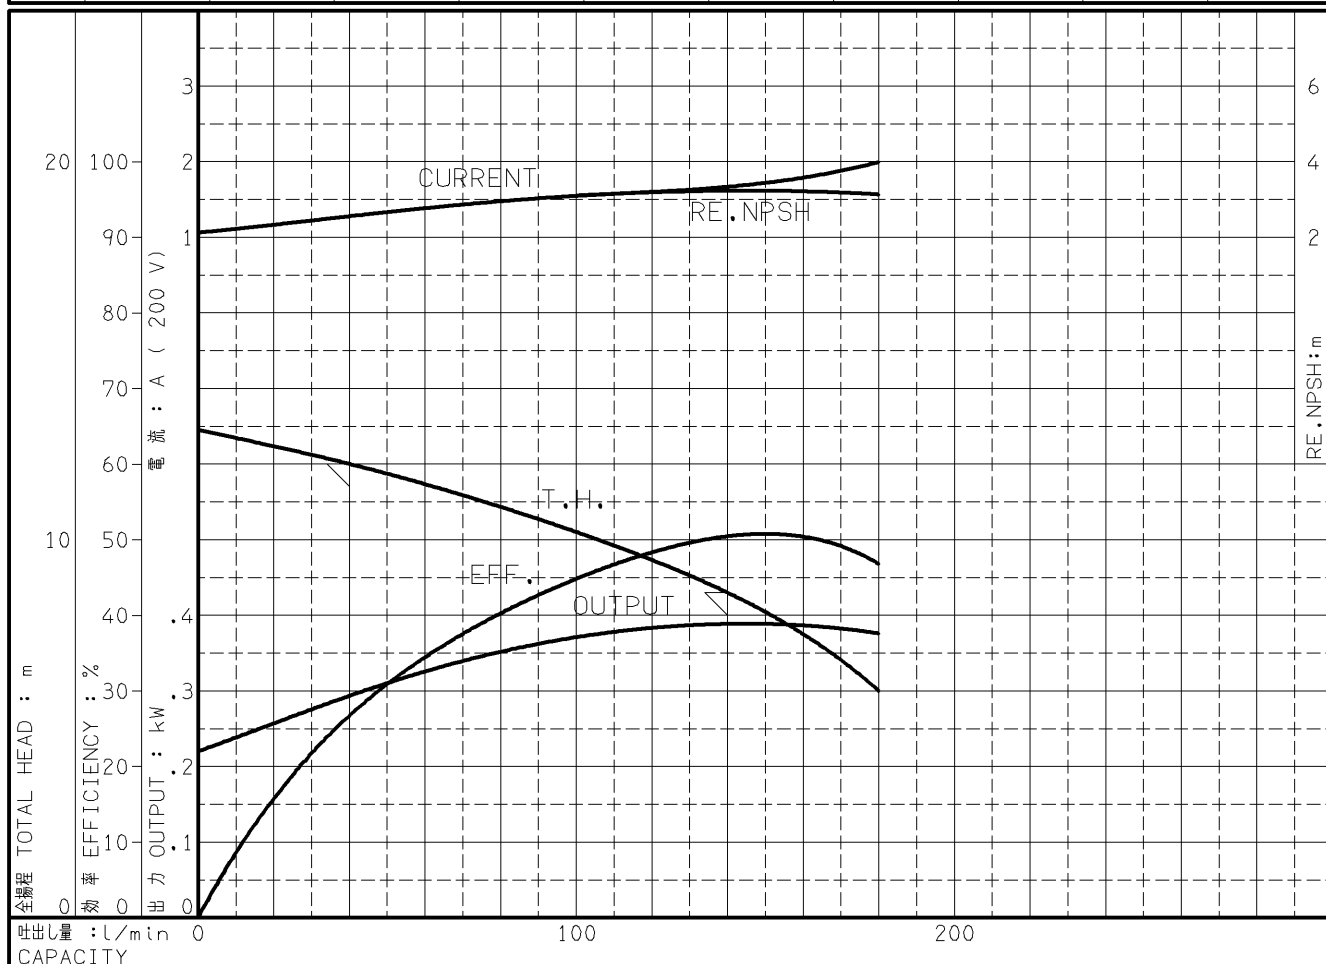

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

88

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P32X32FSS2F6.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150307