

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSW2G51.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6 A 2830 min⁻¹
 400 V 3.1 A 2860 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.5	0.0	3.774	0.876	82.2	1.910	0.903	79.8	0.720
2	40.0	27.4	19.8	4.207	1.079	83.5	2.130	1.103	81.7	0.901
3	100.0	24.5	35.0	4.872	1.358	83.9	2.440	1.376	82.9	1.140
4	150.0	19.5	36.1	5.436	1.576	83.7	2.710	1.589	83.1	1.320
5	200.0	10.5	23.7	5.841	1.727	83.4	2.900	1.733	83.1	1.440

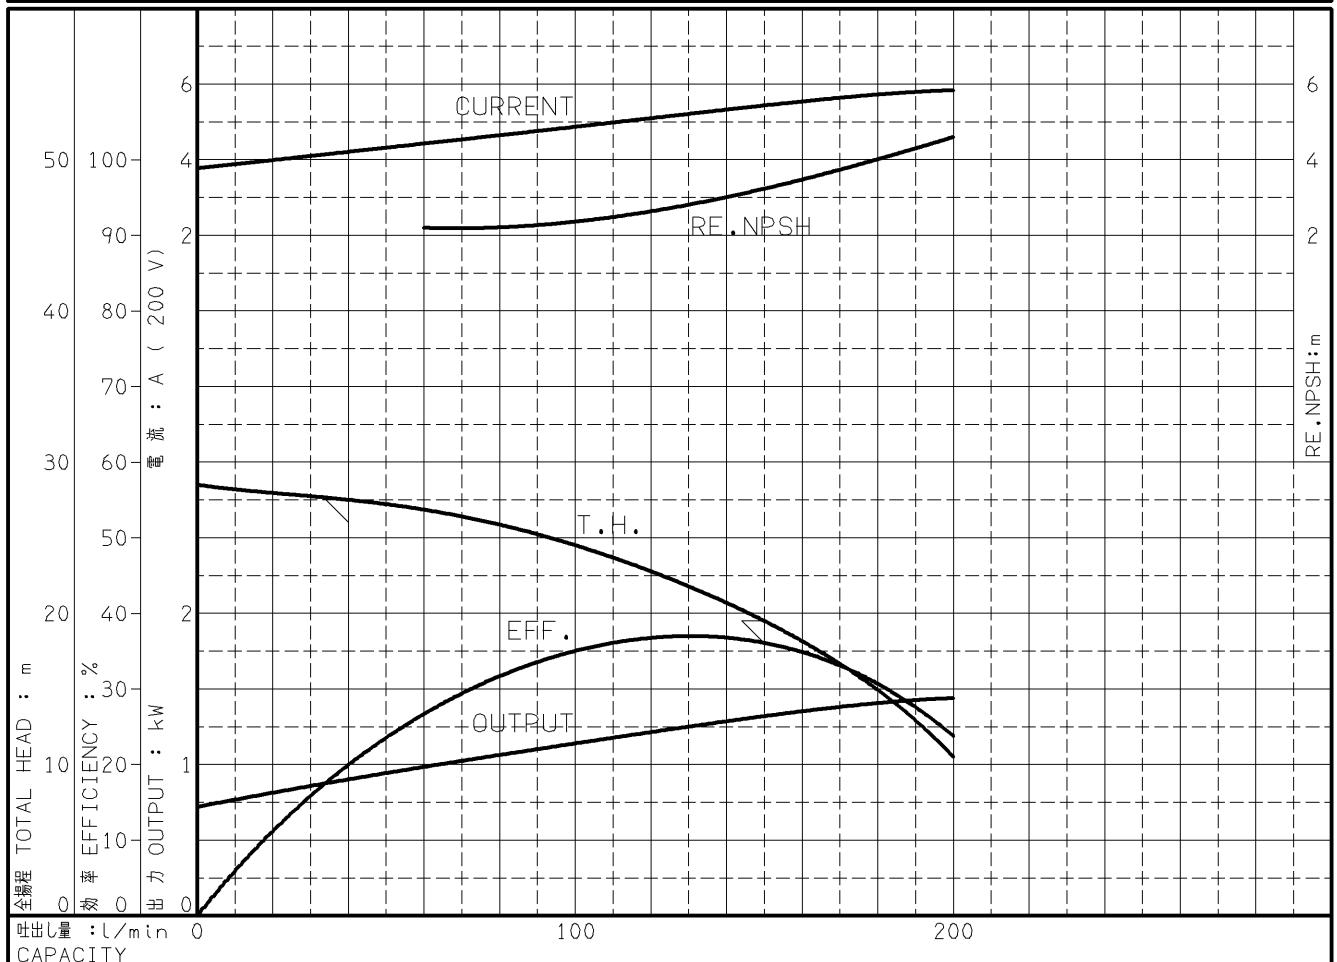

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

156

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P32X32FSW2G51.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317