


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSW2G52.2B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.2 A 2875 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	39.0	0.0	5.110	1.295	89.5	2.554	1.295	89.5	1.160
2	40.0	38.0	17.6	5.795	1.565	89.5	2.894	1.565	89.5	1.401
3	100.0	35.0	32.7	6.849	1.959	88.8	3.420	1.959	88.8	1.740
4	150.0	31.0	38.0	7.682	2.260	88.0	3.837	2.260	88.0	1.990
5	200.0	23.0	34.2	8.379	2.508	87.3	4.189	2.508	87.3	2.190

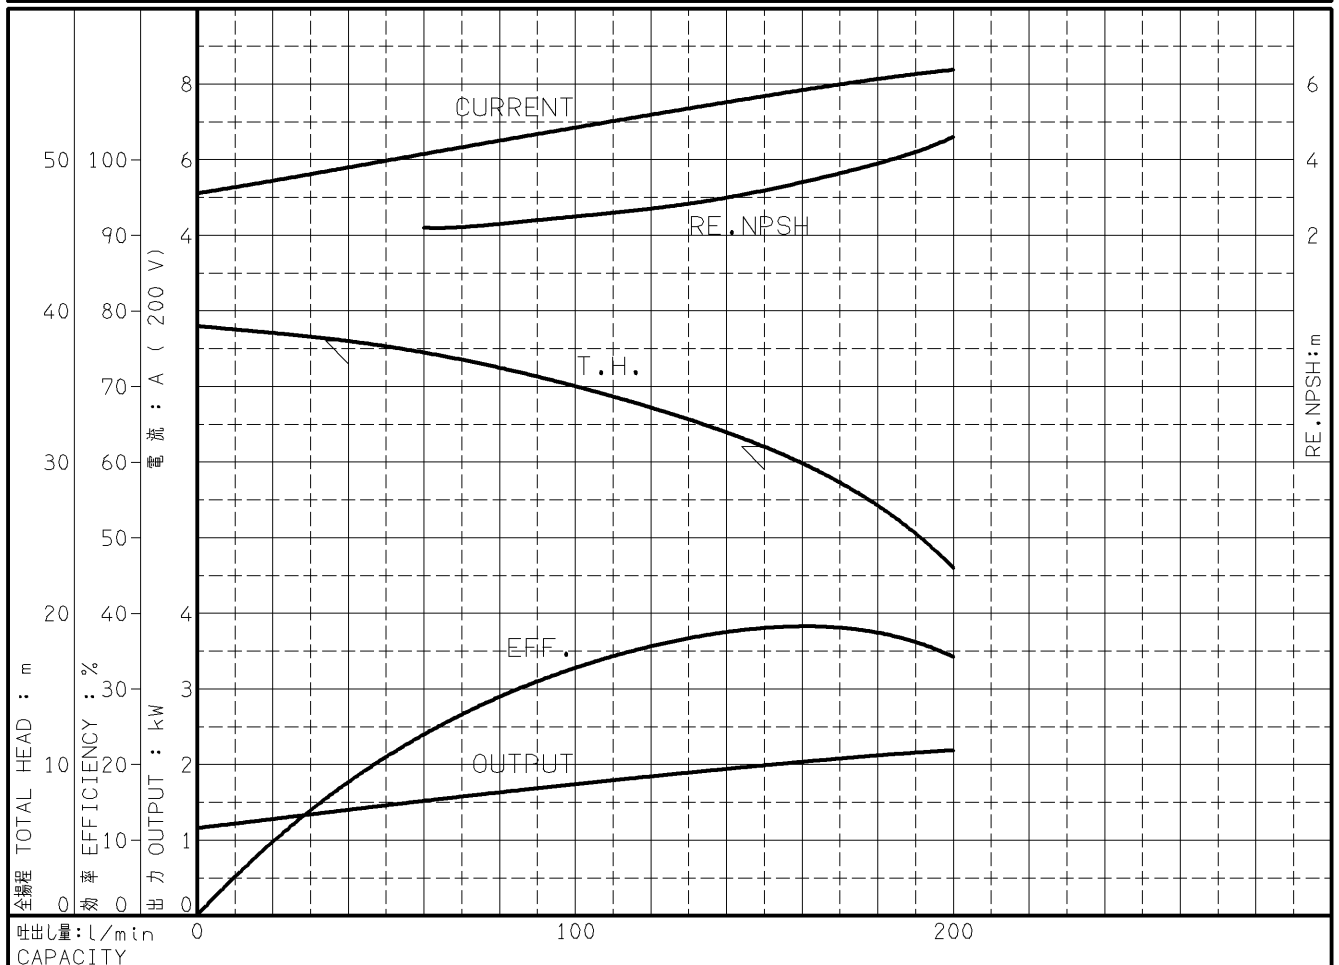

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY