

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32X32FSW2G52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.7 A 2855 min⁻¹
 400 V 4.4 A 2860 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	39.0	0.0	5.295	1.354	85.7	2.650	1.383	83.9	1.160
2	40.0	37.9	17.6	5.964	1.625	86.2	2.970	1.655	84.7	1.401
3	100.0	35.0	32.7	7.007	2.018	86.2	3.470	2.048	85.0	1.740
4	150.0	31.0	38.0	7.840	2.318	85.8	3.870	2.350	84.7	1.990
5	200.0	23.0	34.2	8.543	2.564	85.4	4.220	2.595	84.4	2.190

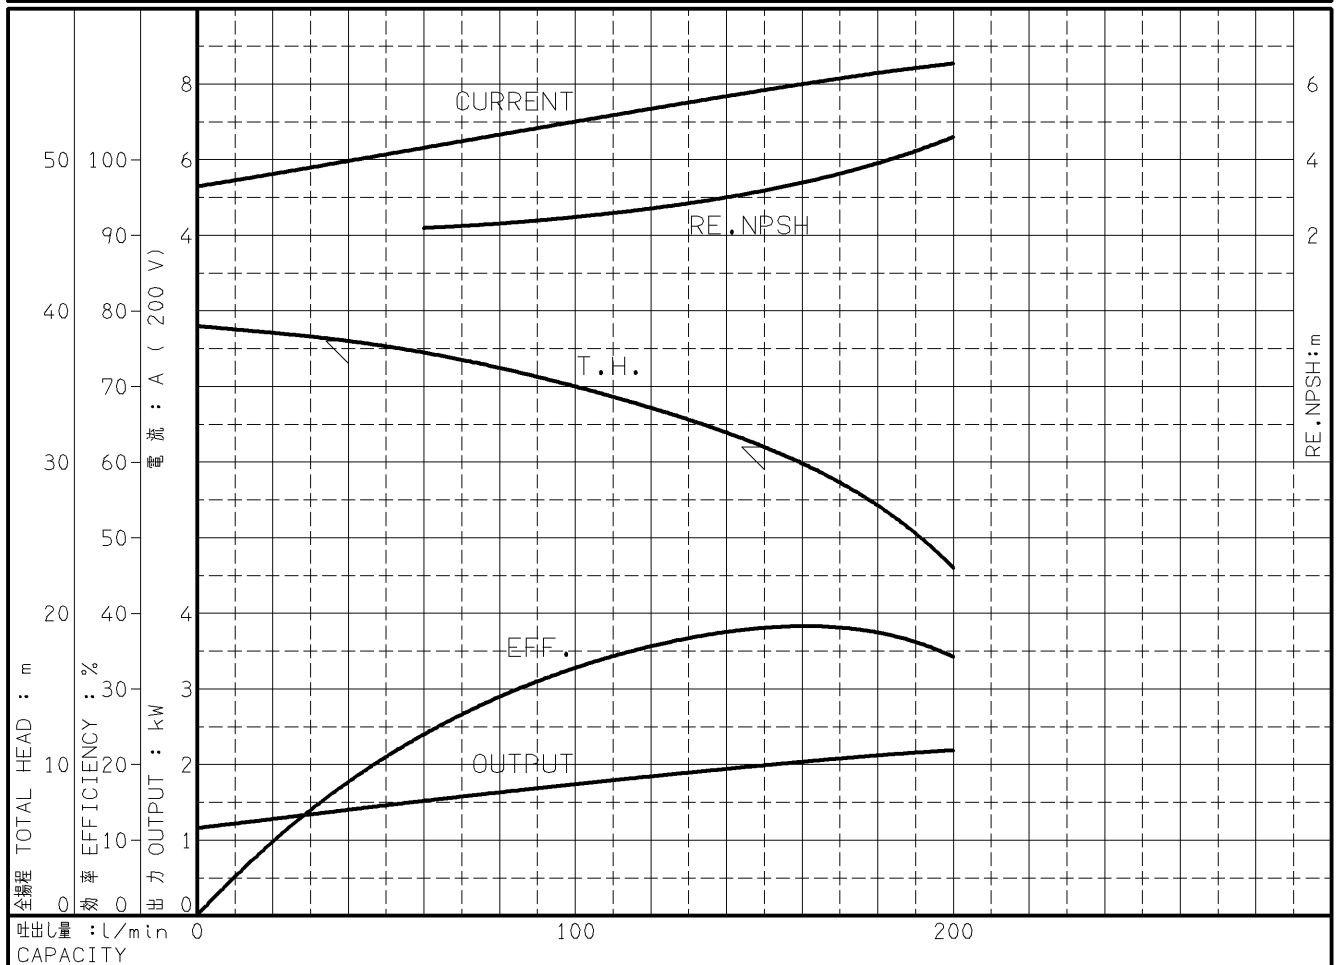

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

177

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P32X32FSW2G52.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317