

エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU35.28S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.28 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 3.7 A 1405 min⁻¹ 0.28 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	460	460	0.0	2.540	0.251	68.6	0.172	55.0	43.5
2	2.40	443	443	10.0	2.590	0.256	68.9	0.176	54.0	42.5
3	4.80	426	427	18.9	2.640	0.260	69.2	0.180	52.5	41.5
4	19.50	337	347	54.8	2.960	0.291	70.8	0.206	47.5	38.0
5	34.20	245	277	68.1	3.280	0.323	71.9	0.232	48.5	38.5
6	48.90	59	125	46.5	3.110	0.307	71.4	0.219	50.5	39.5

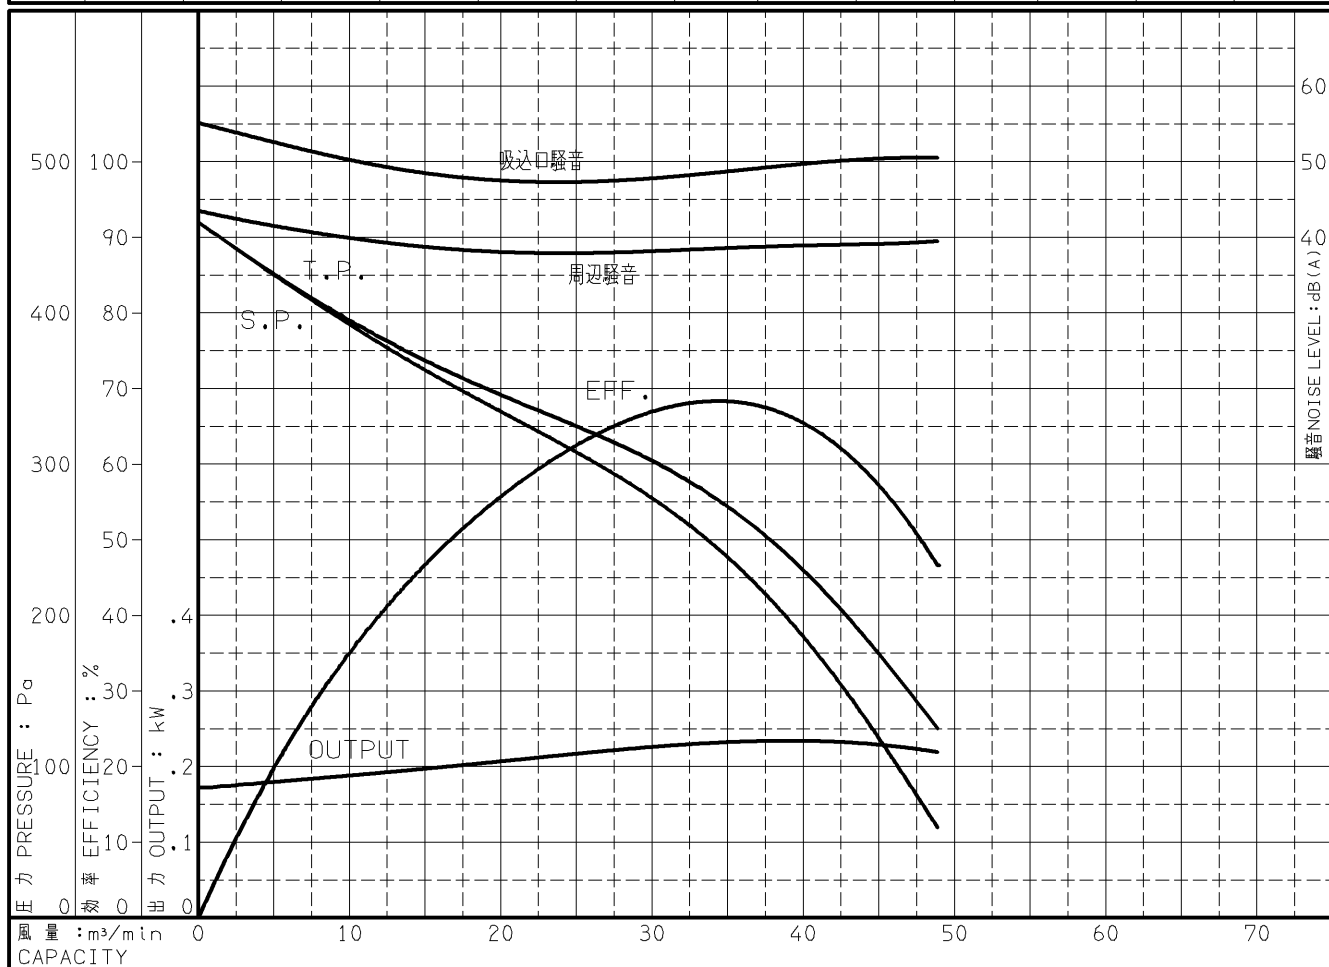

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



図番 DWG.NO. P3LFU35.28S

000

A4-207C

051005