

エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU36.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 1.9 A 1070 min⁻¹ 0.15 kW 形式 全閉形
TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT	
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.				
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)		
1	0.00	277	277	0.0	1.320	0.131	55.0	0.072	47.5	38.0	
2	1.65	268	268	10.1	1.330	0.133	55.2	0.073	46.5	37.0	
3	3.30	259	259	19.3	1.340	0.134	55.5	0.074	45.5	36.5	
4	14.96	202	208	58.4	1.510	0.151	59.1	0.089	40.5	34.0	
5	26.63	140	159	65.6	1.720	0.170	63.7	0.108	41.5	34.5	
6	38.30	36	76	50.6	1.620	0.159	61.0	0.097	44.0	35.0	

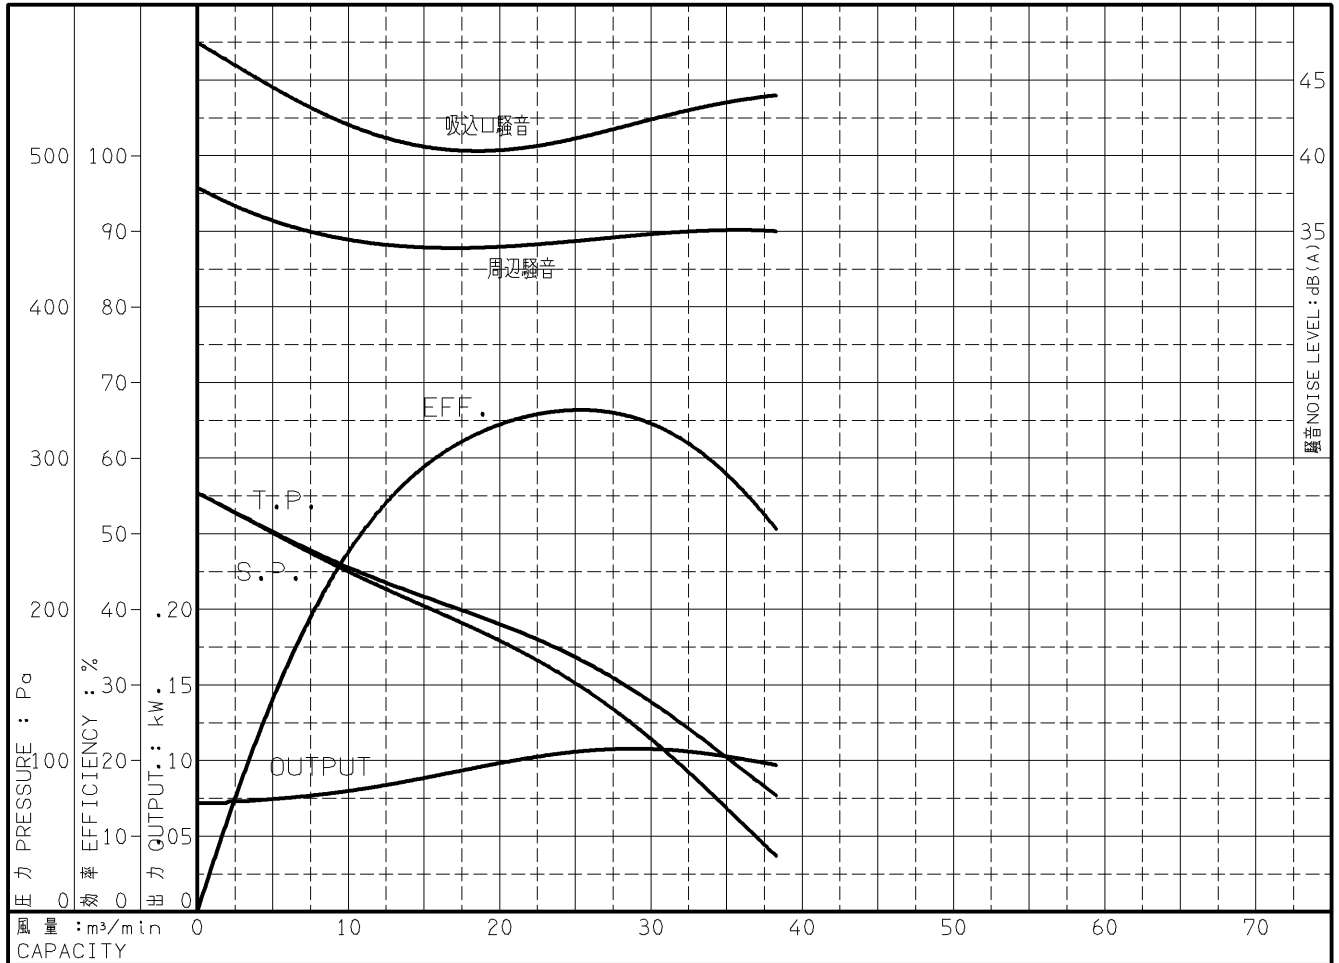

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P3LFU36.15S

000

A4-207C

051005