

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU45.27S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.27 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 2.9 A 1270 min⁻¹ 0.27 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	387	387	0.0	2.100	0.204	62.0	0.126	53.0	42.0
2	1.70	376	376	8.3	2.120	0.206	62.2	0.128	52.0	41.0
3	3.40	365	365	15.9	2.140	0.209	62.3	0.130	50.5	40.5
4	16.93	276	284	55.6	2.310	0.227	63.6	0.144	44.5	35.5
5	30.46	187	212	66.6	2.530	0.250	64.9	0.162	46.0	36.5
6	44.00	46	99	48.5	2.400	0.236	64.1	0.151	48.0	38.0

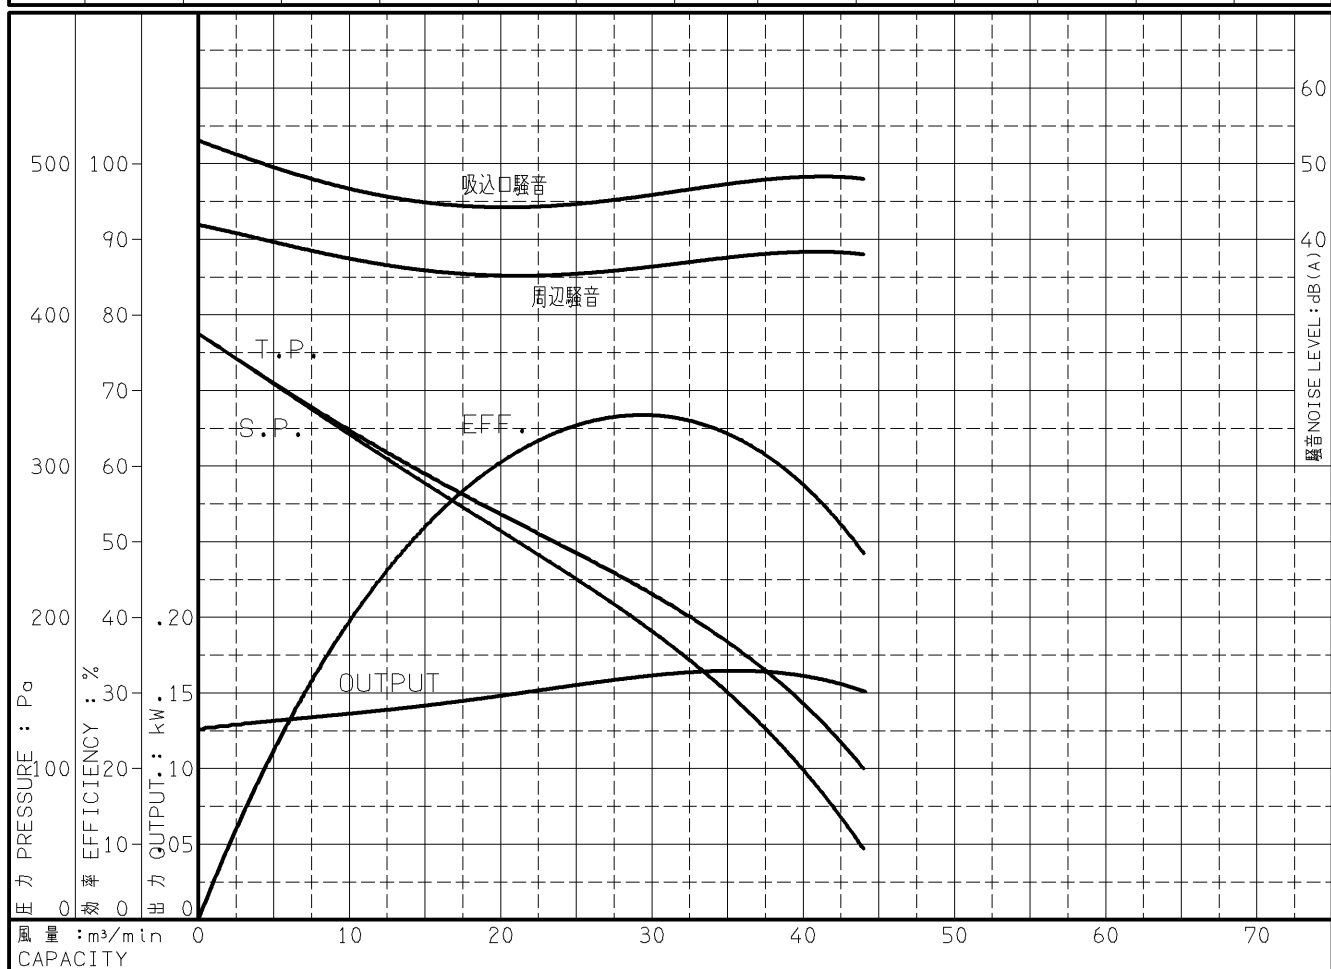

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P3LFU45.27S

000

A4-207C

150403