

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU45.27

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.27 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.1 A 1200 min⁻¹
400 V 0.52 A 1200 min⁻¹

0.27 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	356	356	0.0	0.880	0.211	58.5	0.400	0.204	60.5	0.123	51.5	40.5
2	1.70	346	346	7.9	0.880	0.211	58.5	0.410	0.204	60.5	0.123	50.5	39.5
3	3.40	336	336	15.3	0.880	0.212	58.6	0.410	0.205	60.5	0.124	49.5	38.5
4	16.30	262	269	55.4	0.910	0.225	58.9	0.430	0.219	60.3	0.132	44.5	34.5
5	29.20	174	197	67.2	0.950	0.241	59.5	0.460	0.238	60.1	0.143	44.5	35.0
6	42.10	44	92	47.5	0.930	0.232	59.2	0.440	0.228	60.3	0.137	47.5	36.5

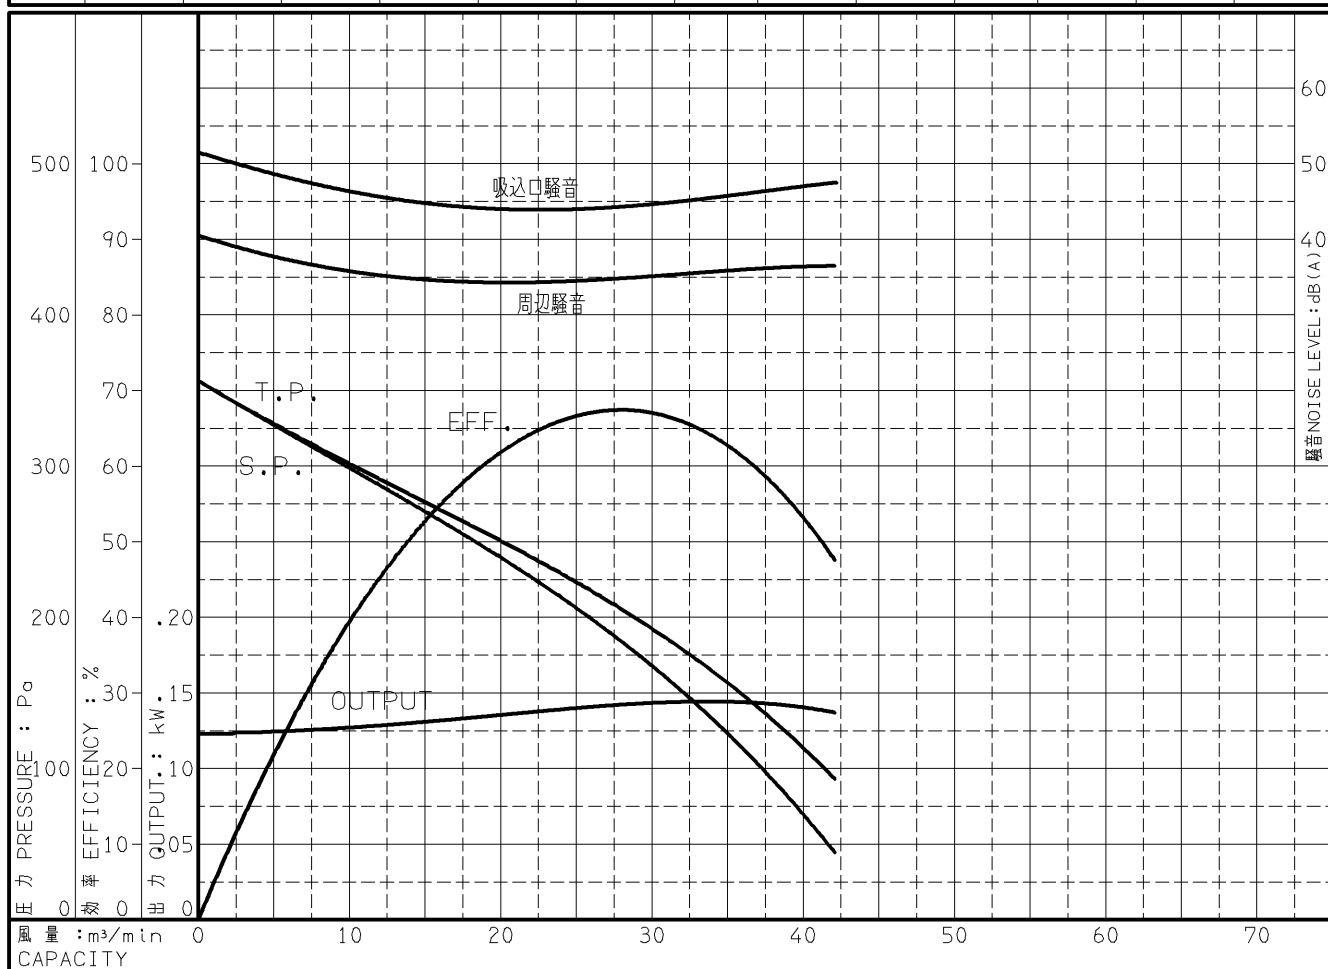

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG. NO. P3LFU45.27

000