

エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU46.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 1.9 A 1070 min⁻¹ 0.15 kW 形式 全閉形
TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	277	277	0.0	1.320	0.130	55.0	0.071	47.5	38.0
2	1.65	268	268	10.2	1.330	0.131	55.2	0.072	46.5	37.0
3	3.30	259	259	19.5	1.340	0.132	55.5	0.073	45.5	36.5
4	14.96	201	208	58.9	1.510	0.149	59.1	0.088	40.5	34.0
5	26.63	140	159	66.2	1.720	0.168	63.7	0.107	41.5	34.5
6	38.30	36	76	50.6	1.620	0.159	61.0	0.097	44.0	35.0

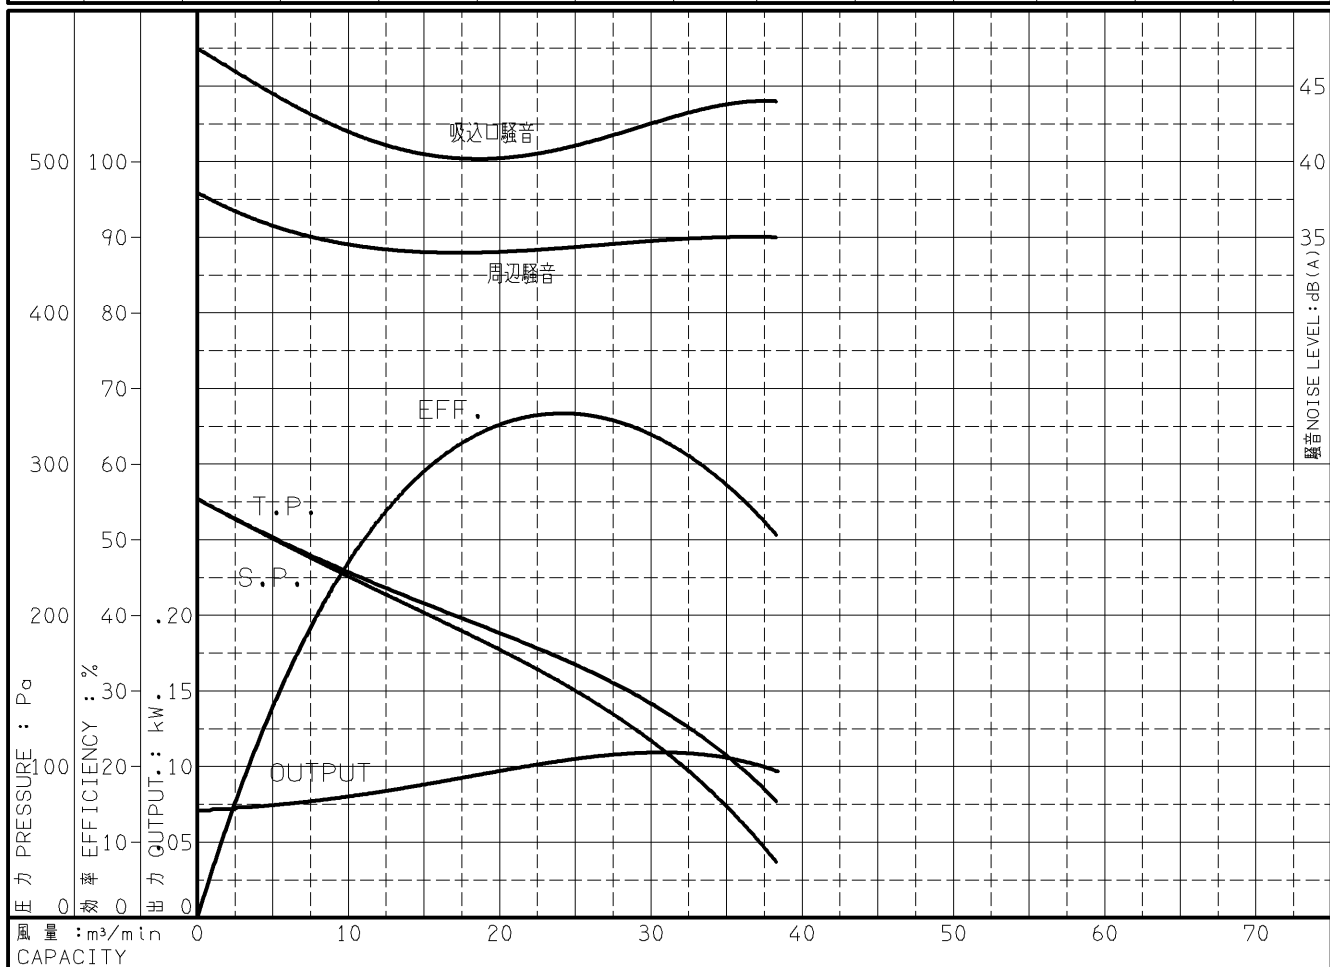

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 QTY



図番 DWG.NO. P3LFU46.15S

000

A4-207C

150403