

# エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU46.3S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.3 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 4.7 A 1480 min<sup>-1</sup> 0.3 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	547	547	0.0	3.740	0.355	63.1	0.224	58.0	46.0
2	2.30	526	526	8.8	3.770	0.360	63.2	0.227	57.0	45.0
3	4.60	505	506	16.8	3.800	0.364	63.3	0.230	56.0	44.5
4	20.13	381	392	52.6	4.030	0.392	63.9	0.250	50.5	41.0
5	35.66	253	288	63.0	4.290	0.423	64.4	0.272	50.5	40.5
6	51.20	64	135	45.1	4.110	0.402	64.0	0.257	52.5	42.0

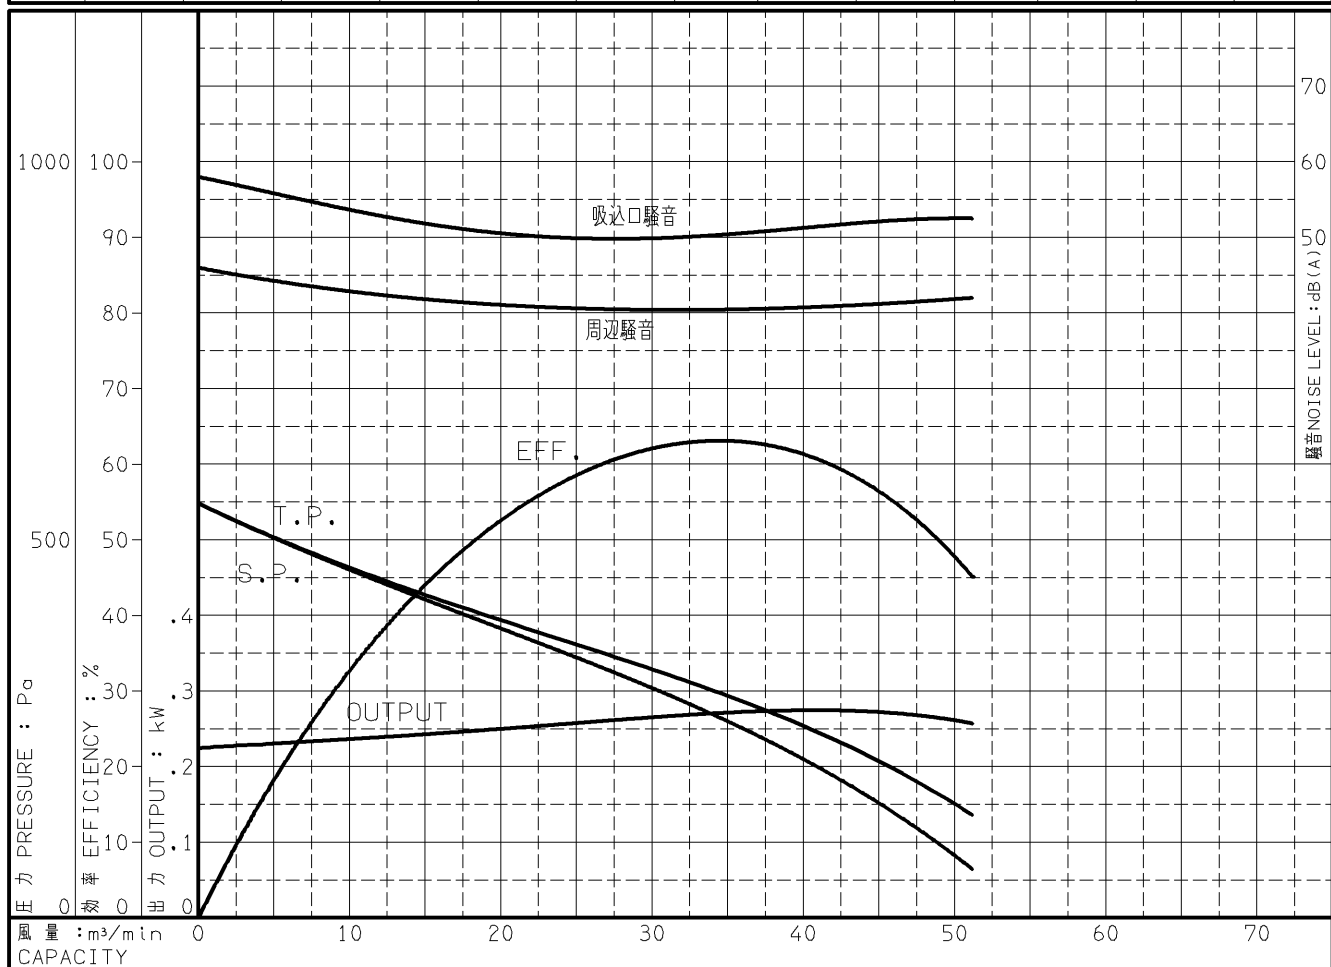

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



図番 DWG. NO. P3LFU46.3S

000

A4-207C

150403