

# エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU5.28S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.28 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V


5 A 1330 min<sup>-1</sup>

0.28 kW

形式 全閉防雨形  
TYPE T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	428	428	0.0	3.680	0.360	63.1	0.227	55.5	45.0
2	2.40	414	414	7.3	3.660	0.358	63.2	0.226	53.5	44.0
3	4.80	400	400	14.2	3.640	0.356	63.2	0.225	52.5	43.0
4	15.80	335	342	39.5	3.700	0.361	63.2	0.228	49.5	41.5
5	32.20	277	306	64.4	4.160	0.403	63.3	0.255	48.5	41.0
6	53.80	20	99	34.9	4.200	0.403	63.5	0.256	51.5	43.0

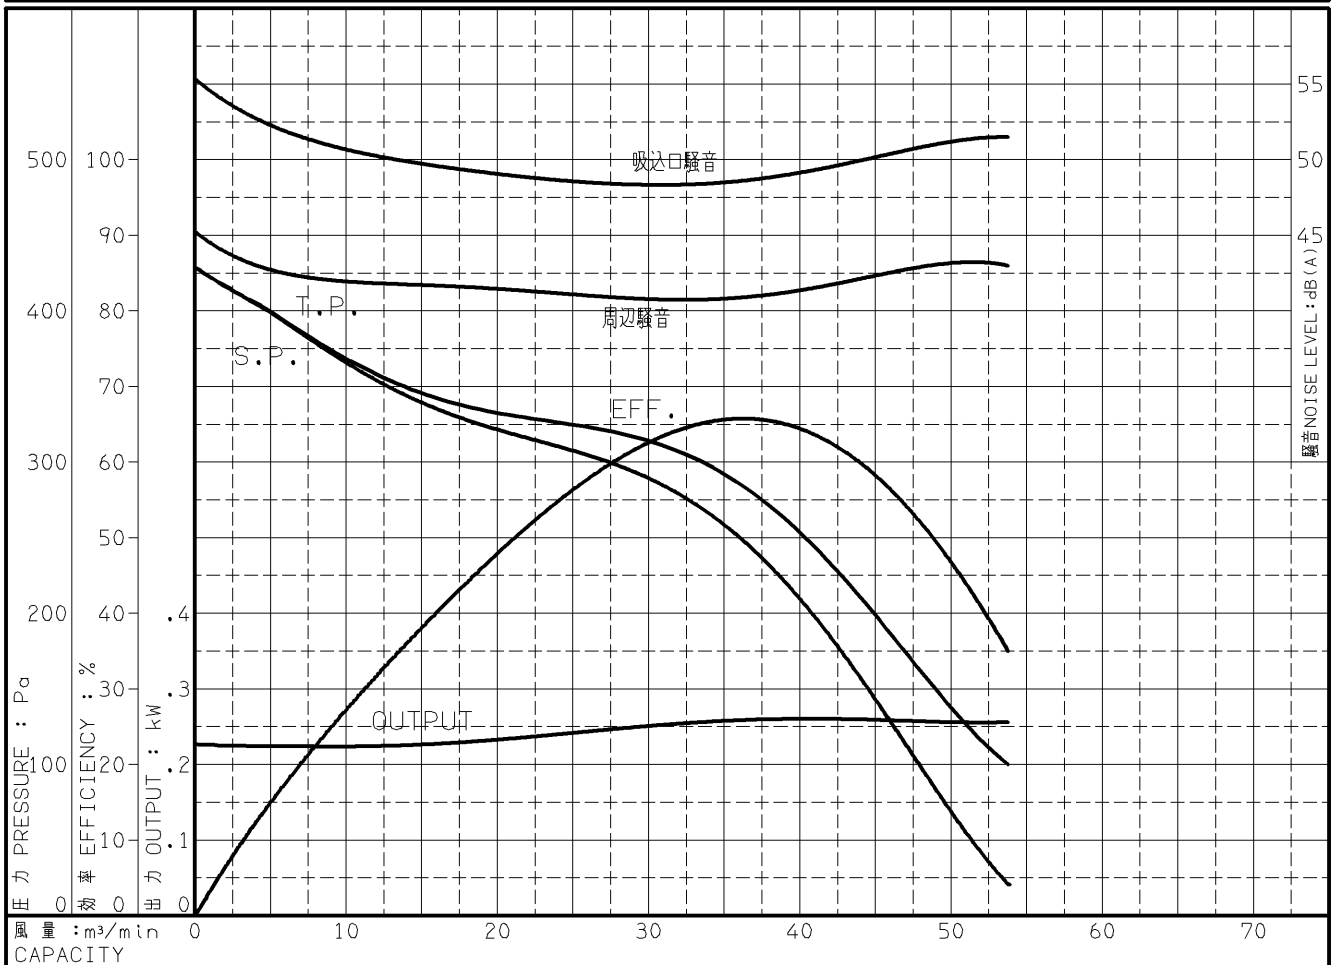

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



図番 DWG.NO. P3LFU5.28S

000

A4-207C

040930