

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU6.3S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.3 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.3 A 1370 min⁻¹ 0.3 kW 形式 全閉防雨形 TYPE T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	525	525	0.0	5.000	0.508	54.7	0.278	58.0	47.0
2	1.90	508	508	5.8	4.900	0.490	56.3	0.276	57.0	47.0
3	3.80	491	491	11.2	4.900	0.490	56.3	0.276	56.0	47.0
4	18.30	395	404	44.3	5.000	0.508	54.7	0.278	51.0	44.5
5	32.70	290	319	62.2	5.500	0.550	50.9	0.280	49.0	41.0
6	54.70	20	102	33.5	5.500	0.548	50.9	0.279	53.5	45.5

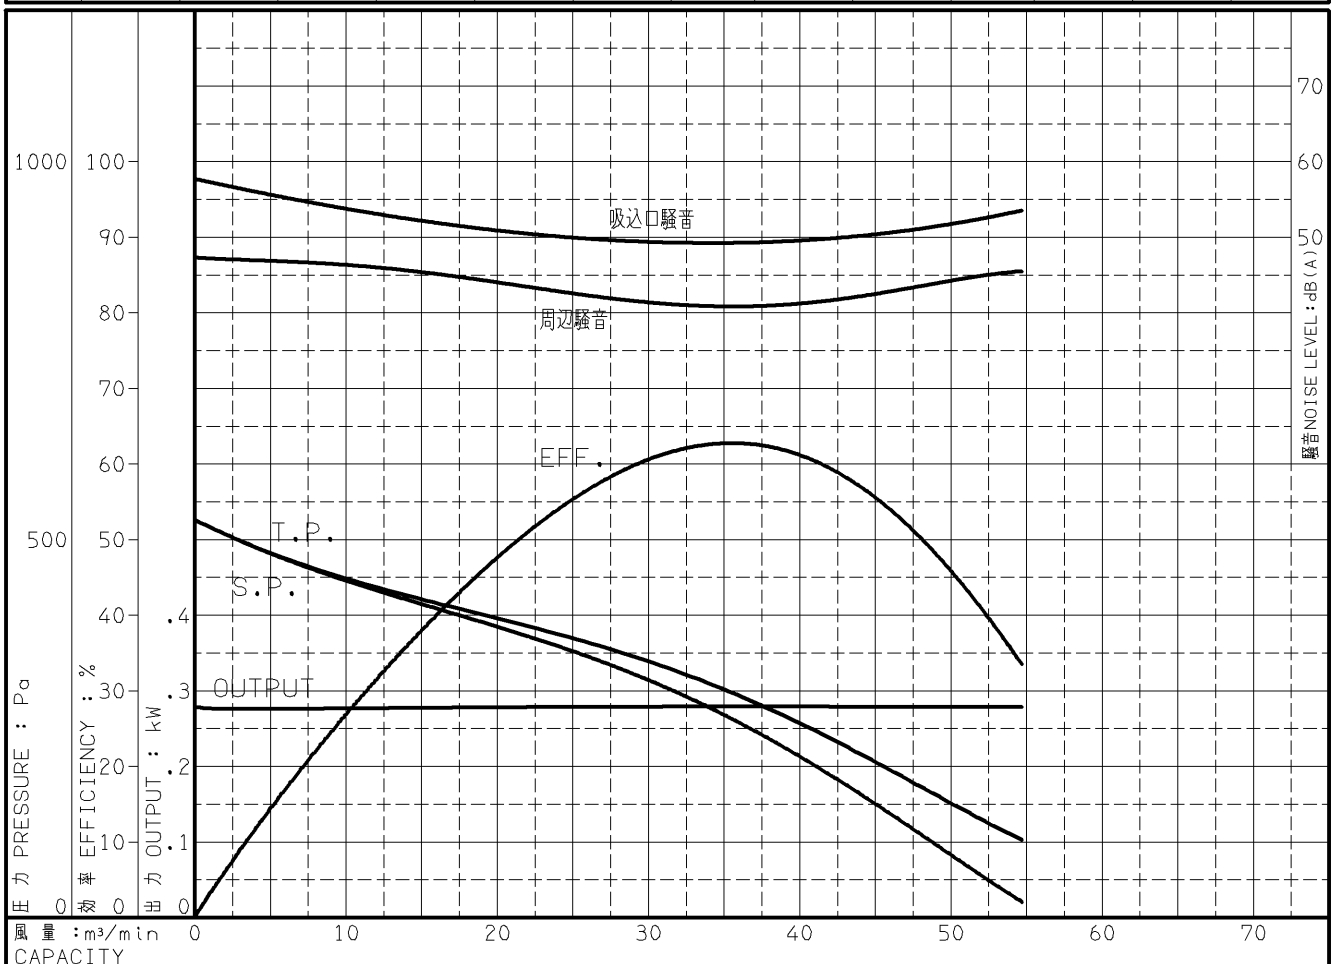

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P3LFU6.3S 000

A4-207C
040930