

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU6.45S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.45 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.8 A 1620 min⁻¹ 0.45 kW 形式 全閉防雨形 TYPE T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	637	637	0.0	5.890	0.583	62.1	0.362	60.5	49.0
2	2.50	613	613	7.1	5.840	0.579	62.0	0.359	59.5	49.0
3	5.00	588	589	13.8	5.780	0.573	61.9	0.355	58.5	49.0
4	19.00	484	494	43.9	5.760	0.575	61.9	0.356	54.5	47.5
5	38.20	397	437	68.2	6.550	0.655	62.3	0.408	53.5	46.0
6	65.80	31	149	40.5	6.520	0.645	62.7	0.405	56.5	47.5

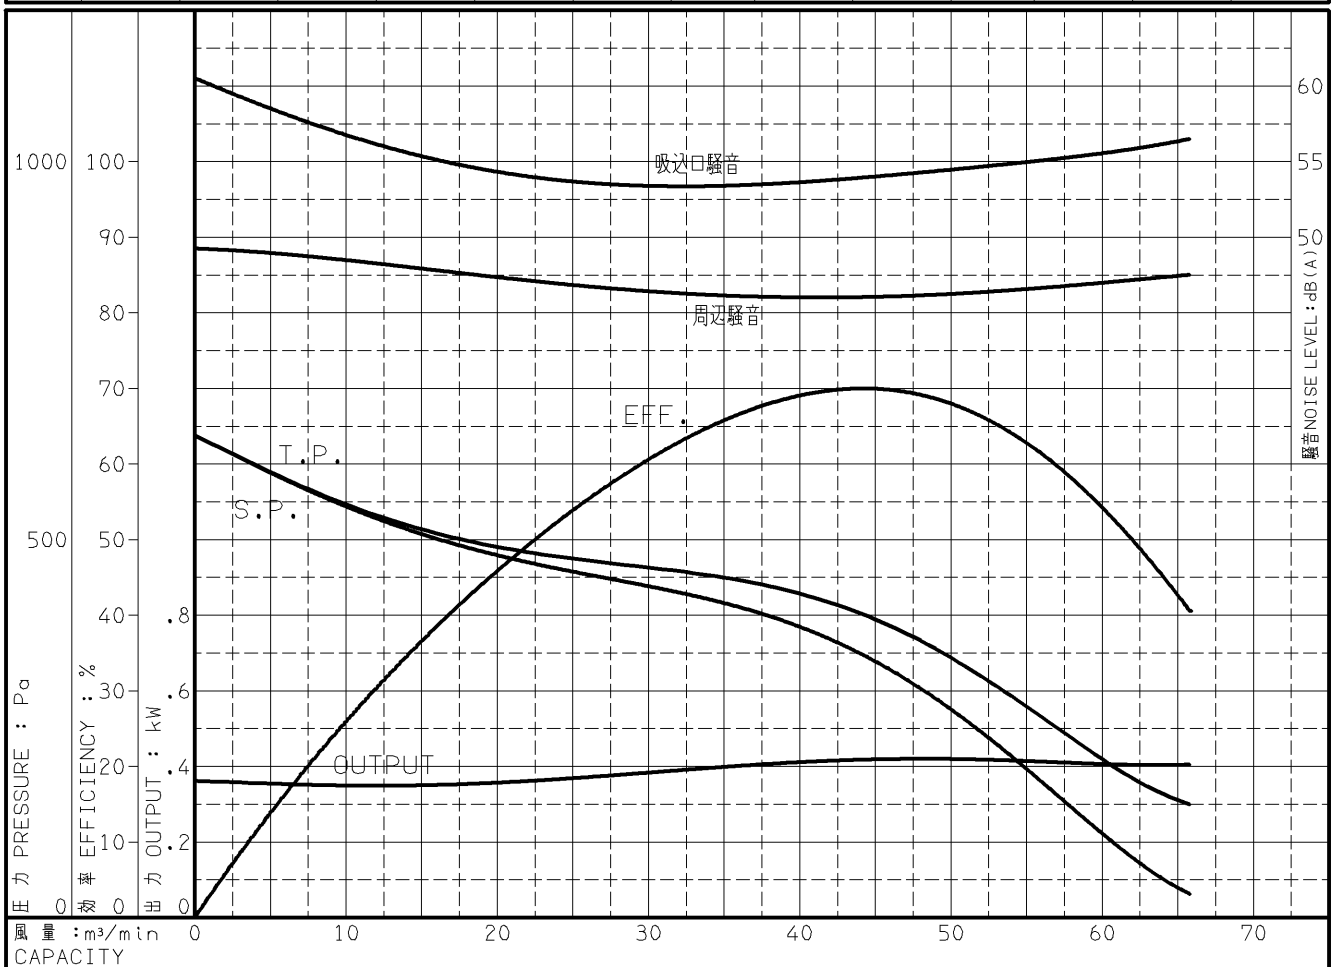

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



図番 DWG.NO. P3LFU6.45S

000

A4-207C

040930