

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFUE36.15

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 0.75 A 1085 min⁻¹
400 V 0.38 A 1085 min⁻¹

0.15 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	279	279	0.0	0.590	0.129	63.1	0.280	0.132	61.5	0.081	51.5	43.5
2	1.70	271	271	9.3	0.590	0.130	63.3	0.280	0.133	61.7	0.082	50.5	43.0
3	3.40	263	263	18.0	0.590	0.131	63.5	0.280	0.134	61.9	0.083	49.5	42.0
4	15.10	211	218	57.1	0.620	0.148	64.9	0.300	0.151	63.7	0.096	45.0	38.5
5	26.80	149	169	69.3	0.660	0.165	66.2	0.320	0.167	65.3	0.109	45.0	38.0
6	38.50	38	79	48.0	0.650	0.162	65.7	0.320	0.163	65.0	0.106	47.5	39.0

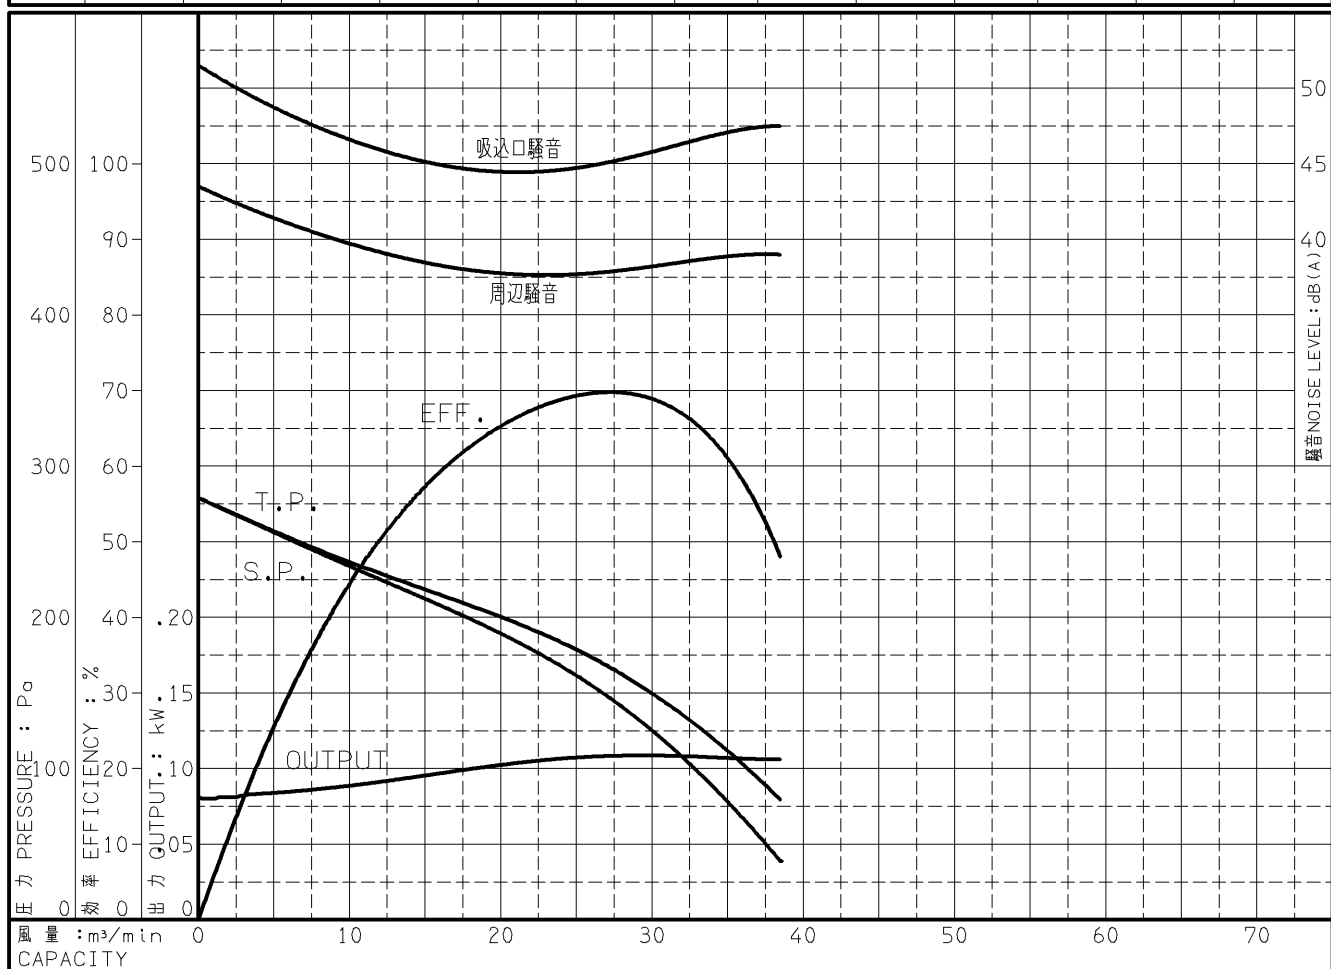

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P3LFUE36.15

000

A4-207

090120