

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFUE36.3S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.3 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 4.7 A 1480 min⁻¹ 0.3 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	547	547	0.0	3.740	0.357	63.1	0.225	61.0	52.0
2	2.30	526	526	8.8	3.770	0.361	63.2	0.228	60.0	51.5
3	4.60	505	506	16.8	3.800	0.365	63.3	0.231	59.5	51.0
4	20.13	381	392	52.7	4.030	0.392	63.9	0.250	54.5	47.5
5	35.66	254	288	63.1	4.290	0.423	64.4	0.272	53.0	46.0
6	51.20	64	135	45.1	4.110	0.401	64.0	0.257	55.5	47.0

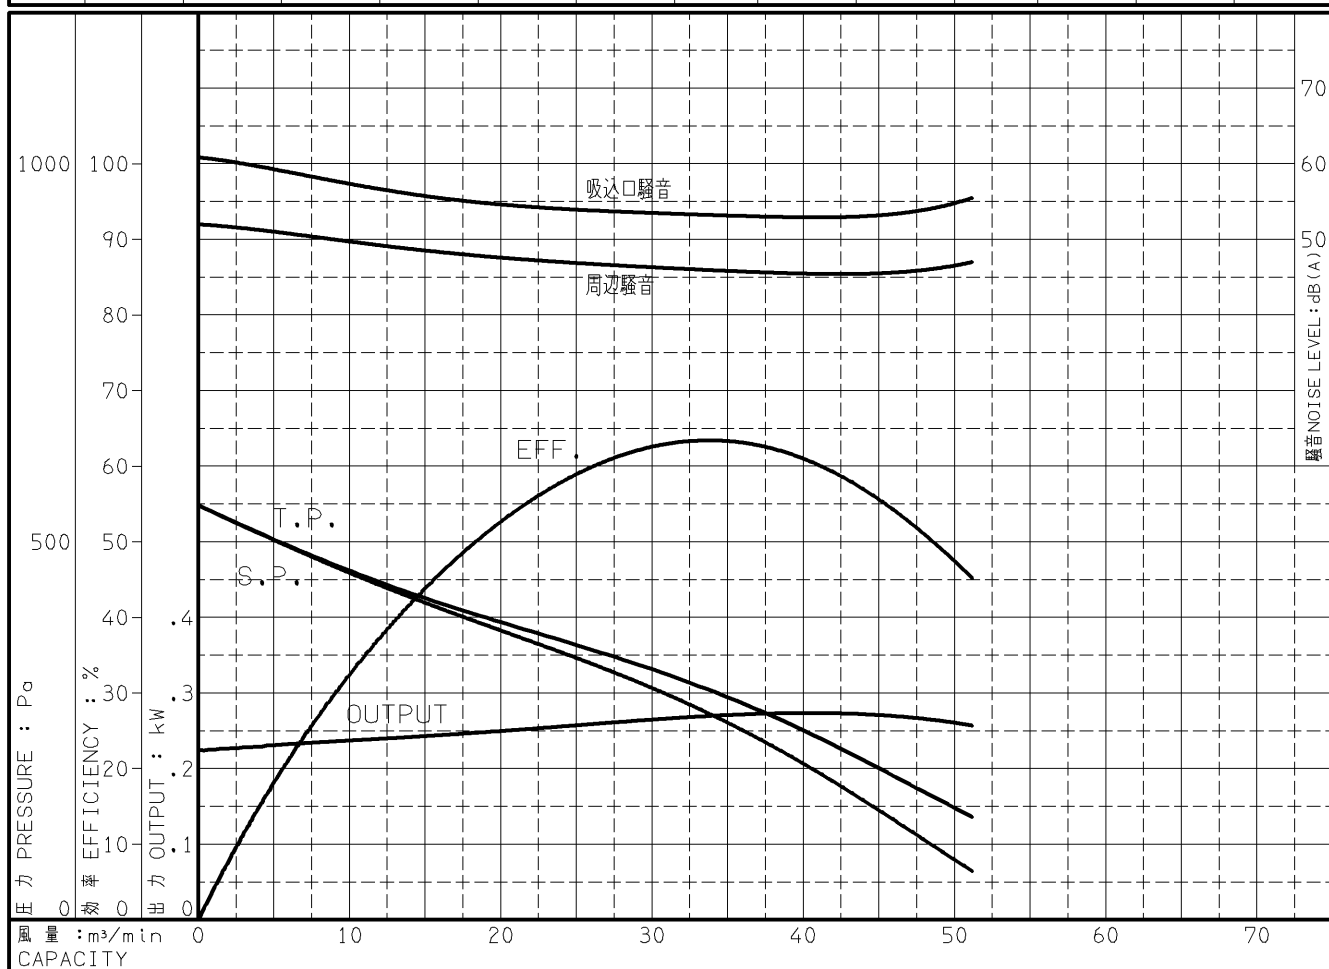

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P3LFUE36.3S

000

A4-207C

090120