

# エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFUE36.45S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.45 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.2 A 1660 min<sup>-1</sup> 0.45 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT	
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.				
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)		
1	0.00	646	646	0.0	3.960	0.390	72.2	0.282	62.5	54.5	
2	2.50	624	624	8.9	4.060	0.399	72.5	0.289	61.5	54.0	
3	5.00	602	602	16.9	4.160	0.408	72.8	0.297	60.5	53.0	
4	22.53	467	481	50.7	4.940	0.479	74.3	0.356	56.0	50.0	
5	40.06	335	379	60.8	5.740	0.550	75.7	0.416	56.5	51.5	
6	57.60	82	173	43.7	5.260	0.508	74.9	0.380	59.0	53.5	

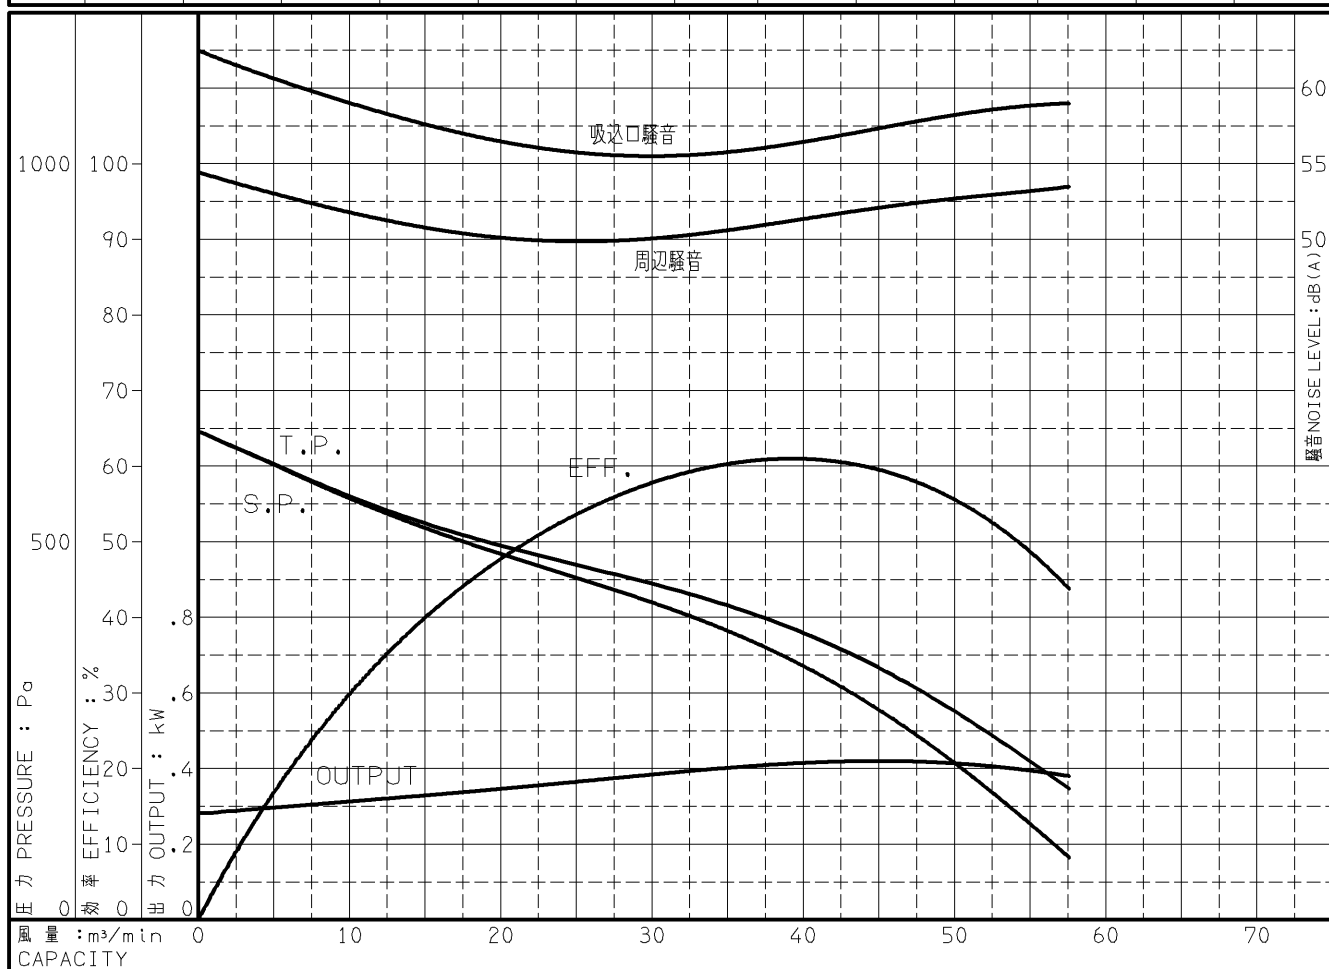

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG. NO. P3LFUE36.45S

000

A4-207C

090120