

エバラSMM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SMM455.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 24 A 950 min⁻¹
400 V 12 A 950 min⁻¹

5.5 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	814	814	0.0	11.28	1.158	65.8	5.64	1.158	65.8	0.762	78.0	70.5
2	62.0	704	720	54.3	12.08	1.791	76.5	6.04	1.791	76.5	1.371	75.5	68.0
3	124.1	738	804	63.8	14.38	3.106	83.8	7.19	3.106	83.8	2.605	77.0	69.5
4	157.6	676	782	60.7	16.28	3.965	85.3	8.14	3.965	85.3	3.385	79.0	71.5
5	191.2	533	688	53.3	18.34	4.794	85.8	9.17	4.794	85.8	4.114	81.0	73.0
6	224.8	352	567	44.5	20.45	5.571	85.7	10.22	5.571	85.7	4.776	82.5	74.5

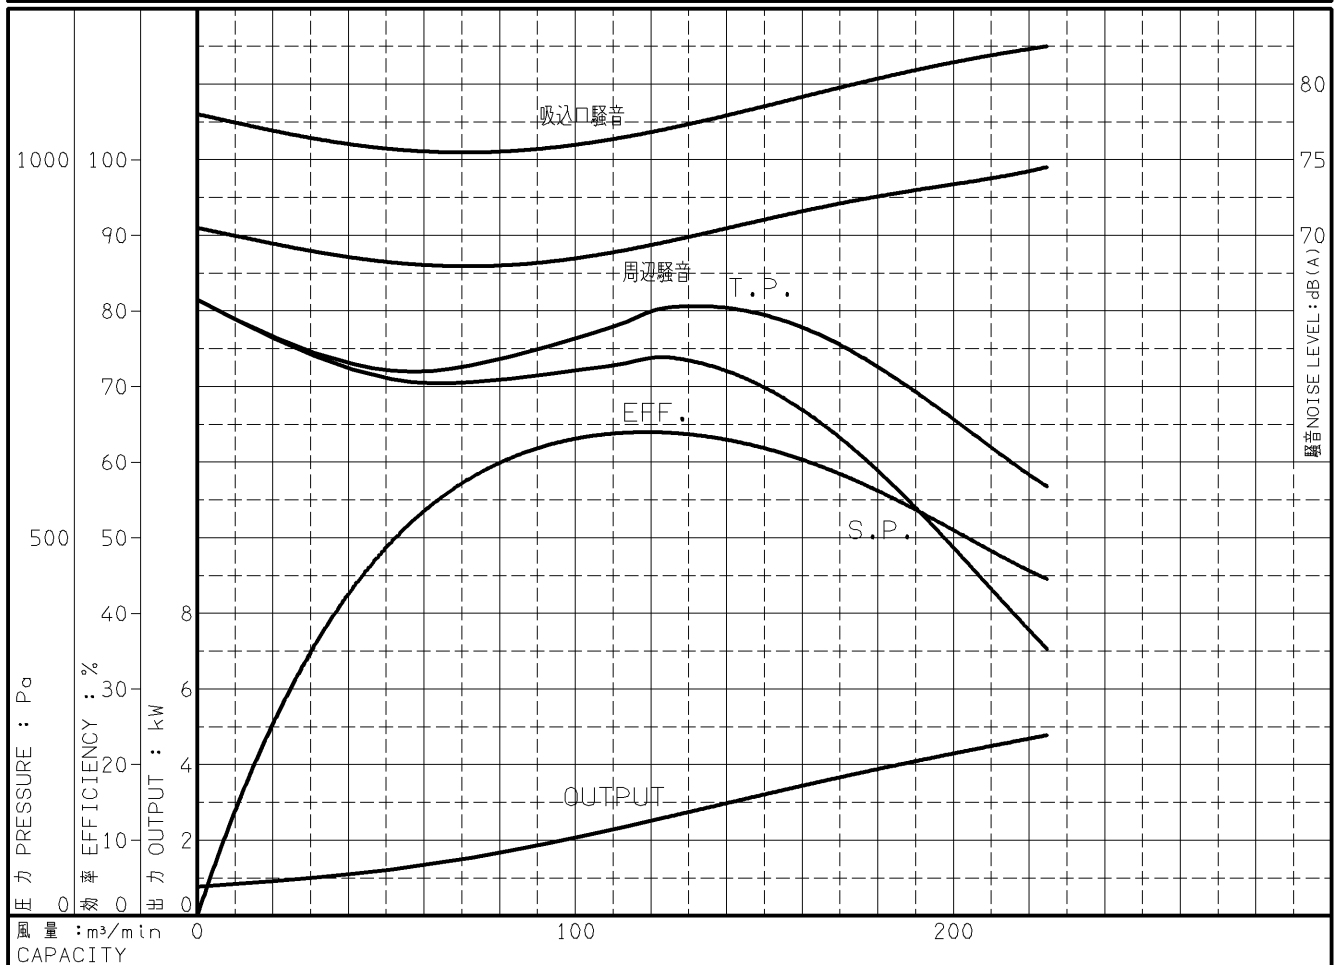

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P3SMM455.5

000

A4-207

120330