

エバラSMM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SMM467.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 30 A 1150 min⁻¹
 400 V 15 A 1150 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1292	1292	0.0	13.58	1.874	76.0	6.79	1.874	76.0	1.424	83.0	74.5
2	73.4	1046	1068	54.4	15.22	2.886	83.3	7.61	2.886	83.3	2.404	80.0	72.5
3	146.9	1088	1180	64.2	20.02	5.103	88.1	10.01	5.103	88.1	4.495	82.0	74.0
4	173.5	1059	1187	63.8	22.50	6.061	88.6	11.25	6.061	88.6	5.374	82.5	74.5
5	200.1	971	1141	60.9	25.19	7.030	88.8	12.59	7.030	88.8	6.246	83.5	75.5
6	226.7	847	1065	56.6	28.04	8.001	88.7	14.02	8.001	88.7	7.102	85.0	77.0

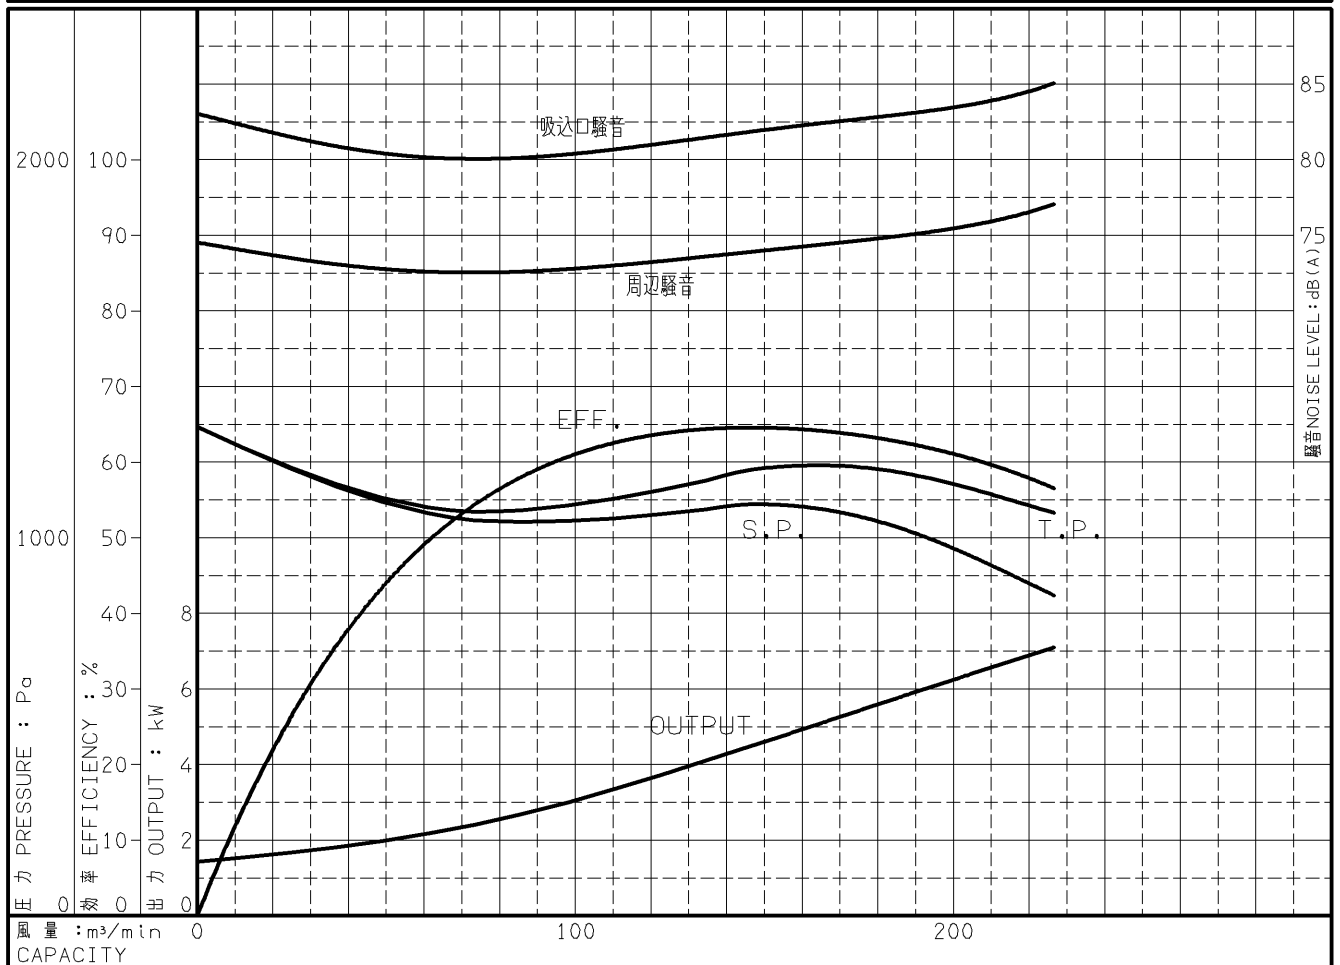

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P3SMM467.5

000

A4-207

120330