

エバラSRMU3型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SRMU3

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹
400 V 1.2 A 1400 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	232	232	0.0	1.709	0.252	63.7	0.844	0.255	62.9	0.161	51.0	45.0
2	23.85	202	205	37.4	1.784	0.316	68.9	0.882	0.319	68.2	0.218	49.5	44.0
3	47.70	184	193	51.8	1.925	0.408	72.6	0.957	0.412	72.0	0.297	50.0	44.5
4	65.44	170	189	54.7	2.114	0.509	73.9	1.056	0.513	73.3	0.377	51.0	45.0
5	83.18	137	166	50.1	2.370	0.624	73.8	1.183	0.628	73.3	0.461	53.0	46.0
6	100.9	84	127	38.6	2.732	0.765	72.4	1.350	0.770	72.0	0.555	56.5	47.5

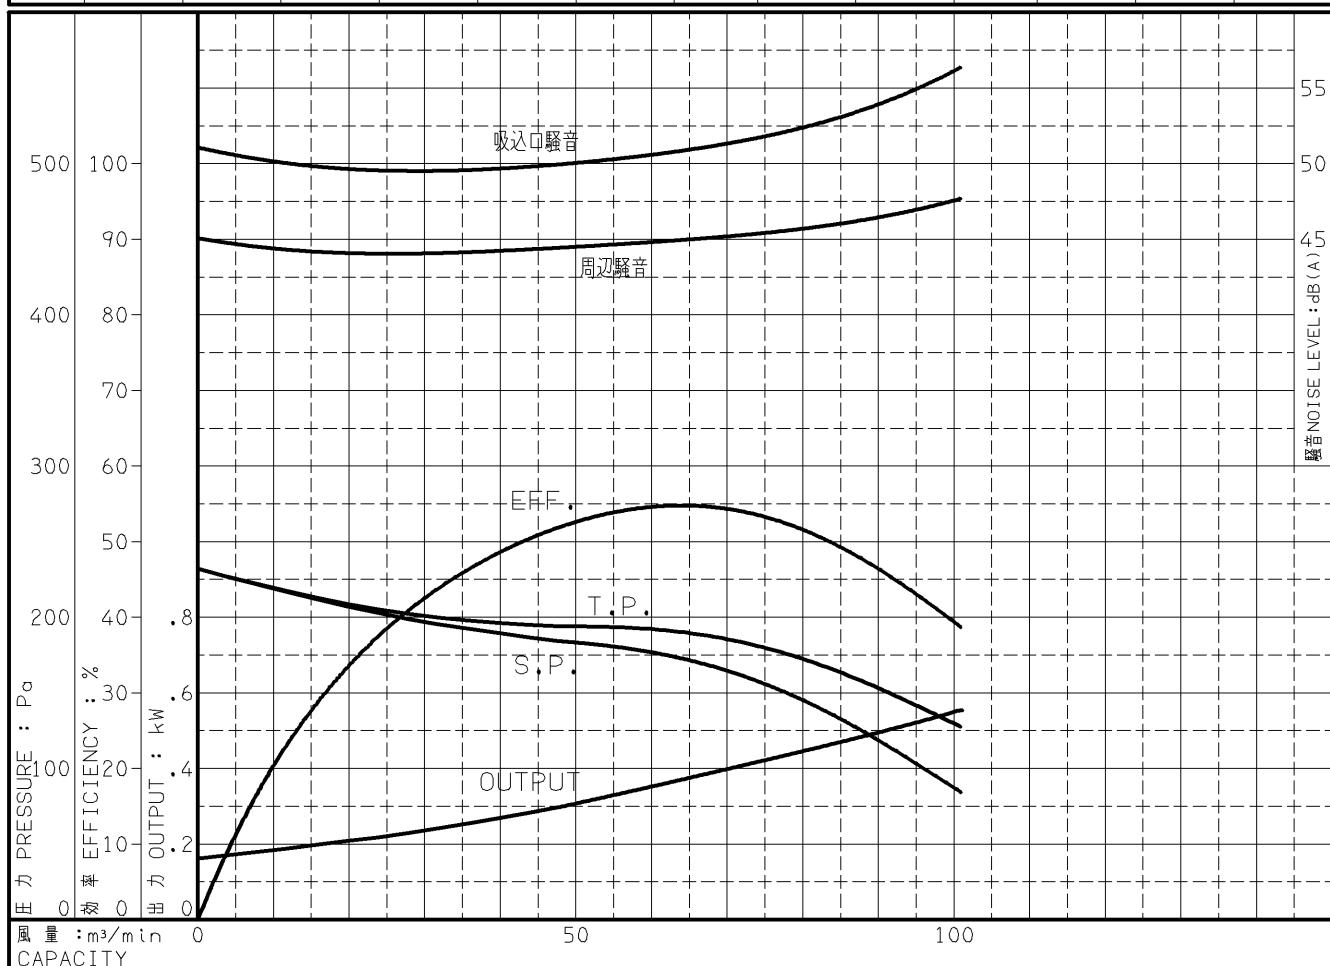

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P3SRMU3-530-5.4

000

A4-207

001025