

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 3SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.4 A 1740 min⁻¹
400 V 3.1 A 1740 min⁻¹

1.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
	m ³ /min	Pa	Pa	%	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	kW	dB (A)	dB (A)
1	0.00	1462	1462	0.0	3.345	0.628	86.0	1.673	0.628	86.0	0.540	77.5	65.5
2	10.30	1431	1436	32.0	3.876	0.879	87.6	1.938	0.879	87.6	0.770	74.0	64.0
3	20.00	1435	1451	48.8	4.474	1.127	87.9	2.237	1.127	87.9	0.990	72.5	62.5
4	33.50	1309	1353	62.9	5.122	1.370	87.6	2.561	1.370	87.6	1.200	75.0	61.5
5	46.40	917	1002	59.6	5.455	1.489	87.3	2.728	1.489	87.3	1.300	76.5	63.5
6	59.30	217	356	28.5	5.220	1.405	87.5	2.610	1.405	87.5	1.230	80.5	67.0

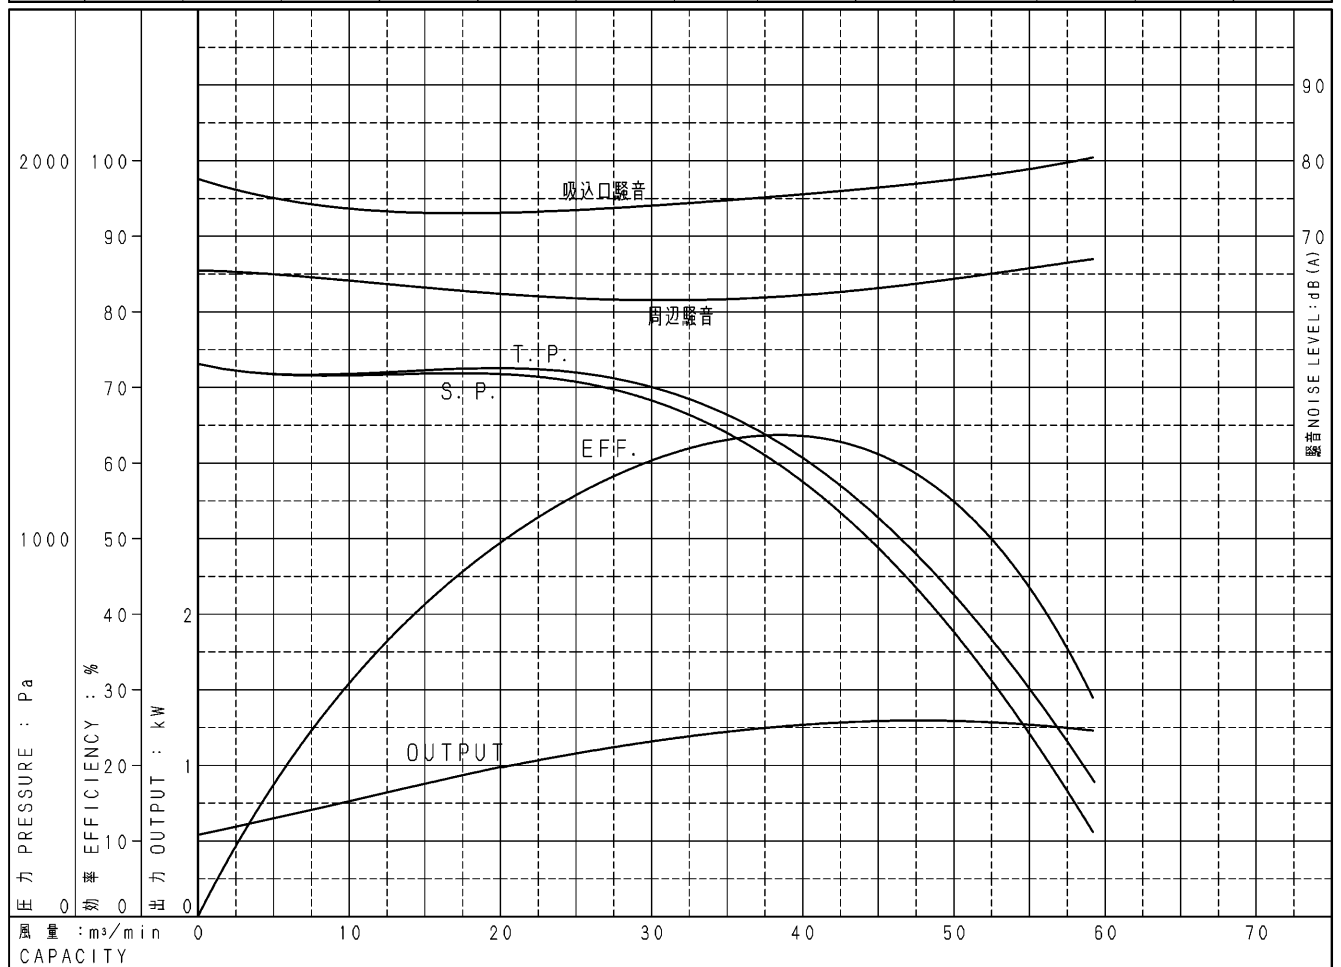

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
		回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
			数 量 Q' TY



図 番 DWG. NO. P3SRTC2-1950-61.5

000

A4-207T
180226