

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 3SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 9.4 A 1755 min⁻¹
400 V 4.4 A 1755 min⁻¹

2.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	1799	1799	0.0	5.453	0.861	85.9	2.727	0.861	85.9	0.740	79.5	67.5
2	12.00	1769	1774	33.5	6.084	1.199	88.4	3.042	1.199	88.4	1.060	76.5	66.5
3	22.00	1781	1800	48.3	6.781	1.522	89.4	3.391	1.522	89.4	1.360	75.0	65.0
4	37.00	1622	1676	62.4	7.566	1.849	89.7	3.783	1.849	89.7	1.660	77.0	63.5
5	52.00	1129	1235	59.3	7.958	2.004	89.8	3.979	2.004	89.8	1.800	78.5	65.5
6	66.00	252	423	27.7	7.648	1.882	89.8	3.824	1.882	89.8	1.690	82.5	69.0

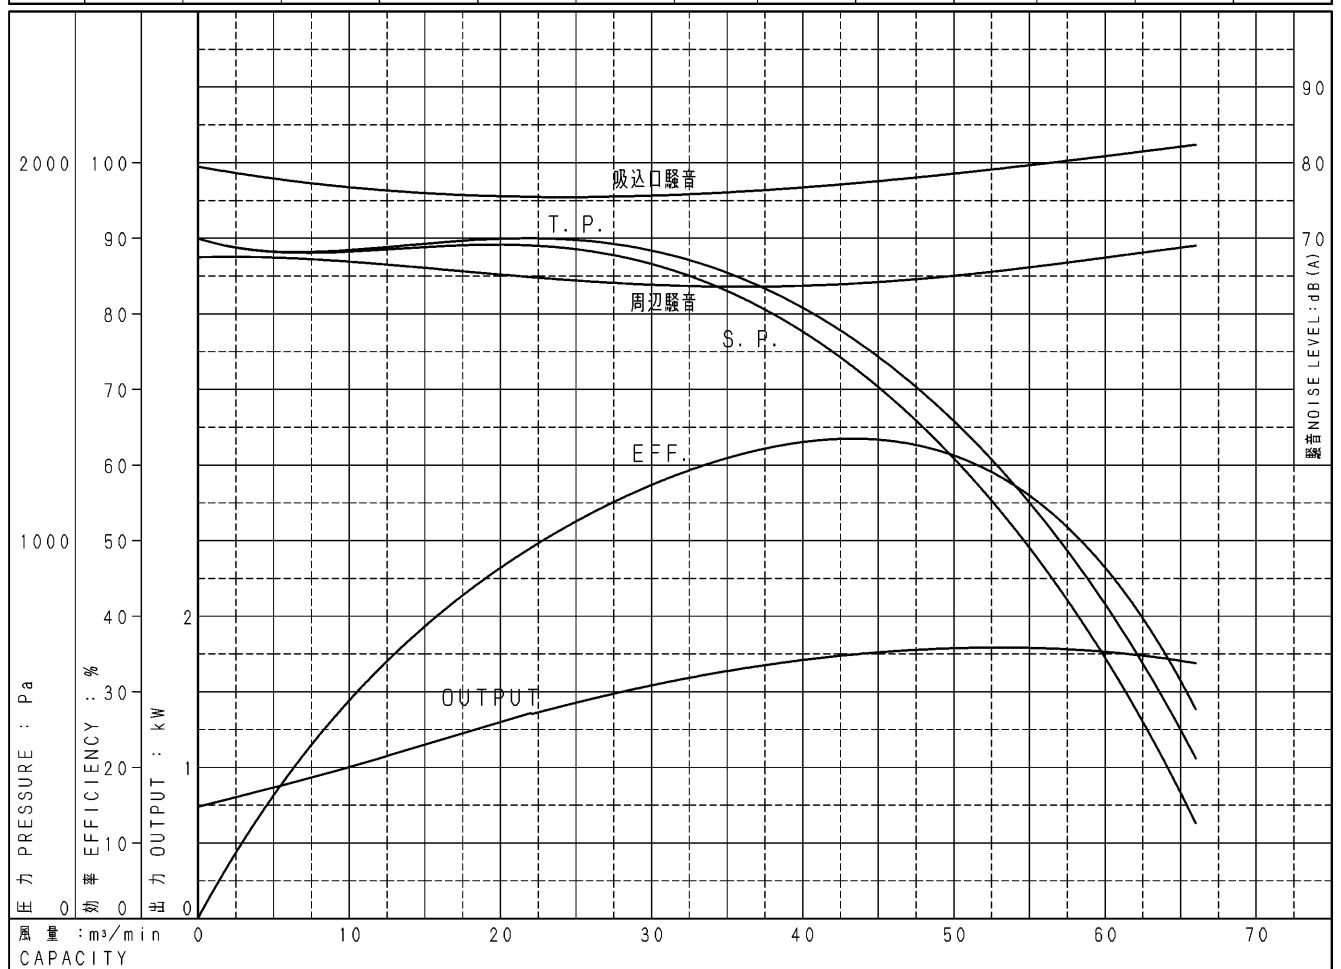

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG. NO. P3SRTC2-2180-62. 2 000

A4-207T
180226