

# エバラSQD型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32SQFD5.25

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.5 A 2880 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

0.25 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.9	0.0	1.170	0.264	62.9	0	0	0.0	0.166
2	50.0	8.0	33.7	1.230	0.298	64.9	0	0	0.0	0.193
3	90.0	6.0	42.5	1.270	0.315	65.9	0	0	0.0	0.207
4	140.0	2.5	26.9	1.280	0.321	66.1	0	0	0.0	0.212
5	145.0	2.1	23.5	1.280	0.320	66.1	0	0	0.0	0.211

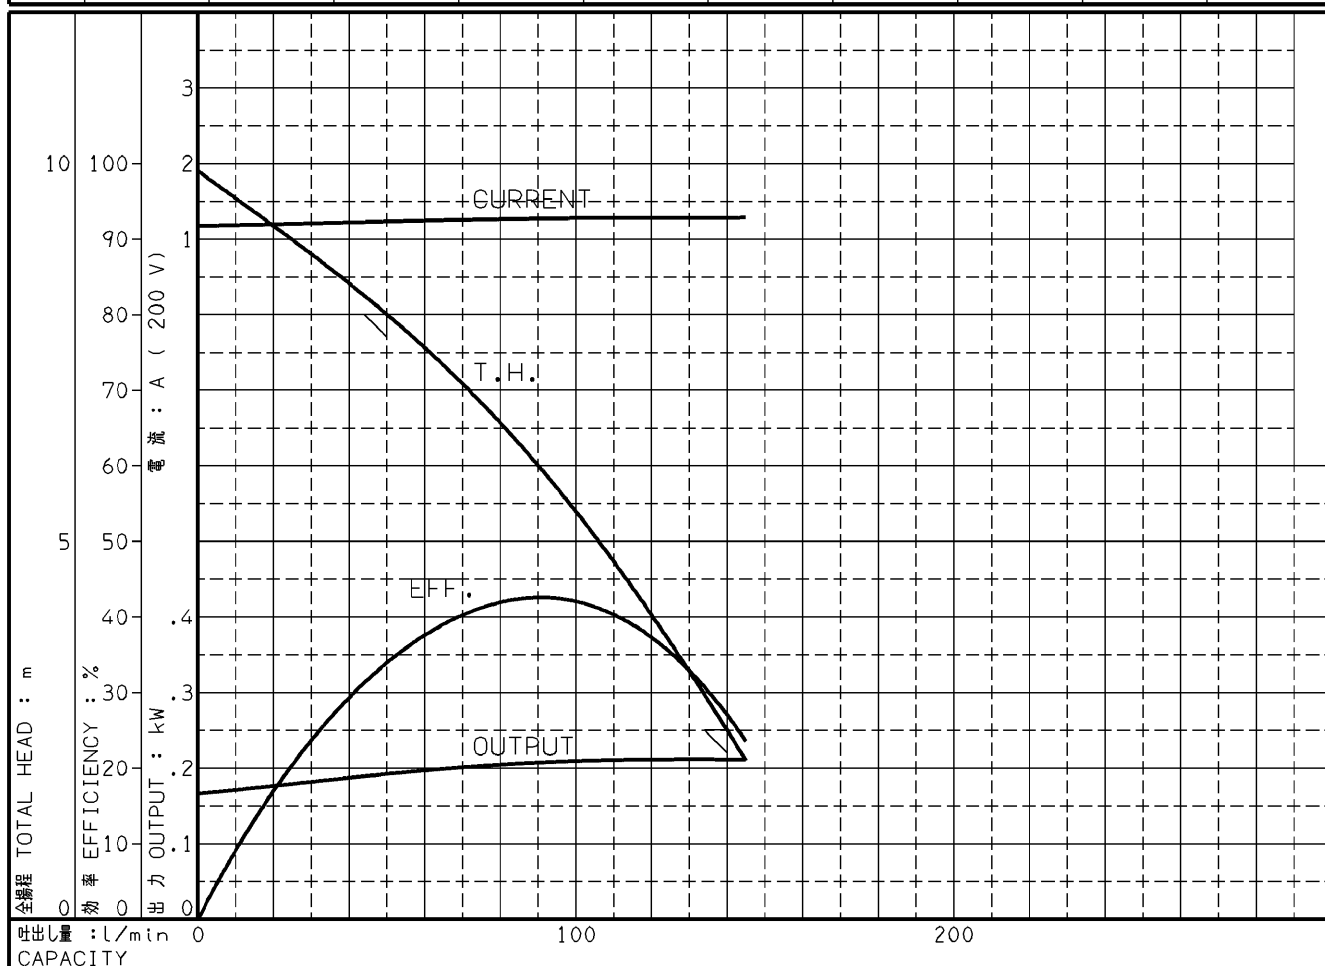

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32SQFD5.25

001



EBARA CORPORATION

A4-201

990413