

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40 (50) DWV6. 15B 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0. 15 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1. 15 A 3260 min⁻¹ 0. 15 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0. 0	5. 3	0. 0	0. 921	0. 243	49. 0	0. 461	0. 243	49. 0	0. 119
2	30. 0	4. 9	19. 6	0. 941	0. 250	48. 8	0. 471	0. 250	48. 8	0. 122
3	80. 0	4. 0	39. 6	1. 013	0. 274	48. 1	0. 507	0. 274	48. 1	0. 132
4	130. 0	2. 5	39. 3	1. 036	0. 282	47. 8	0. 518	0. 282	47. 8	0. 135
5	162. 0	1. 5	28. 5	1. 075	0. 296	47. 3	0. 538	0. 296	47. 3	0. 140

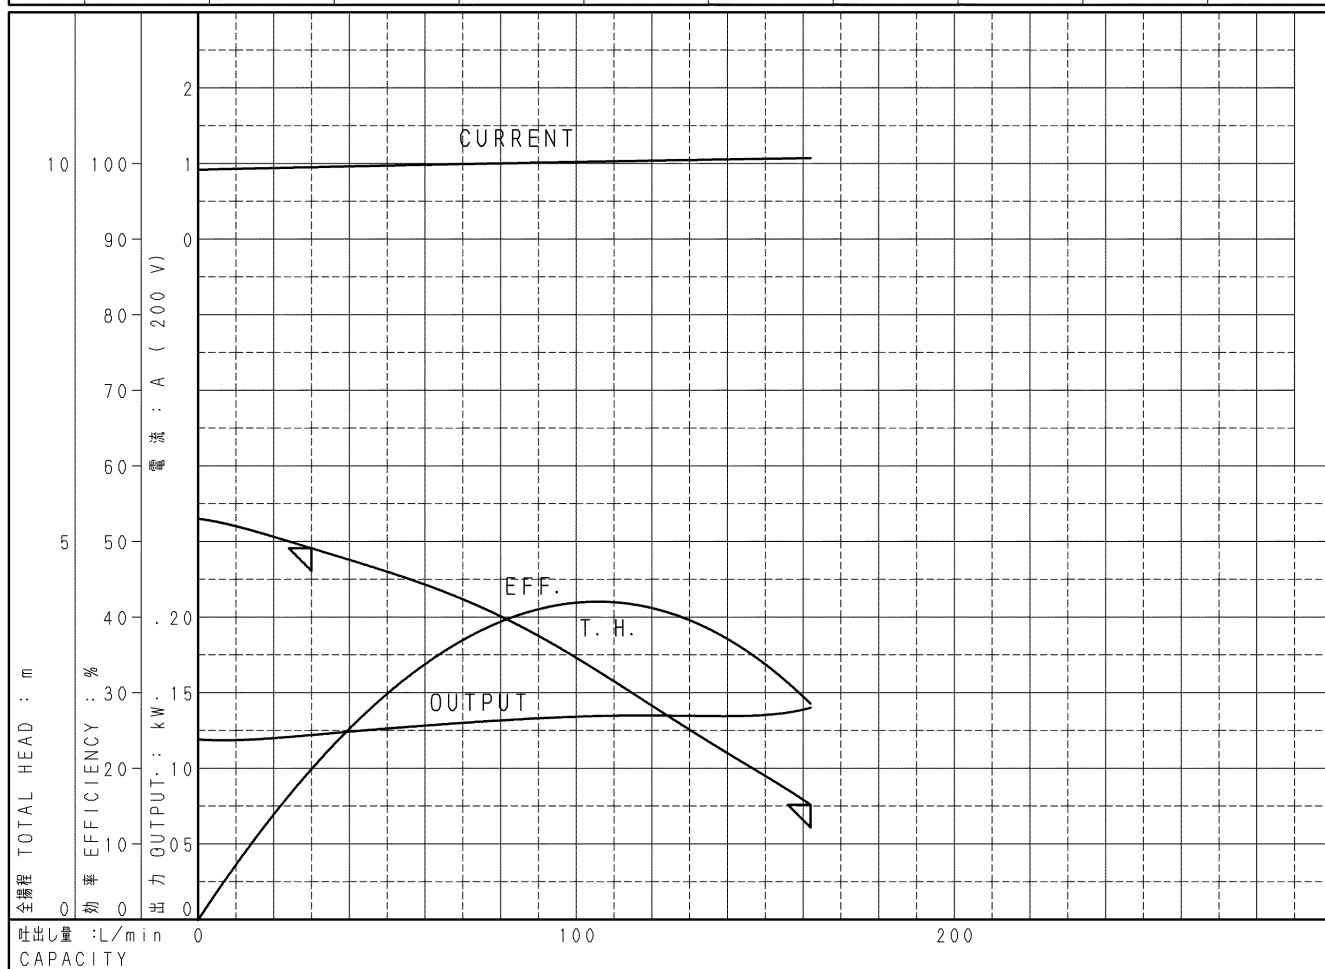

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40 (50) DWV6. 15B

000

A4-201G
230916