

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40(50)DWVA5.15S 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 3.9 A 2805 min<sup>-1</sup> 0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	5.6	0.0	3.642	0.267	44.6			0.119
2	30.0	5.3	20.7	3.679	0.276	45.2			0.125
3	80.0	4.2	41.1	3.744	0.289	46.1			0.133
4	130.0	2.9	45.5	3.762	0.292	46.3			0.135
5	180.0	1.5	32.8	3.760	0.290	46.3			0.134

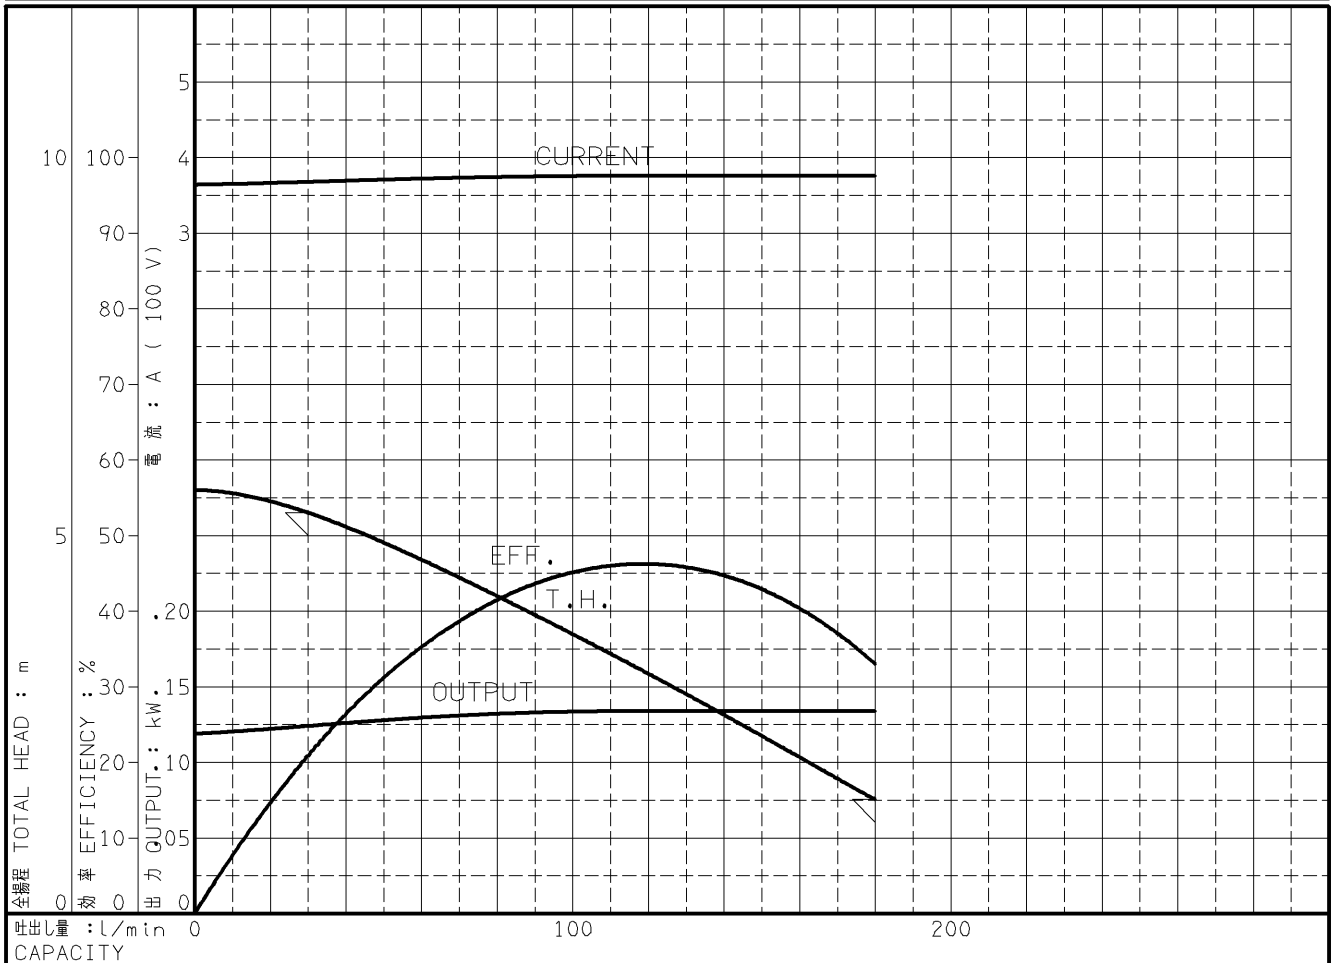

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

83

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40(50)DWVA5.15S 000

A4-202A

041206