

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40(50)DWVA6.15A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.15 A 3260 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.6 A 3260 min<sup>-1</sup>

0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	5.6	0.0	0.921	0.243	49.0	0.461	0.243	49.0	0.119
2	30.0	5.2	20.8	0.941	0.250	48.8	0.471	0.250	48.8	0.122
3	80.0	4.3	42.4	1.013	0.275	48.1	0.507	0.275	48.1	0.132
4	130.0	2.8	43.9	1.036	0.283	47.8	0.518	0.283	47.8	0.135
5	170.0	1.5	30.5	1.044	0.286	47.7	0.522	0.286	47.7	0.136

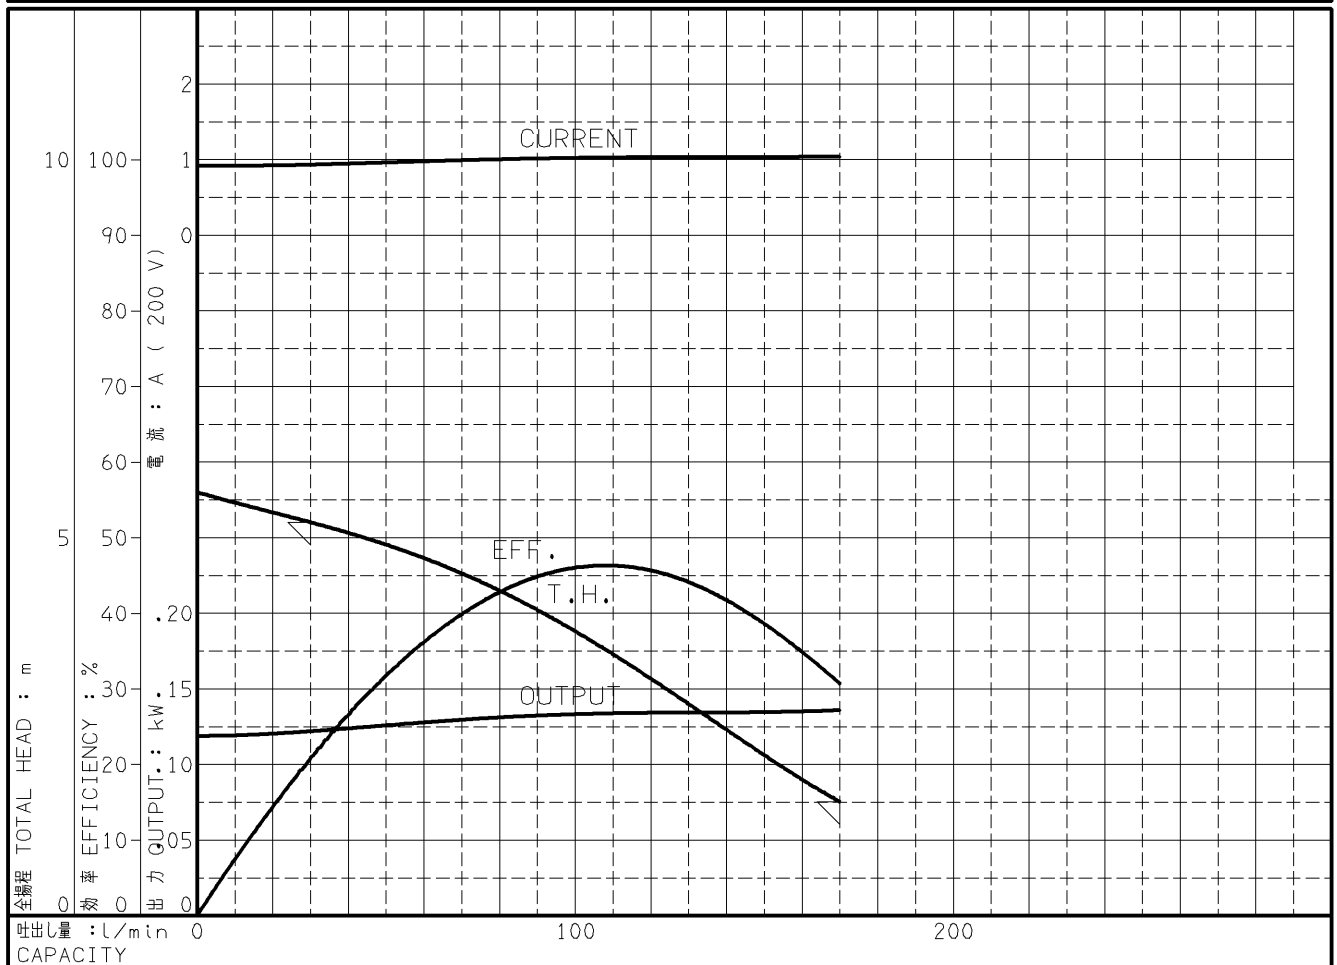

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40(50)DWVA6.15A 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
100803