

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40 (50) DWVA6.15B 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.15 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1.15 A 3260 min⁻¹ 0.15 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	5.3	0.0	0.921	0.243	49.0	0.461	0.243	49.0	0.119
2	30.0	4.9	19.6	0.941	0.250	48.8	0.471	0.250	48.8	0.122
3	80.0	4.0	39.6	1.013	0.274	48.1	0.507	0.274	48.1	0.132
4	130.0	2.5	39.3	1.036	0.282	47.8	0.518	0.282	47.8	0.135
5	162.0	1.5	28.5	1.075	0.296	47.3	0.538	0.296	47.3	0.140

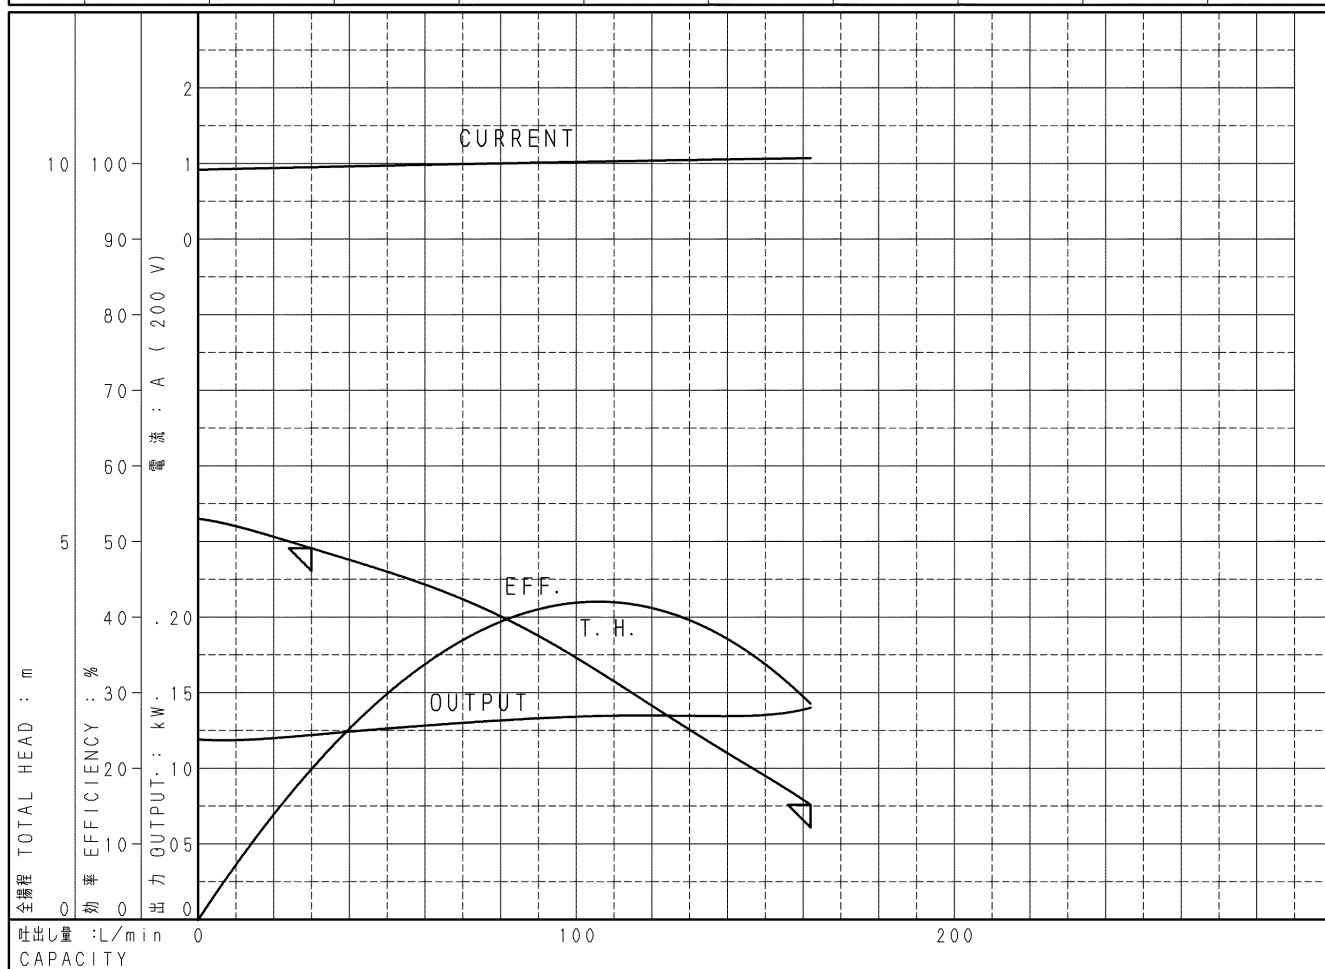

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40 (50) DWVA6.15B

000

A4-201G
230916