

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40 (50) DWVA6.15SB 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.15 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 100 V 3.6 A 3325 min⁻¹ 0.15 kW 形 式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			出 力 OUTPUT
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	5.3	0.0	2.924	0.282	42.2			0.119
2	30.0	4.9	19.6	2.984	0.288	42.3			0.122
3	80.0	4.0	39.6	3.192	0.309	42.8			0.132
4	130.0	2.5	39.3	3.257	0.315	42.8			0.135
5	162.0	1.5	28.5	3.368	0.327	42.9			0.140

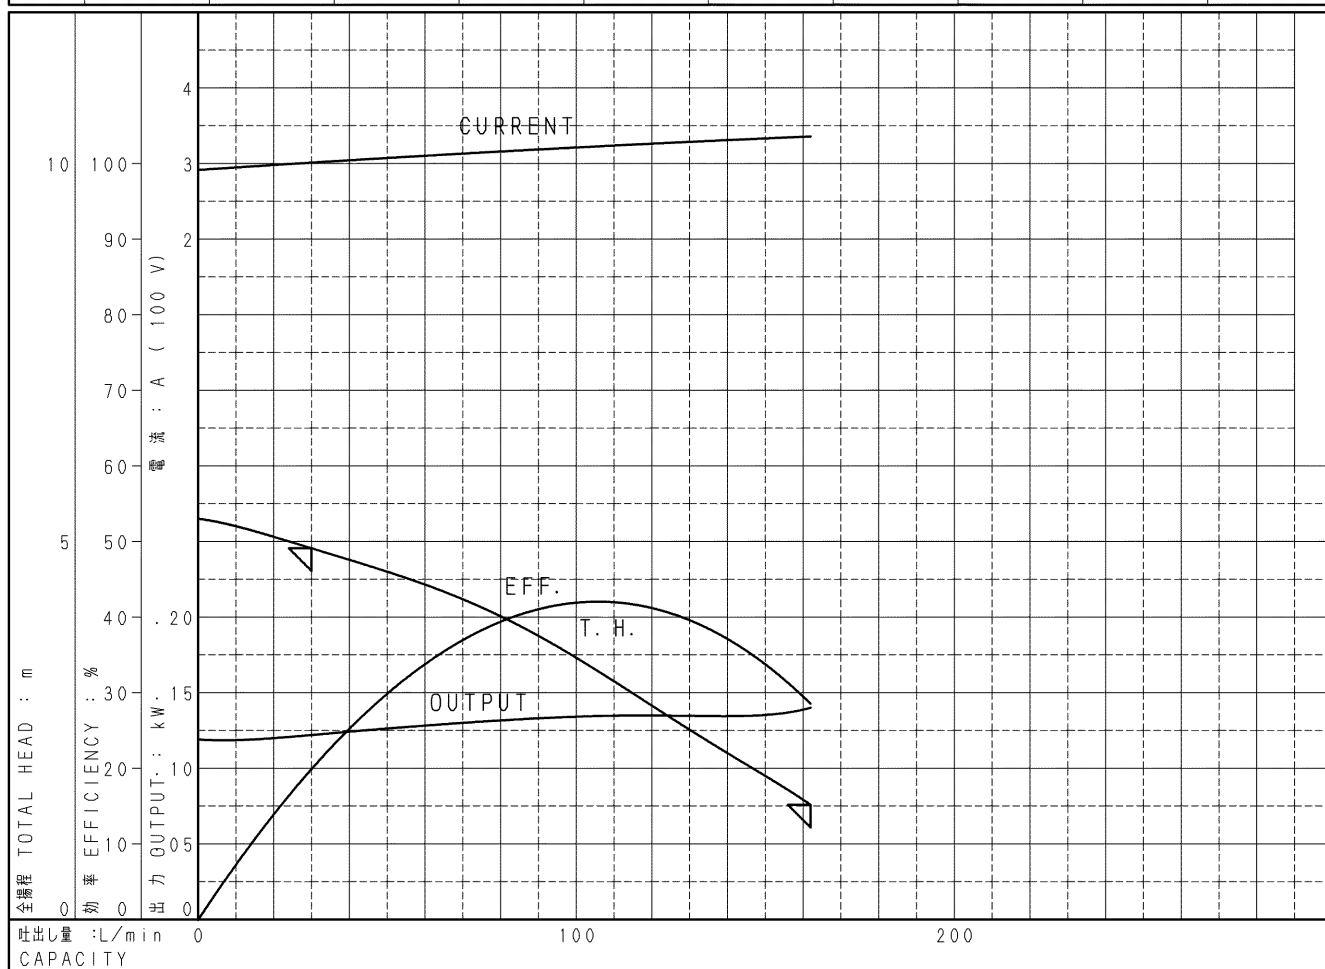

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40 (50) DWVA6.15SB 000

A4-201A
230916