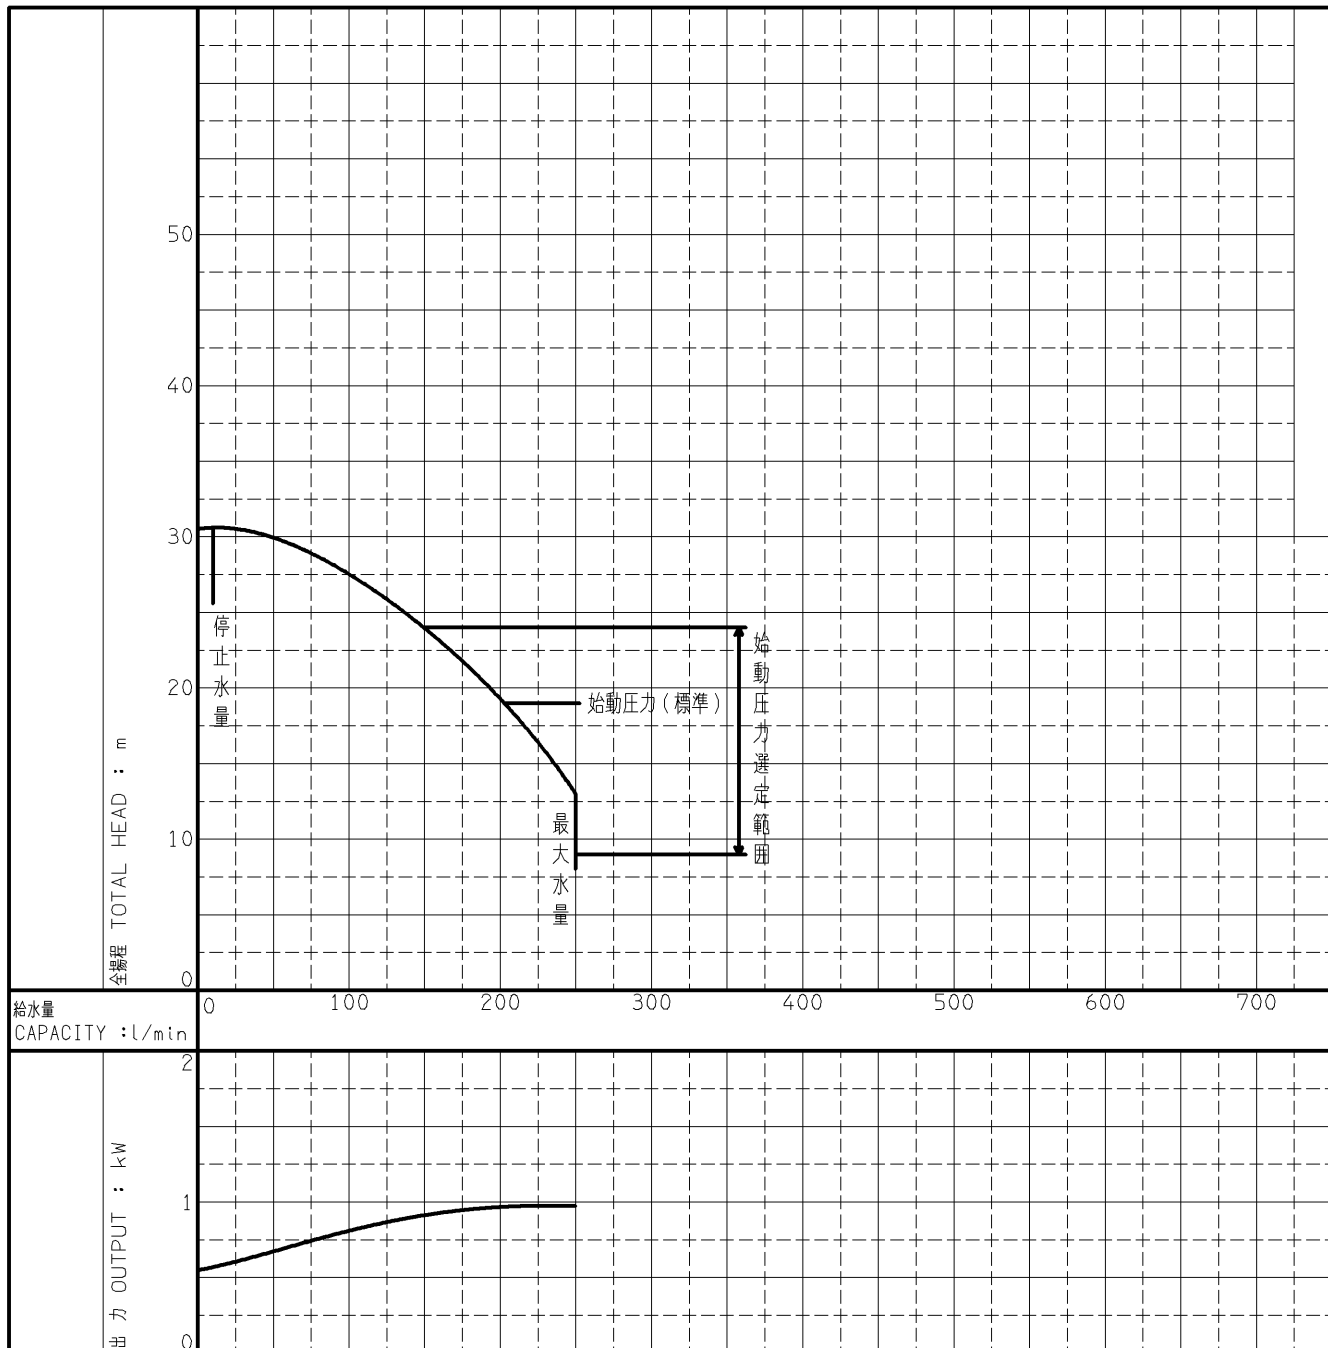


## 自動給水装置 エバラフレッシャー1000

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BD

吸上げ、流し込み運転兼用形

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE機 名  
MODEL 40BDRMD51.1A周波数  
FREQUENCY 50 Hz出 力  
OUTPUT 1.1 kW運転方式  
RUNNING TYPE 単独交互(2台)使用ポンプ  
PUMP 40MDPA251.1同期速度  
SPEED 3000 min<sup>-1</sup>本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。

2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出 力 OUTPUT
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL				数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. P40BDRMD51.1A

000

A4-2051

030205