

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS1162.7A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.8 A 3450 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 7.4 A 3450 min⁻¹ 2.7 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	95.0	0.0	9.72	1.660	58.2	4.860	1.660	58.2	0.966
2	70.0	87.0	51.0	11.83	2.813	69.2	5.920	2.813	69.2	1.946
3	140.0	73.5	64.8	13.67	3.638	71.1	6.840	3.638	71.1	2.586
4	210.0	48.0	62.0	13.88	3.722	71.2	6.940	3.722	71.2	2.650
5	250.0	24.5	41.5	13.10	3.390	70.8	6.550	3.390	70.8	2.400

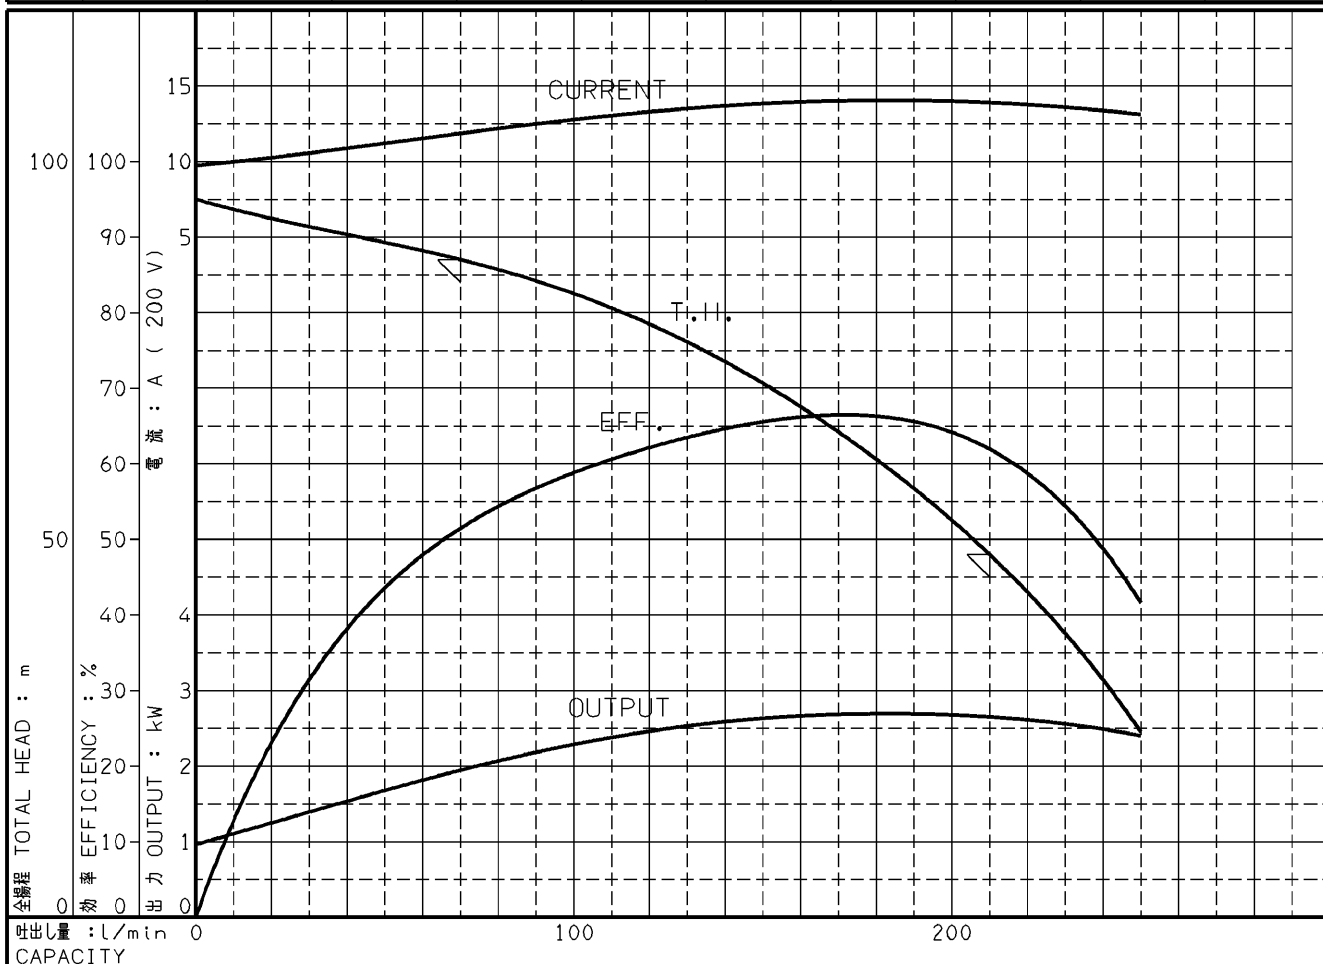

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

74

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BHS1162.7A

000

A4-202

950607