

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40BHS1162.7C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.8 A 3450 min⁻¹ 2.7 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	95.0	0.0	9.72	1.660	58.2	4.860	1.660	58.2	0.966
2	70.0	87.0	51.0	11.83	2.813	69.2	5.920	2.813	69.2	1.946
3	140.0	73.5	64.8	13.67	3.638	71.1	6.840	3.638	71.1	2.586
4	210.0	48.0	62.0	13.88	3.722	71.2	6.940	3.722	71.2	2.650
5	250.0	24.5	41.5	13.10	3.390	70.8	6.550	3.390	70.8	2.400

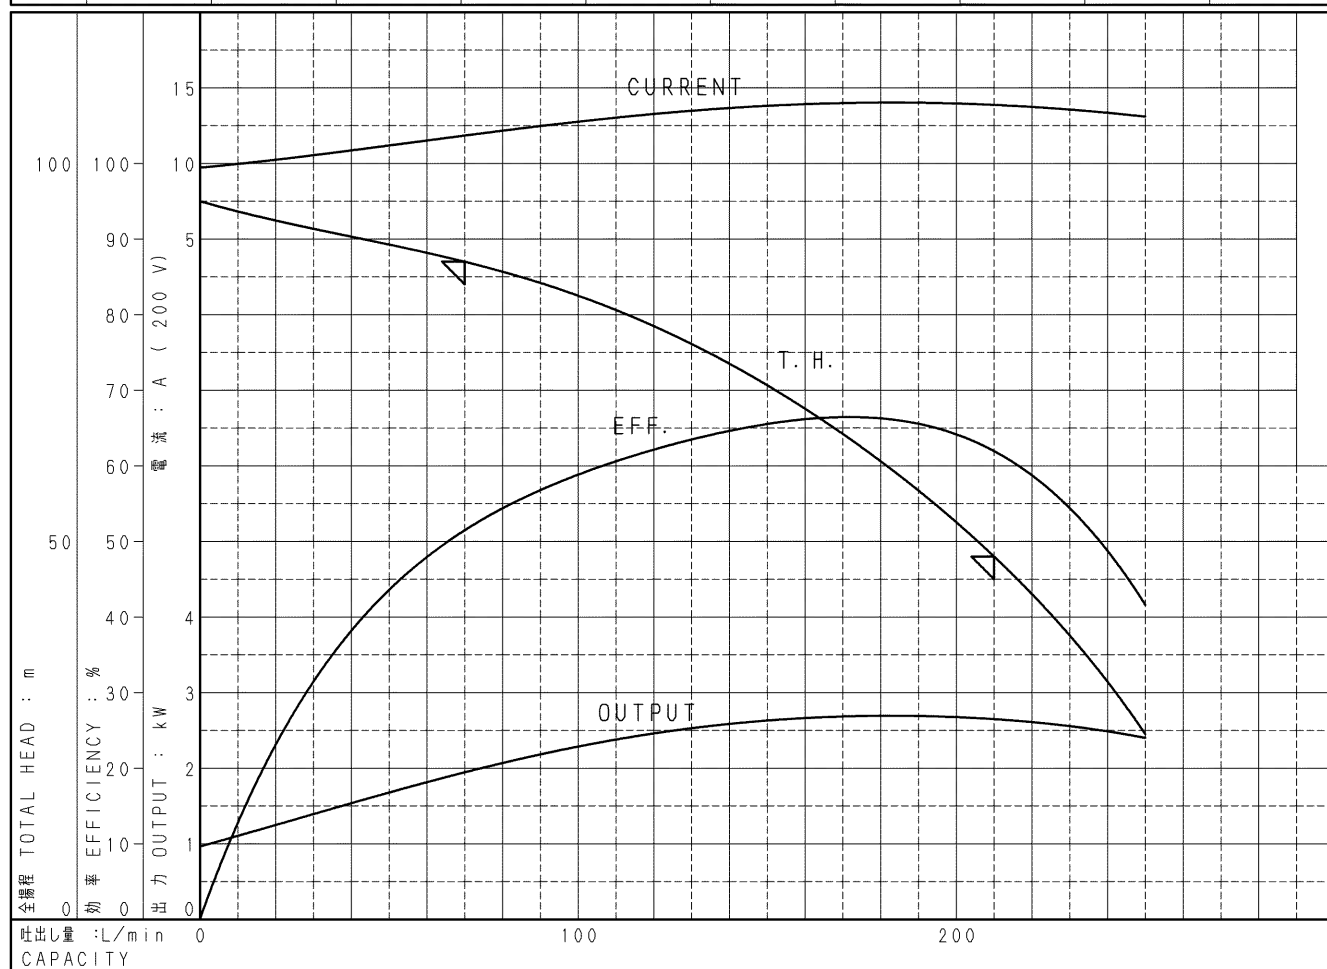

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

74

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BHS1162.7C

000

A4-201G
250331