

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS2353.7A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 19.7 A 2820 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 9.9 A 2810 min⁻¹ 3.7 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	137.0	0.0	13.42	2.227	59.7	6.720	2.168	61.3	1.329
2	60.0	125.0	49.5	15.48	3.598	68.6	7.770	3.567	69.2	2.468
3	120.0	104.0	62.9	17.51	4.653	69.4	8.820	4.667	69.2	3.229
4	180.0	64.0	57.4	17.64	4.711	69.4	8.890	4.724	69.2	3.269
5	210.0	30.0	34.7	16.72	4.261	69.4	8.410	4.255	69.5	2.957

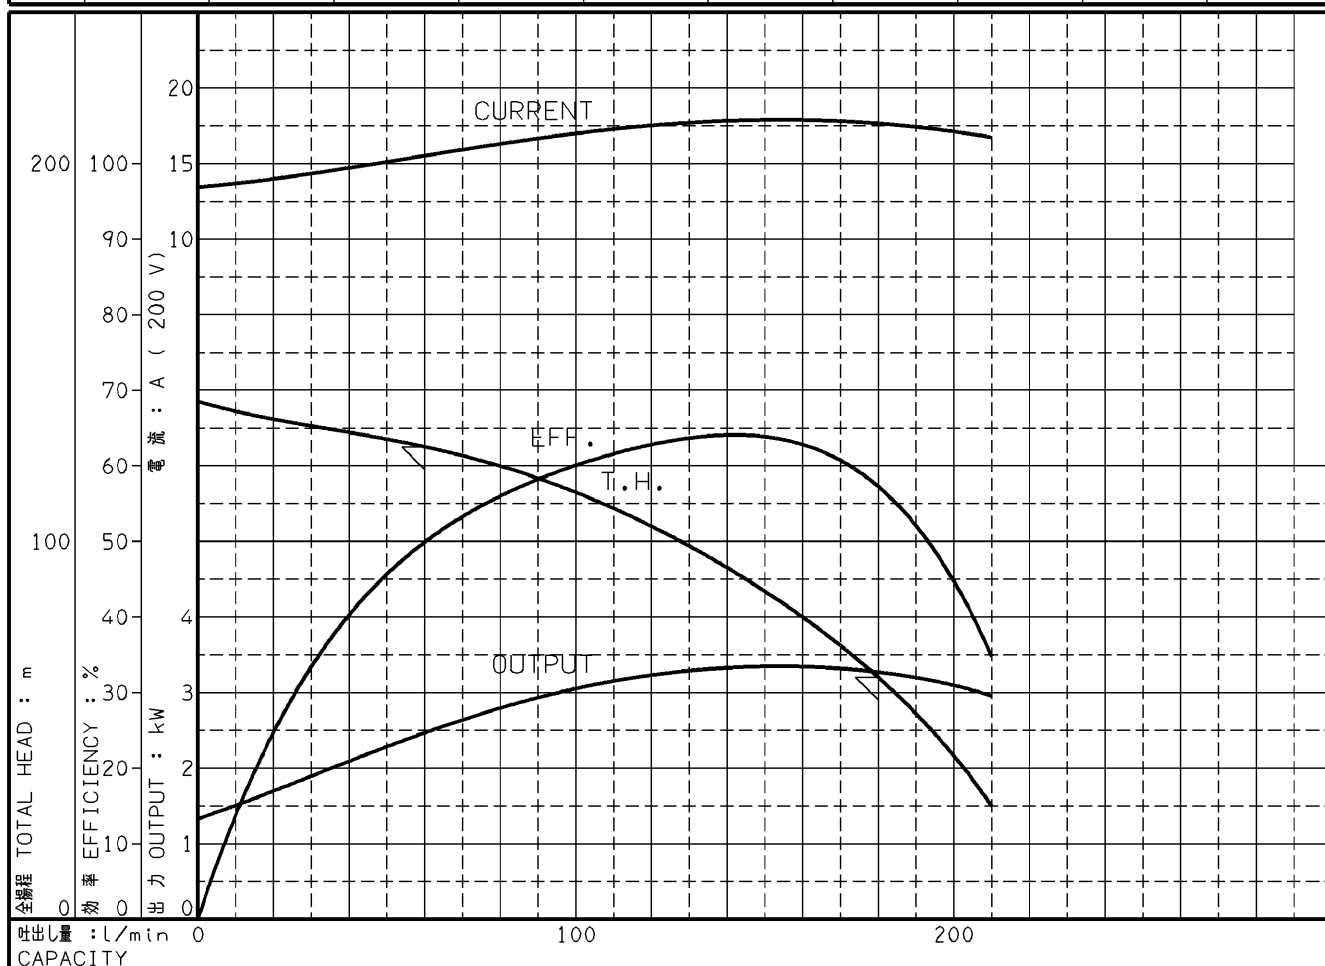

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

74

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BHS2353.7A

000

A4-202

950607