

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS24615B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 63 A 3395 min<sup>-1</sup>  
 400 V 31.5 A 3395 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	411.8	0.0	27.66	6.95	71.0	13.83	6.95	71.0	4.93
2	60.0	375.1	44.9	36.86	10.52	77.7	18.43	10.52	77.7	8.17
3	120.0	325.9	58.9	45.38	13.65	79.2	22.69	13.65	79.2	10.81
4	180.0	256.1	62.5	49.58	15.13	79.4	24.79	15.13	79.4	12.01
5	240.0	153.3	51.4	48.39	14.69	79.4	24.19	14.69	79.4	11.66

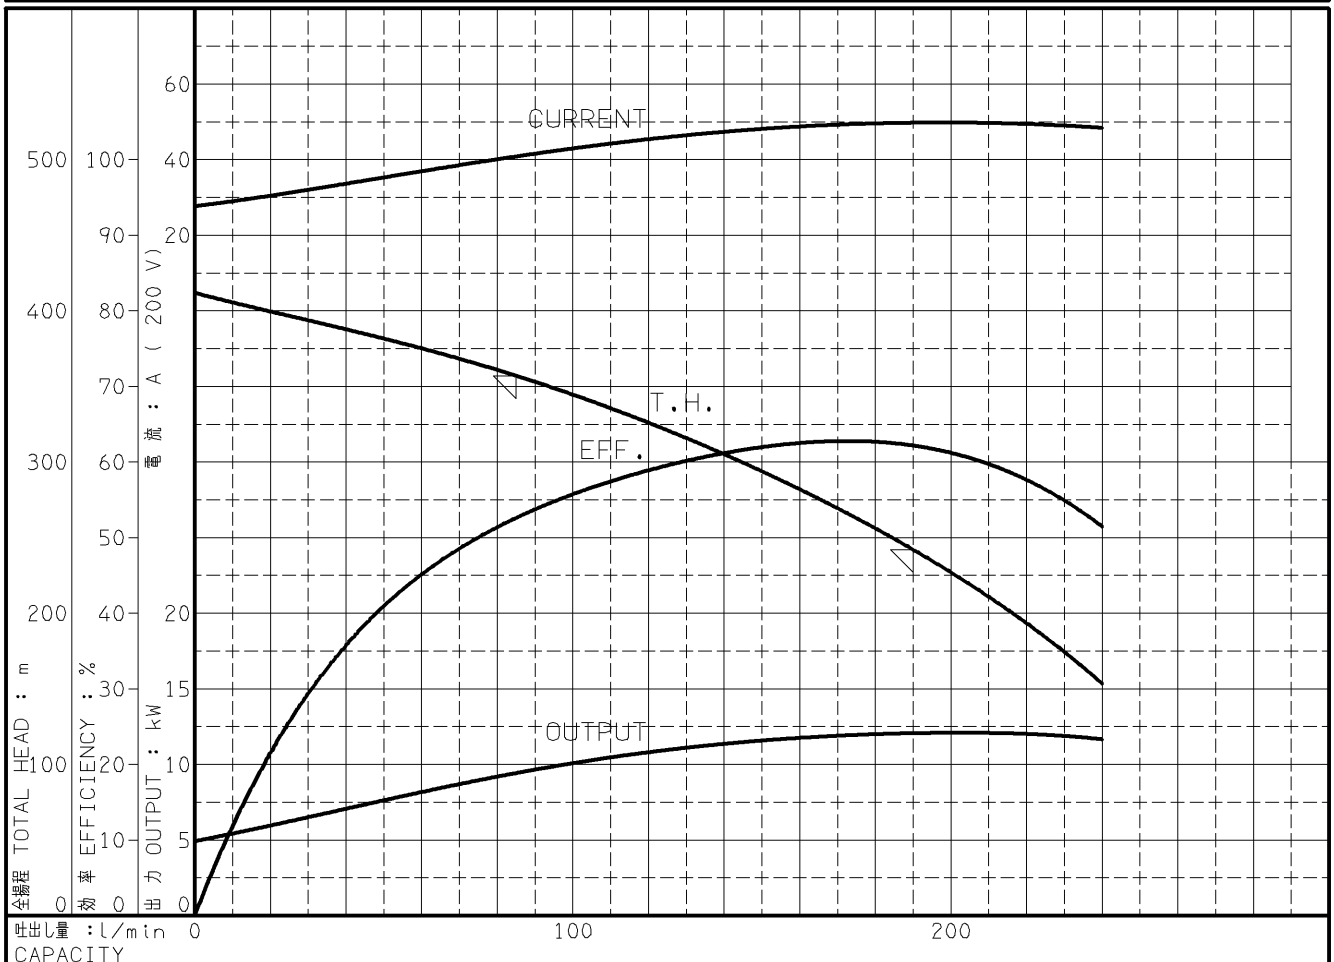

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40BHS24615B

000

A4-202

001018