

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS2557.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 32.5 A 2850 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 16.3 A 2850 min⁻¹ 7.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	302.0	0.0	17.53	4.035	71.3	8.77	4.035	71.3	2.877
2	50.0	272.0	45.4	22.83	6.309	77.4	11.41	6.309	77.4	4.883
3	100.0	235.6	59.7	27.66	8.184	78.5	13.83	8.184	78.5	6.424
4	150.0	185.4	63.1	30.26	9.129	78.6	15.13	9.129	78.6	7.175
5	200.0	106.2	50.1	29.29	8.779	78.6	14.64	8.779	78.6	6.900

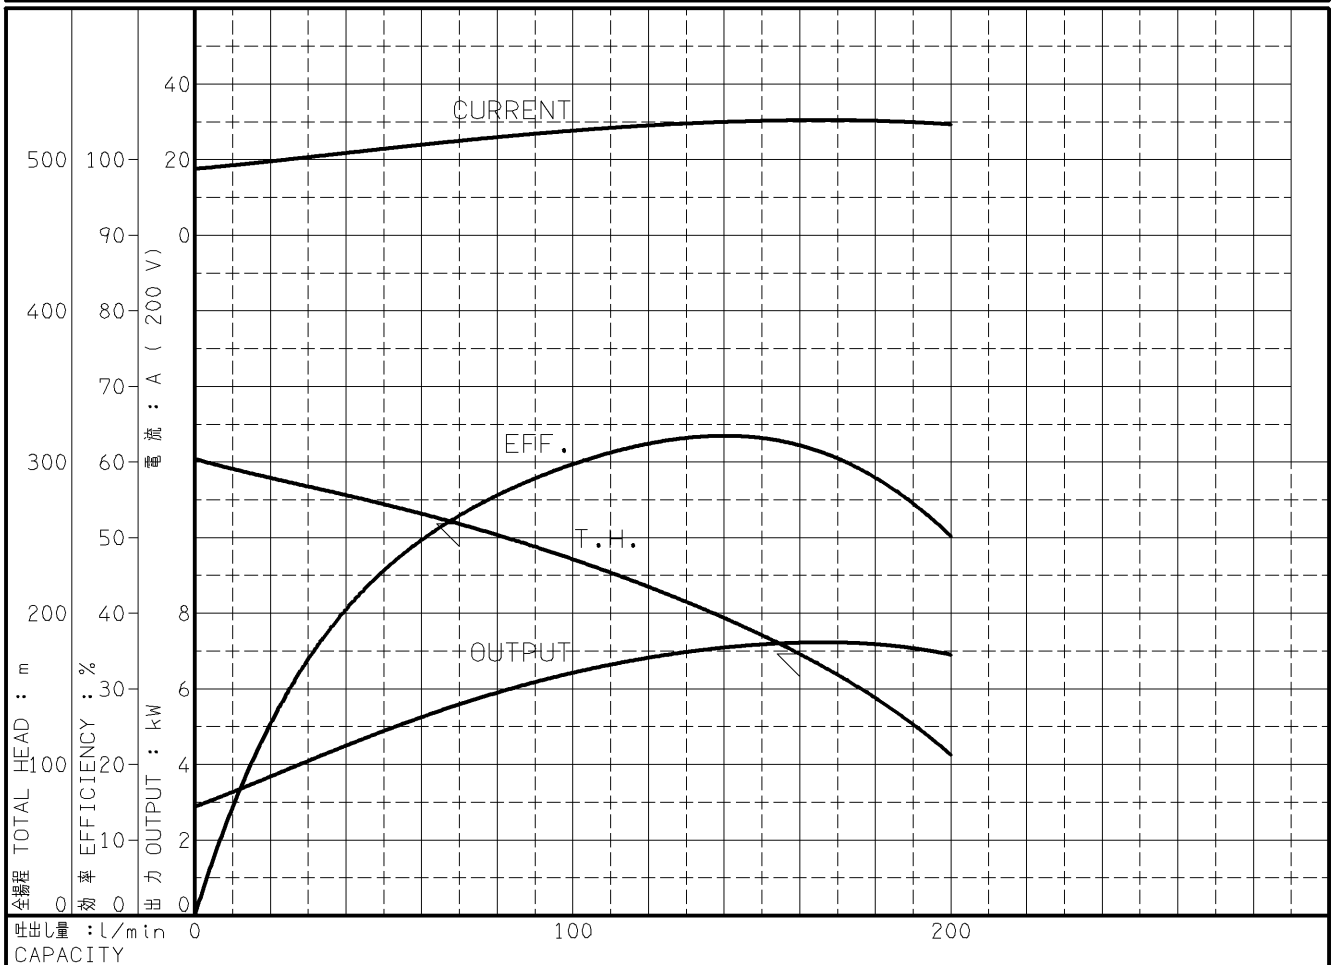

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 102
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40BHS2557.5B 000

A4-202
001018