

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS462.2C

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 11.5 A 3410 min<sup>-1</sup>  
400 V 5.8 A 3410 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE キヤンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	69.0	0.0	7.65	1.675	57.4	3.873	1.707	56.3	0.961
2	60.0	63.0	41.2	9.06	2.376	62.9	4.587	2.418	61.8	1.494
3	120.0	54.9	57.9	10.23	2.857	64.9	5.167	2.902	63.9	1.854
4	180.0	43.3	62.0	10.92	3.122	65.6	5.511	3.171	64.6	2.048
5	240.0	26.7	53.1	10.63	3.014	65.3	5.365	3.061	64.3	1.968

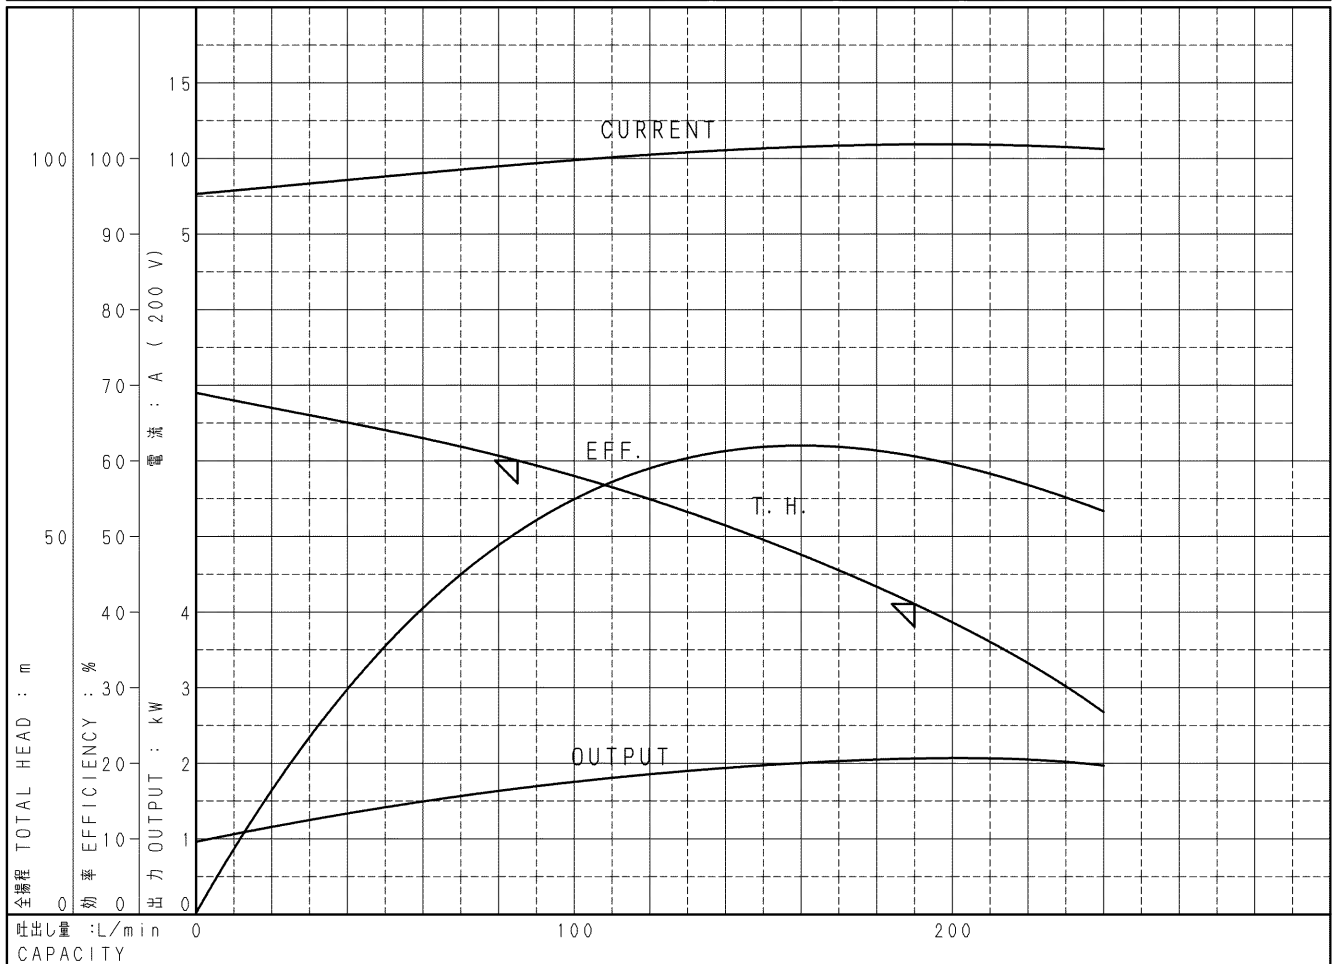

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

102

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BHS462.2C

000

A4-201G  
251116