

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS562.7B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 14.8 A 3450 min⁻¹
 400 V 7.4 A 3450 min⁻¹

2.7 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	86.2	0.0	9.83	1.728	59.4	4.920	1.728	59.4	1.026
2	60.0	78.2	44.9	11.23	2.514	67.7	5.620	2.514	67.7	1.702
3	120.0	68.0	59.1	12.66	3.198	70.4	6.330	3.198	70.4	2.251
4	180.0	53.4	62.7	13.40	3.523	71.0	6.700	3.523	71.0	2.501
5	240.0	31.8	51.2	13.19	3.428	70.9	6.590	3.428	70.9	2.430

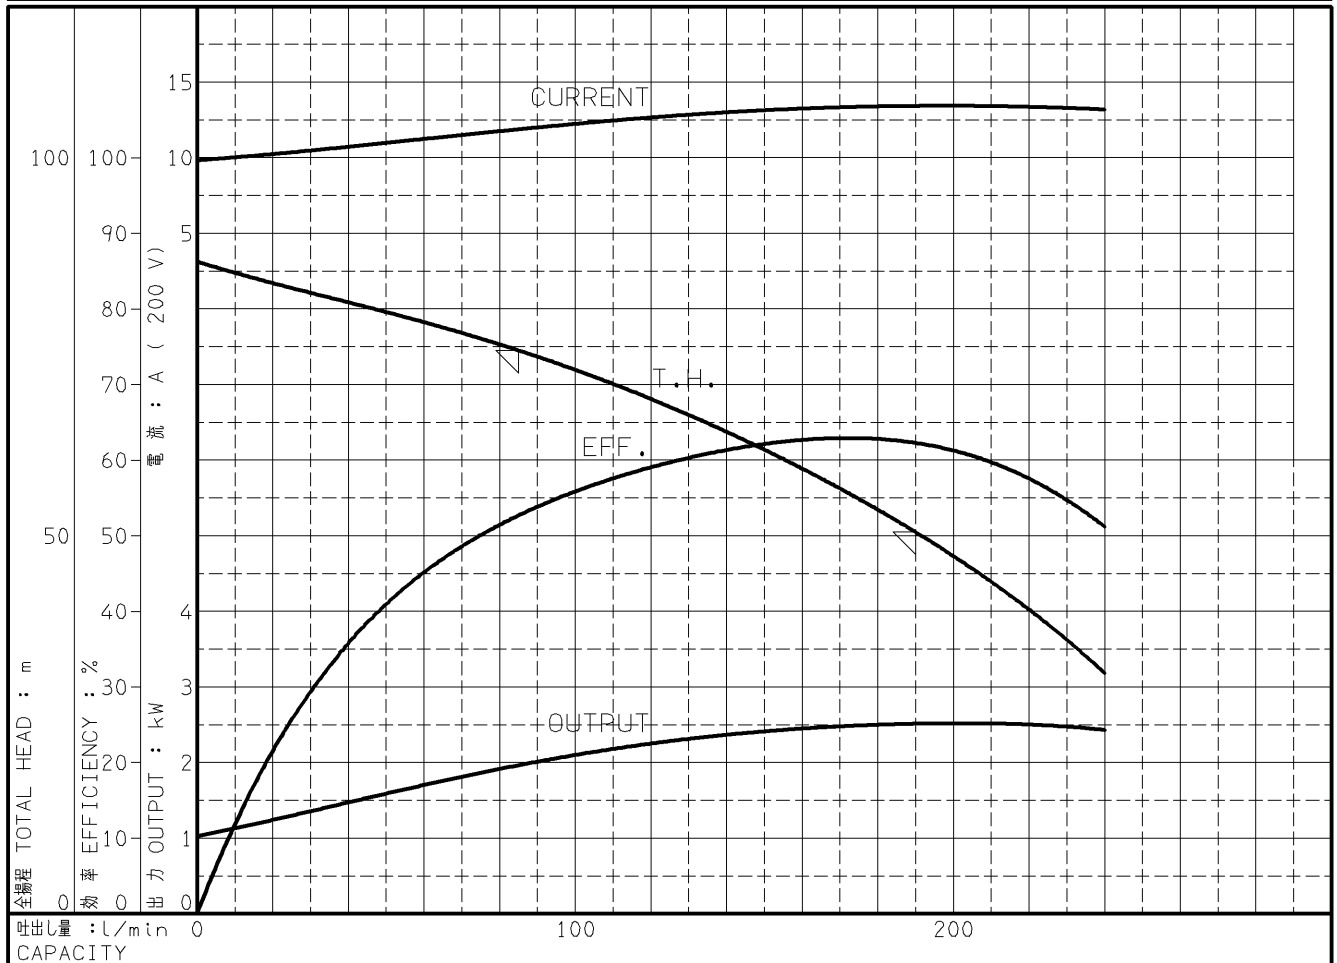

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40BHS562.7B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

101022